

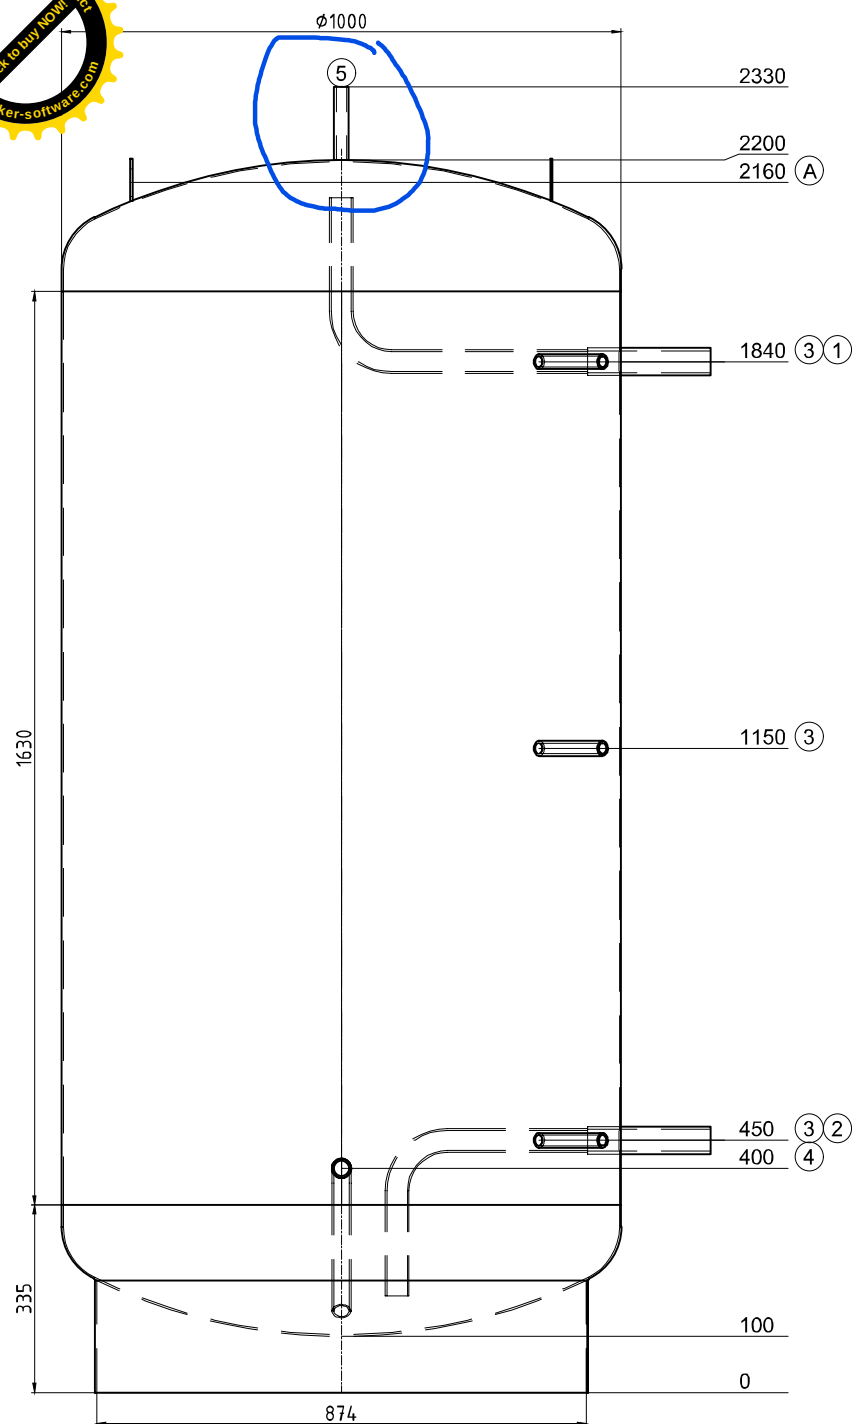






Peux t'on raccourcir ce pique pour la purge ?
car sur place a dispo 2350 sous la ventilation
Idéalement l'accu serait top si hauteur de cuve à
2150 mm
Bitte Fühler Kürzer machen. Ramhöhe 2350mm

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	160	90	raccord 5/4" avec tube coudé
2	1	160	90	raccord 5/4" avec tube coudé
3	3	160	45	raccord 1/2"
4	1	180	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
5	1	130	0	raccord 1/2" Entlüftung
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

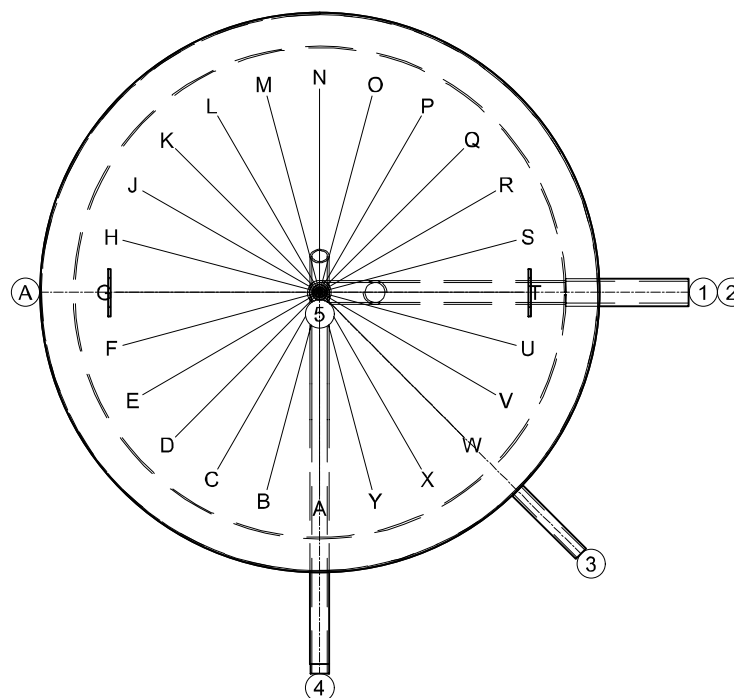

ok for production

Date

Signat



N° dessin: 49611/2

Com.:
KST300 116379

N° d'ordre: 49611

Qtté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 1520 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 197 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
Hauteur de basculement: 2371 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

créateur/date: egl / 05.11.2024