
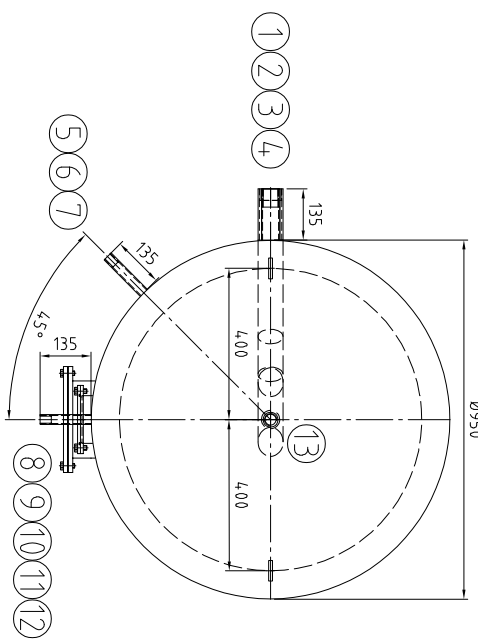


Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure		(PS)	0/6	bar
Min./max. zul. Temperature Min./max. allow. temperature		(TS)	0/109°C	°C
Prüfdruck Test pressure		(PT)	9	bar
Volumen Capacity		(V)	14,15	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment				
Werkstoff material			14404/14571 316Ti/316L	
Gewicht Weight			535	kg
Artikel-Nr. Article number				
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU			Artikel 4, Absatz 3	

13	Entlüftung/ air vent	Rp 2"	DIN 2986	
12	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986	
11	Revisionsöffnung/ handhole 120/180	120	RET	O-Ring
10	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986	
9	Revisionsöffnung/ handhole 200/280	200	RET	EPDM
8	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986	
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986	
6	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986	
5	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986	
4	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986	
3	Ladevorrat/ heating flow	Rp 2"	DIN 2986	
2	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DIN 2986	
1	Entleerung/ drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986	
Stutzen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche Position Rohrabmessung
Nozle	Denomination		Standard	Facing Position Dimension

Rev1	21.11.2024	Bartsch	Whan	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Kenntwort/Subject
	14.10.2024	Bartsch		
Gez./drawn	14.10.2024	Rudert		
Gepr./appr.	14.10.2024			

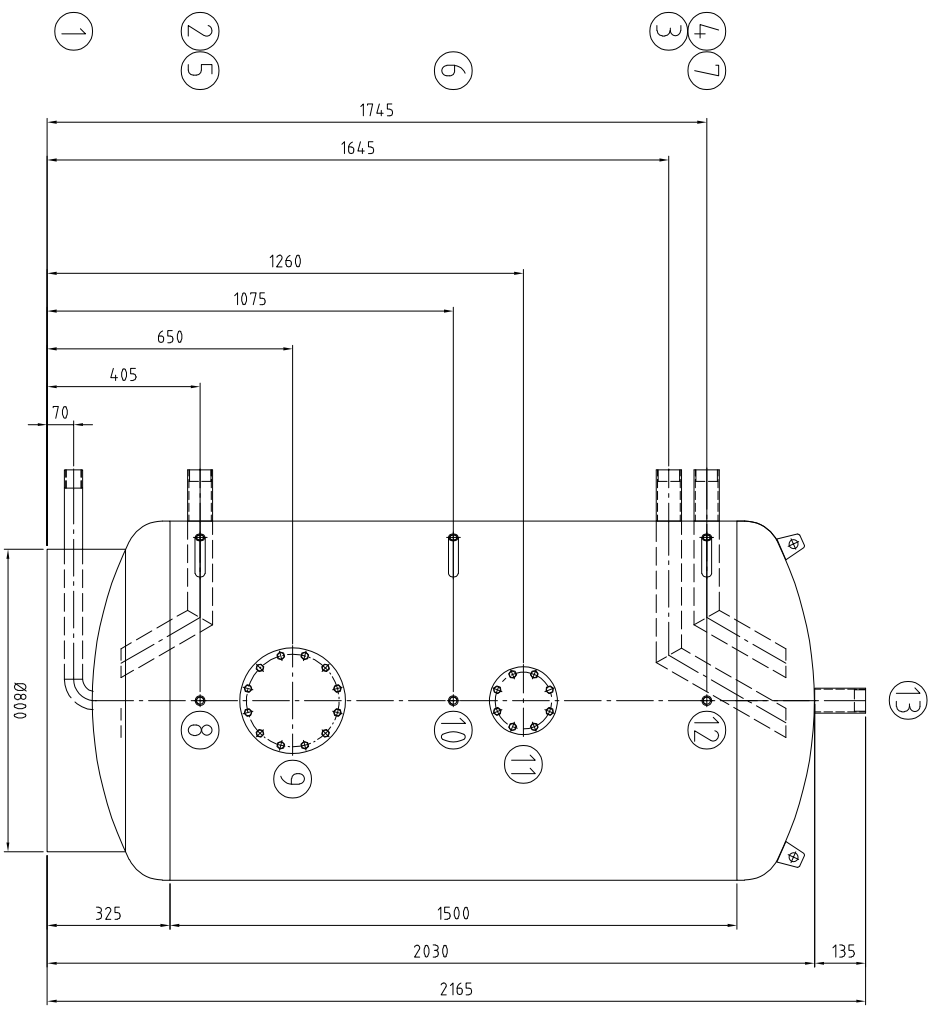

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 22687-0Rev1
Projekt Nr. / Project No.: P58193
Bestell-Nr. / Order No.: KST300/Posieux
Maßstab / Scale: 1:10
Blatt / Sheet: 1/1

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!
Kippmaß/ tilting tight: 2260 mm

Speicher WW allgemein 1