


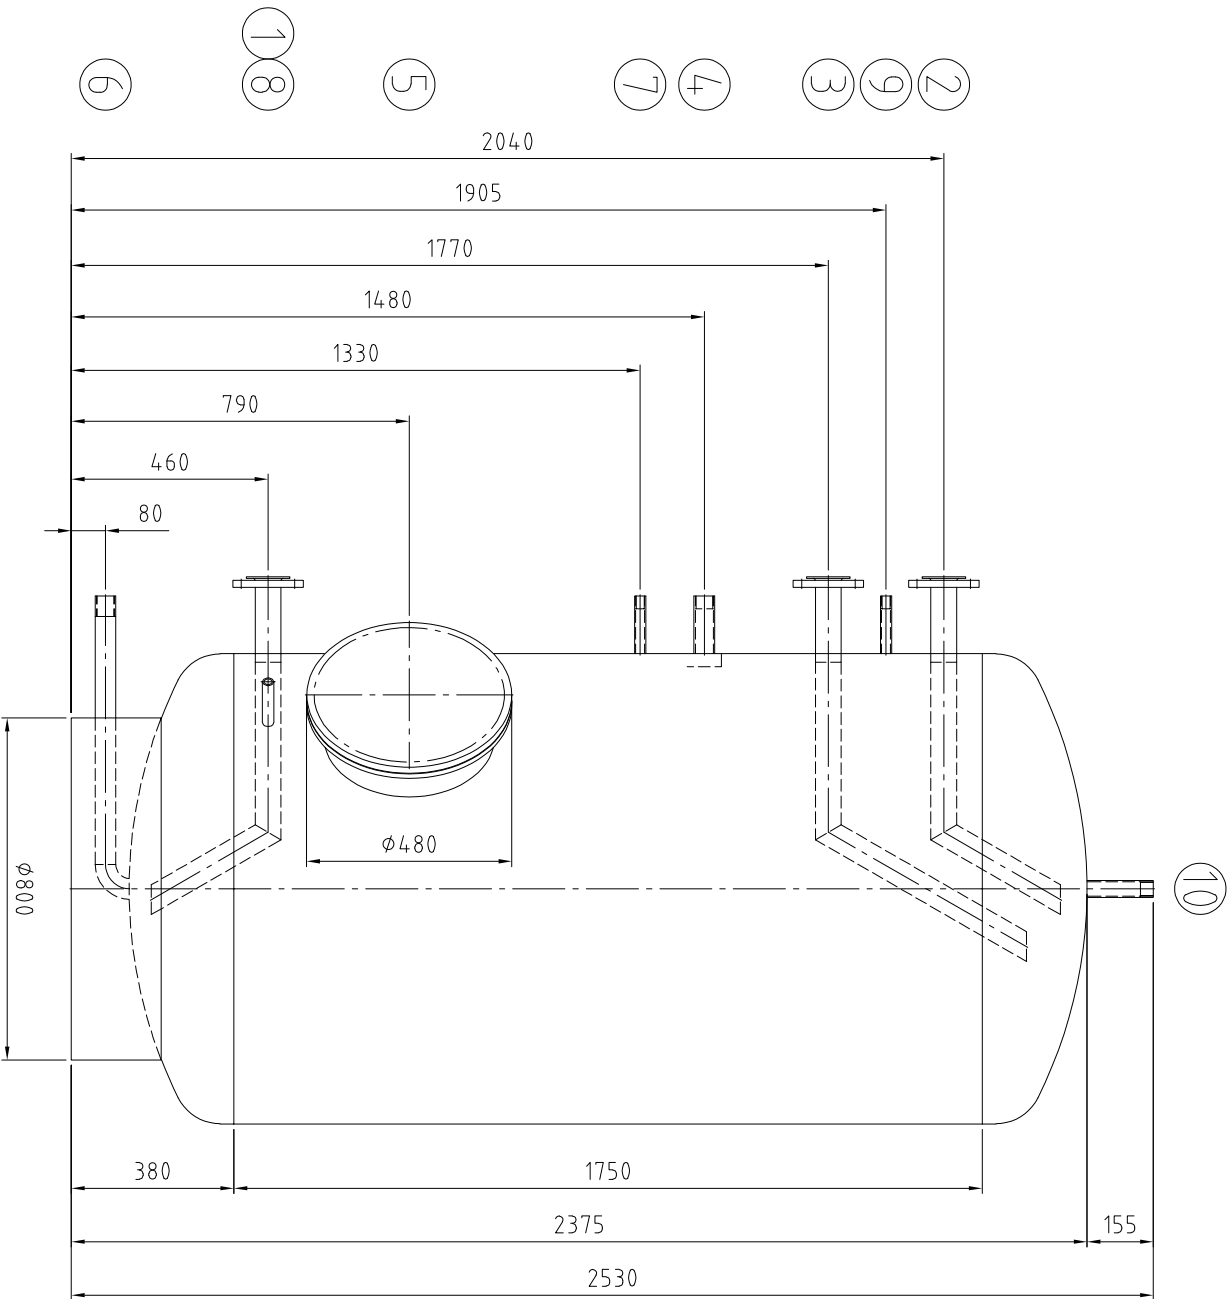

Kippmaß/ tilting tight: 2580 mm

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!

Min./max. zul. Druck (PS)		Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. allow. pressure		0 / 10		-	
Min./max. zul. Temperatur (TS)		0 / 95		-	
Min./max. allow. temperature				°C	
Prüfdruck (PT)		13		-	
Test pressure				bar	
Volumen (V)		1975		-	
Capacity				L	
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404 316Ti / 316L			
Gewicht		280		kg	
Weight					
Artikel-Nr. Article number		7002000			
Kategorie/Modul DGR 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art. 4 Abs. (3) / art. 4 (3)			

10	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986		
9	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entleerung/ drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung/ manhole 400/480	400	RET		
4	Zirkulation/ circulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
3	Ladevorlauf/ heating flow	50	10	DIN 2642	
2	Warmwasser/ warm water	50	10	DIN 2642	
1	Kaltwasser/ Laderücklauf/ cold water/heating return	50	10	DIN 2642	
Stutzen Benennung		DN	PN	Norm	Dichtfläche Facing
Nozzle Denomination				Standard	Position Position
					Roßrabbmessung Dimension

Rev2	16.09.14	Wlhan	Rudert	Anpassung der Stutzenlängen	
Rev1	18.09.09	Wagner	Rudert	Zeichnung überarbeitet	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	

Gez. / drawn	17.09.04	Wagner	Kennwort/Subject:	
Gepr. / appr.	17.09.04	Dörr		

Benennung / Designation :
Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 2000 IML



Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
10066-0 Rev2			1:12.5	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved