


Min./max. zul. Druck	(PS)	Manierraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Min./max. allow. pressure		0 / 6	-
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	0 / 109	-
Min./max. allow. temperature			°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	12	-
			bar
Volumen Capacity	(V)	3000	-
			L
Oberflächenbearbeitung Surface Treatment		geätzt und passiviert pickled and passivated	
Weichstoff material		1.44.04 / 1.45.71	
Gewicht Weight		465	kg
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGR, 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		n. Art 4. Abs. (3)	

6	Entlüftung / air vent	Rp 3/4"	DN 2886		
5 (7x)	Muffenschluss / socket connection	Rp 1/2"	DN 2886		
4	Revisionsöffnung / handhole 4.00/4.80	RET	DN 2886		
3	Muffenschluss / socket connection	Rp 2"	DN 2886		
2	Muffenschluss / socket connection	Rp 2"	DN 2886		
1	Entleerung / drain	Rp 1"	DN 2886		
Stutzen Bedeutung	Denomination	DN	PN	Dichtflä- che Facing	Position Dimension
Nozzle				Standard	

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Index	Datum/date Gez./drasn/Gepr./appr.	Datum/date Name/rasme	Kennwort/Subjct	Art der Änderung / Modification			
Gez. / drasn.	11.11.2024	Riedel					
Gepr. / appr.	11.11.2024	Wihan					

Benennung / Designation : Edelstahlspeicher/ storage tank Typ RET 3000 special	
--	---

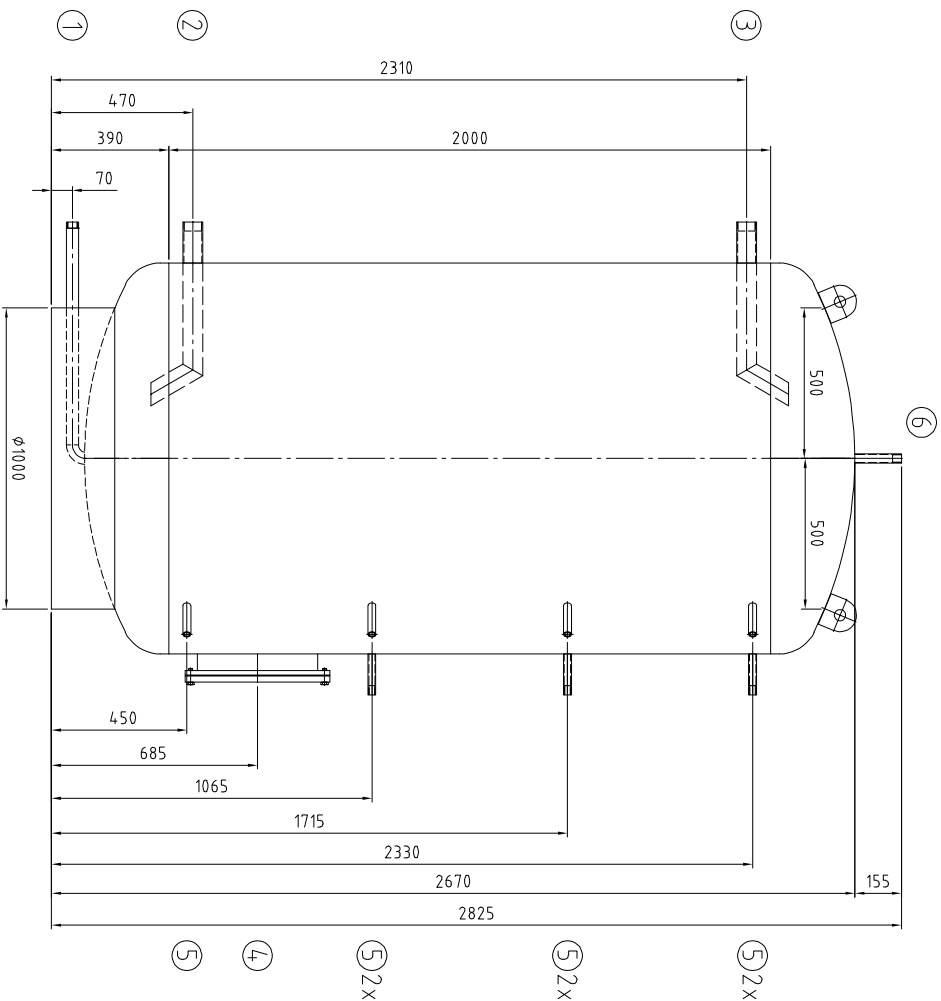

Kippmaß/ tilting tight: 2900 mm