

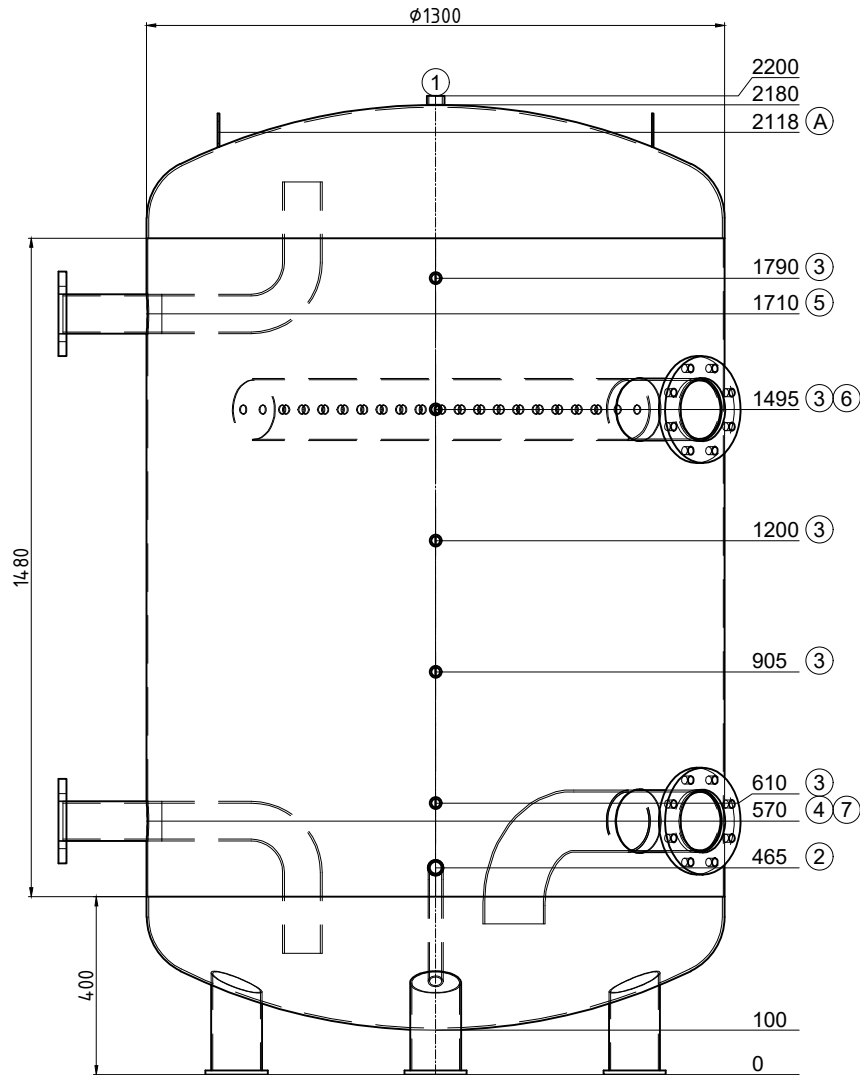




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
2	1	180	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung
3	5	160	0	Muffe 1/2"
4	1	180	270	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr
5	1	180	270	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr
6	1	180	45	Flansch Typ01 DN125 PN6 mit Sprühhrohr
7	1	180	45	Flansch Typ01 DN125 PN6 mit Bogenrohr
A	2	--	270	Hebeöse oben

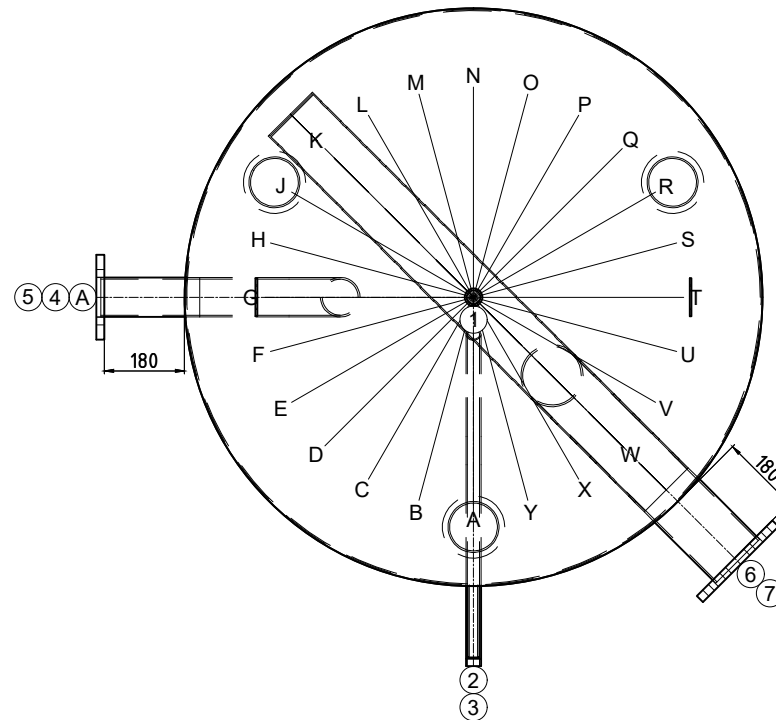

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 49277/5

Kom.: KST300 114267 Ballaigues

Auftragsnr.: 49277

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 2491 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 334 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.6 / 0.9 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 5/3
 Kippmaß: 2228 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 bauseits

Cyrl Barthel
 05.11.2024

Ersteller/Datum: egl / 04.11.2024