

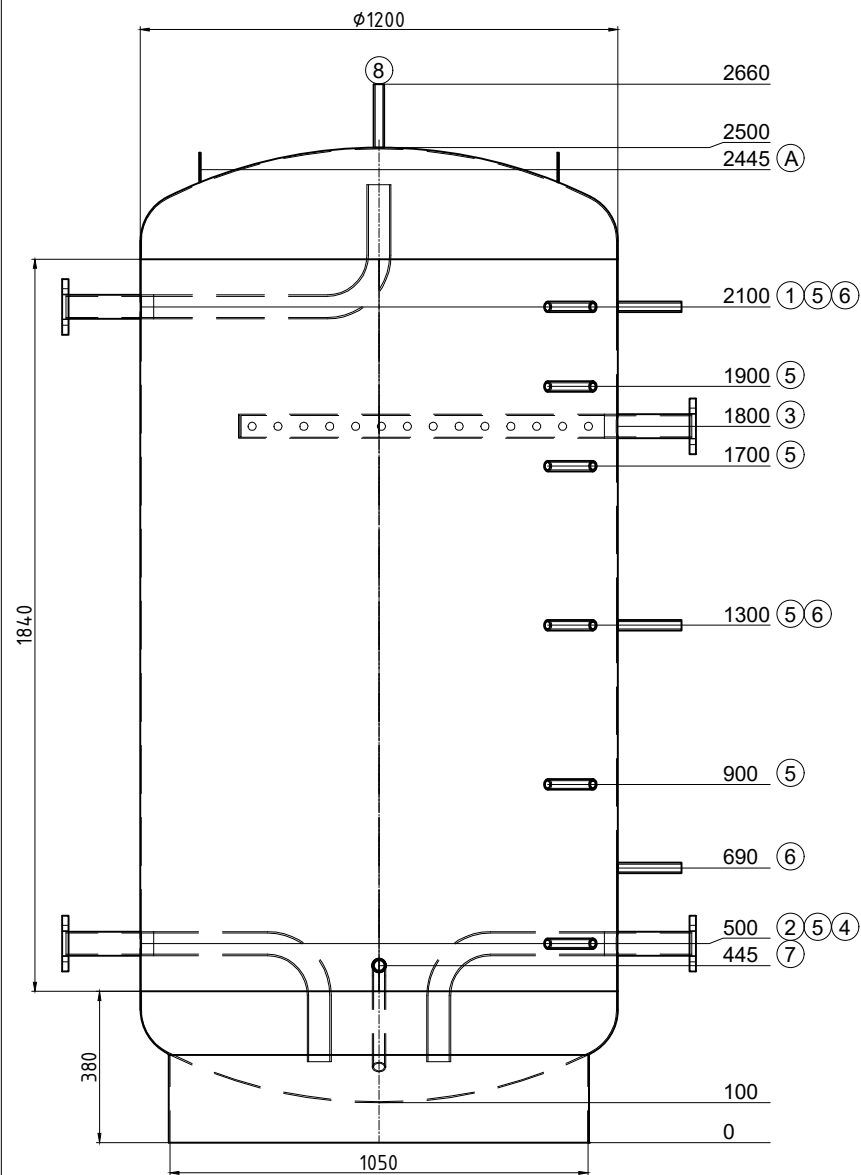




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	180	270	Flasque Typ01 2" PN6 avec tube coudé
2	1	180	270	Flasque Typ01 2" PN6 avec tube coudé
3	1	180	90	Flasque Typ01 2" PN6 avec tube de vaporisateur
4	1	180	90	Flasque Typ01 2" PN6 avec tube coudé
5	6	160	45	raccord 1/2" Fühler
6	3	160	90	raccord 1/2" Thermometer
7	1	180	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
8	1	160	0	raccord 1/2" Entlüftung
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

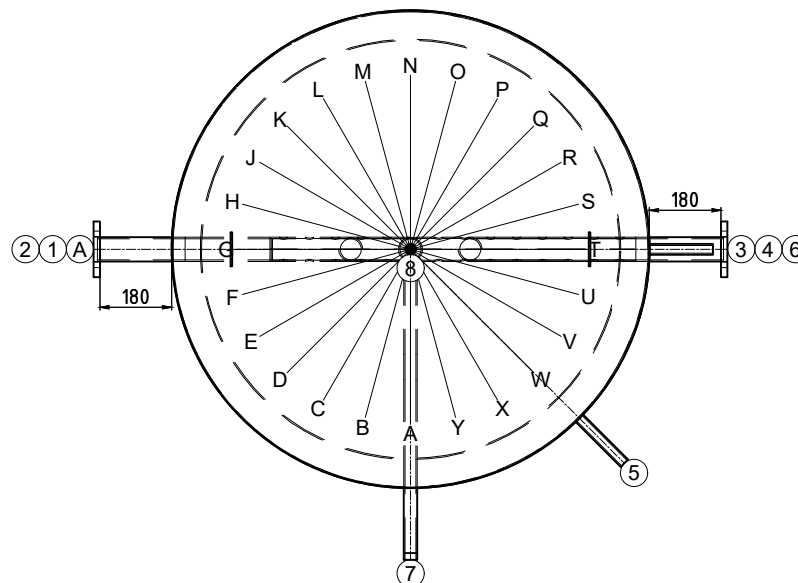

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 49612/2

Com.:

KST300 116379

N° d'ordre: 49612

Qtté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 2503 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 283 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: apprêté

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 2712 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

Florian Chevais
04.11.2024

créateur/date: egl / 30.10.2024