

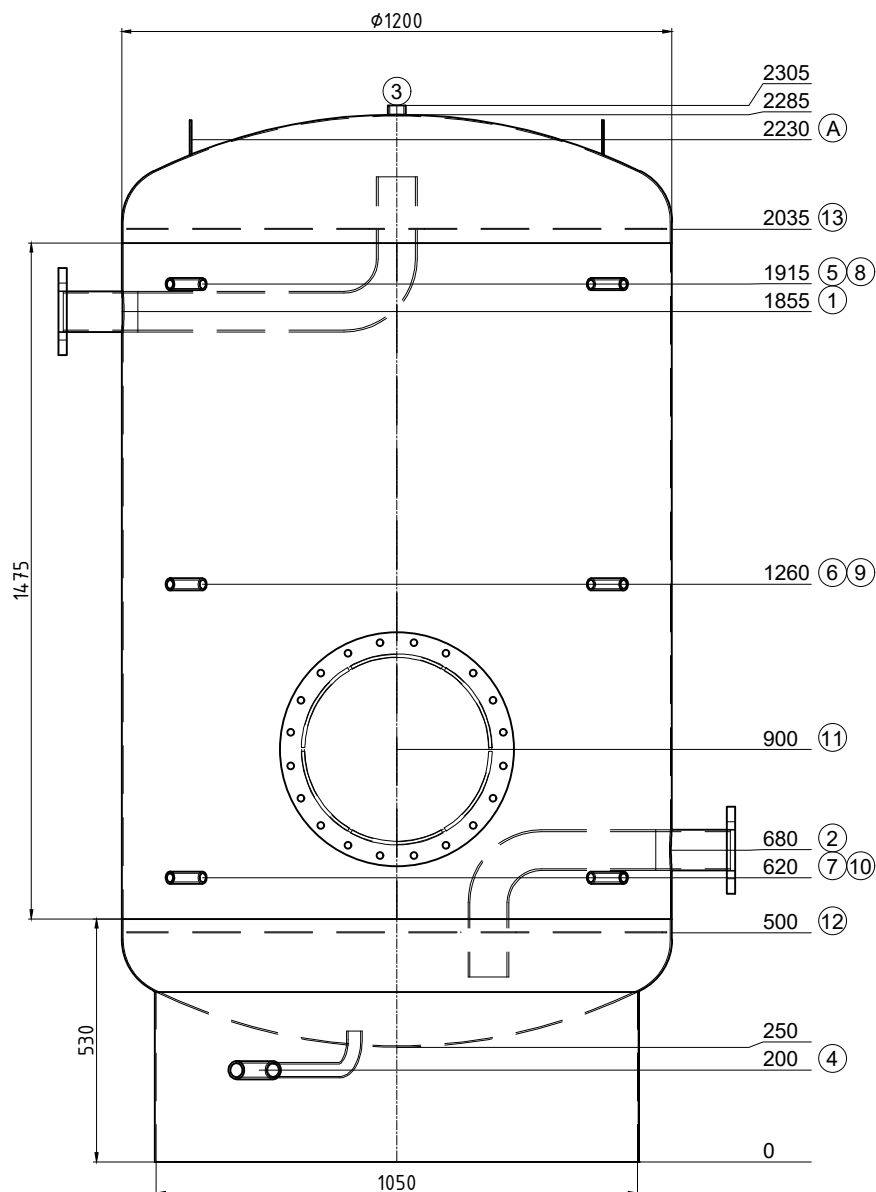




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	120	270	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr
2	1	120	90	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr
3	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
4	1	100	330	Muffe 1" mit Bogenrohr Entleerung
5	1	100	315	Muffe 1/2" Fühler
6	1	100	315	Muffe 1/2" Fühler
7	1	100	315	Muffe 1/2" Fühler
8	1	100	45	Muffe 1/2" Thermometer
9	1	100	45	Muffe 1/2" Thermometer
10	1	100	45	Muffe 1/2" Thermometer
11	1	179	0	Revisionsöffnung NW400 PN6
12	1	0	-	Lochblech
13	1	0	-	Lochblech
A	2	--	270	Hebeöse oben

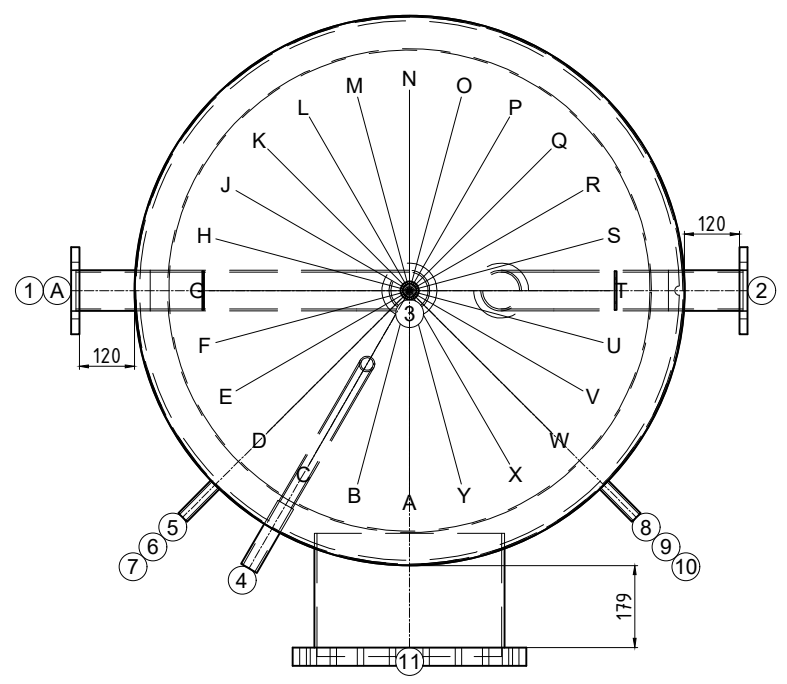

Gut zur Fertigung

Datum: _____ Unterschrift: _____



Z.-Nr.:	49735/2
Kom.:	KST300 116926 Yverdon
Auftragsnr.:	49735
Stückzahl:	1
Bezeichn:	Pufferspeicher
Genauer:	--

Inhalt: 2095 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 350 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Kippmaß: 2407 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 bauseits

Cyrl Barthel
 27.11.2024

Ersteller/Datum: egl / 26.11.2024