

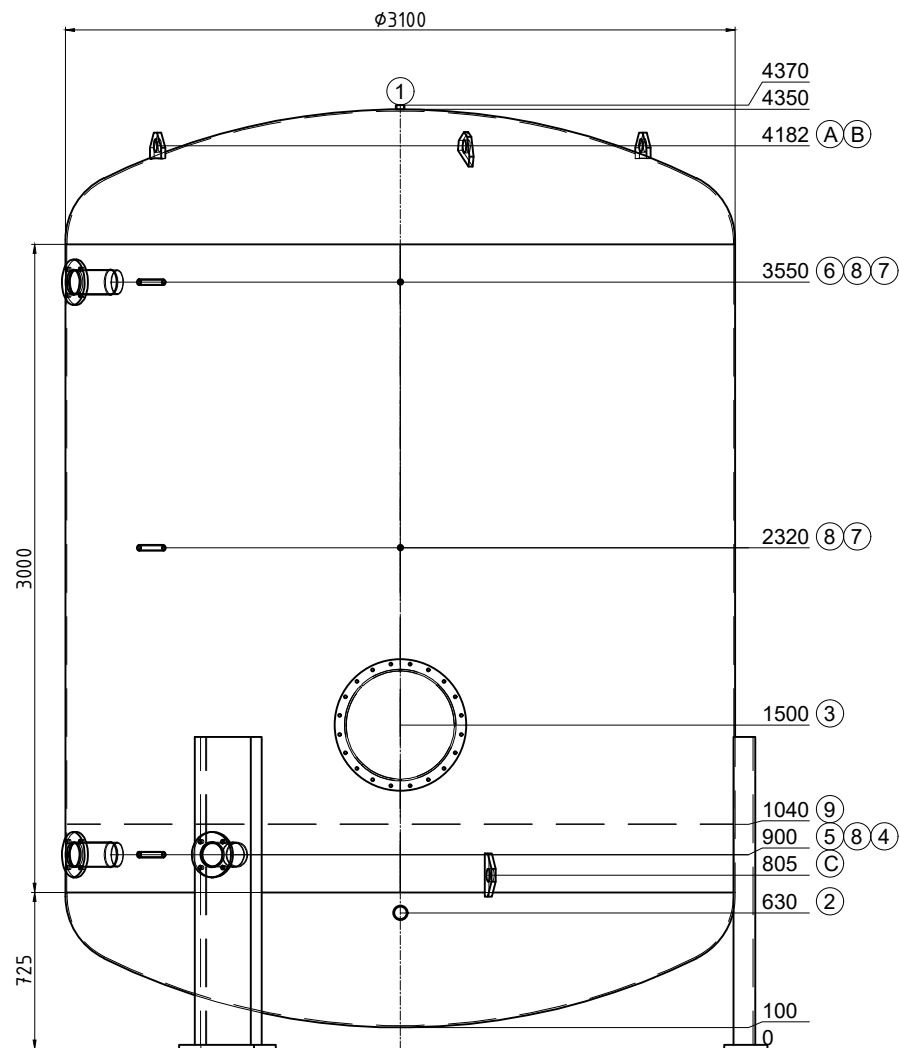




Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
2	1	160	0	Muffe 2" Entleerung
3	1	192	0	Mannloch NW500 PN6
4	1	180	330	Flansch Typ01 DN100 PN6
5	1	180	300	Flansch Typ01 DN100 PN6
6	1	180	300	Flansch Typ01 DN100 PN6
7	2	160	0	Muffe 1/2" Thermometer
8	3	160	315	Muffe 1/2" Fühler
9	1	0	-	Lochblech
A	2	--	285	Hebeöse oben
B	1	--	15	Hebeöse oben
C	1	120	285	Hebeöse seitlich

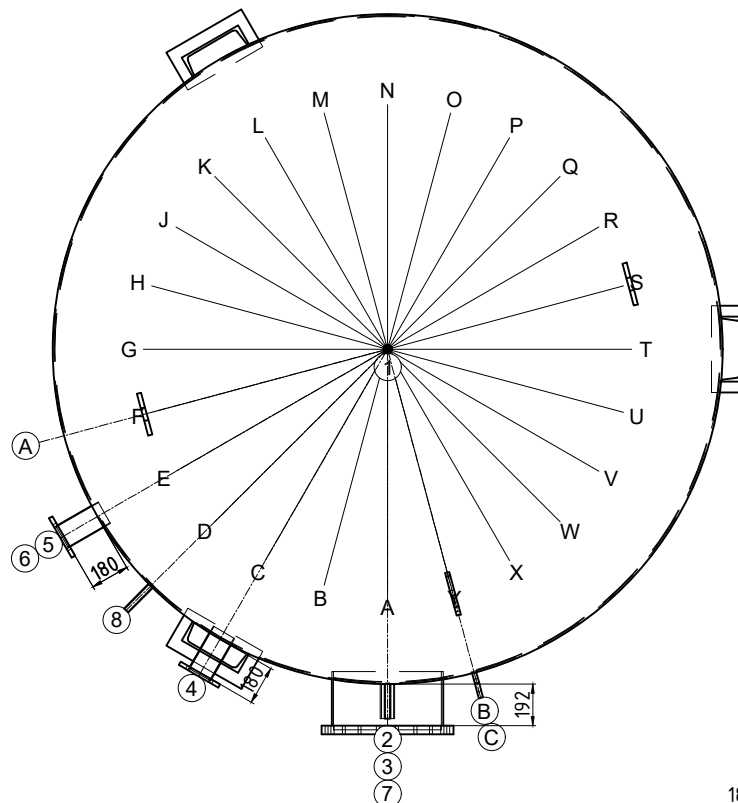

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 49845/1

Kom.: KST300 117442 Genève

Auftragsnr.: 49845

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 28637 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 2815 kg
Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
Oberfläche außen: grundiert
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 8/6
Kippmaß: 4690 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
bauseits

Ersteller/Datum: egl / 12.12.2024