
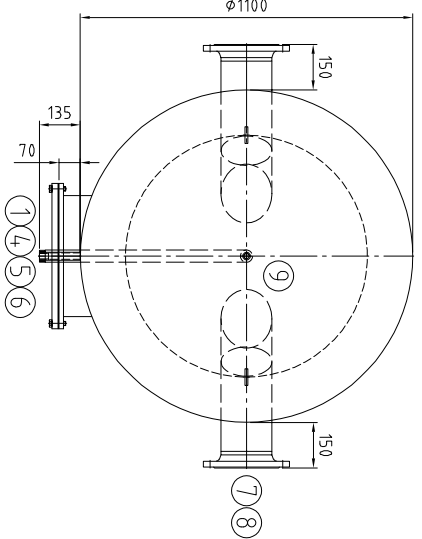


attention, nouveau prix brut : 16 926 CHF

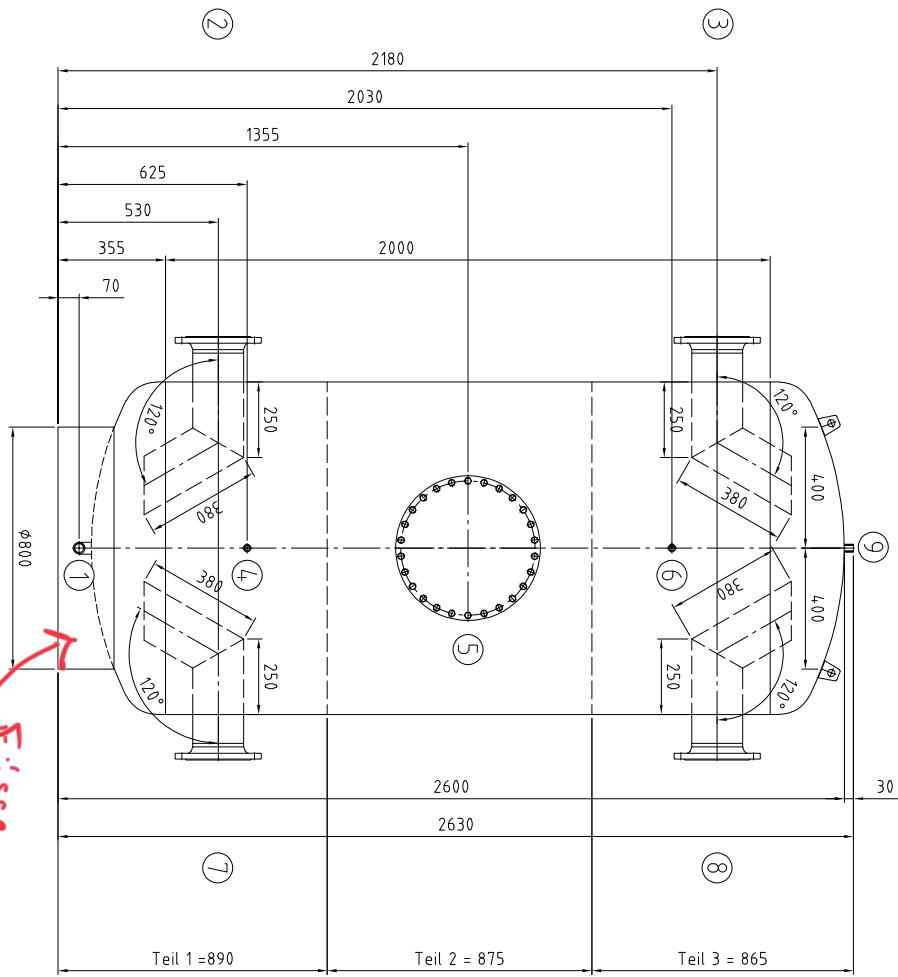

Min./max. zul. Druck		(PS)	0 / 6	bar
Min./max. zul. Temperatur		(TS)	0 / 109	°C
Min./max. allow. temperature				
Prüfdruck		(PT)	12	bar
Test pressure				
Volumen		(V)	2110	L
Capacity				
Oberflächenbearbeitung			gebeizt und passiviert	
Surface treatment			pickled and passivated	
Werkstoff			1.4404 / 1.4571	
material				
Gewicht			350	kg
Weight				
Artikel-Nr.				
Article number				
Kategorie/Modul DGR, 2014/68/EU			n. Art 4, Abs. (3)	
Category/module PED 2014/68/EU				

9	Entlüftung/ air vent	Rd 1/2"	DIN 2986	
8	Flanschanschluss / flange connection	150	16	DIN EN1092-1
7	Flanschanschluss / flange connection	150	16	DIN EN1092-1
6	Thermometer / thermometer	Rd 1/2"	DIN 2986	
5	Revisionsöffnung/ handhole 400/480 4.00	RET	EPDM	
4	Thermometer / thermometer	Rd 1/2"	DIN 2986	
3	Flanschanschluss / flange connection	150	16	DIN EN1092-1
2	Flanschanschluss / flange connection	150	16	DIN EN1092-1
1	Entleerung/ drain	Rd 1"	DIN 2986	
Stutzen	Benennung	Denomination	PN	DN
Nozzle	Denomination		Standard	Facing

Rev2	03.12.2024	Bartsch	Whan	Anpassungen nach Kundenwunsch / changes according customer request
Rev1	28.11.2024	Bartsch	Whan	Anpassungen nach Kundenwunsch / changes according customer request
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Kennwort/Subject
	11.11.2024	Riedel		

Gez. / drawn	11.11.2024	Whan		
Gepr. / appr.	11.11.2024	Whan		
Benennung / Designation				
Edelstahlspeicher/ storage tank				
Typ RET 2110 special				
Zeichnung Nr. / Drawing No.:	227143-0Rev2	Projekt Nr. / Project No.:	V1129	Bestell-Nr. / Order No.:
				KST300/ 116611
				Maßstab / Scale
				1:12.5
				Blatt / sheet
				1/1



Kippmaß/ tilting tight: 2745 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!