
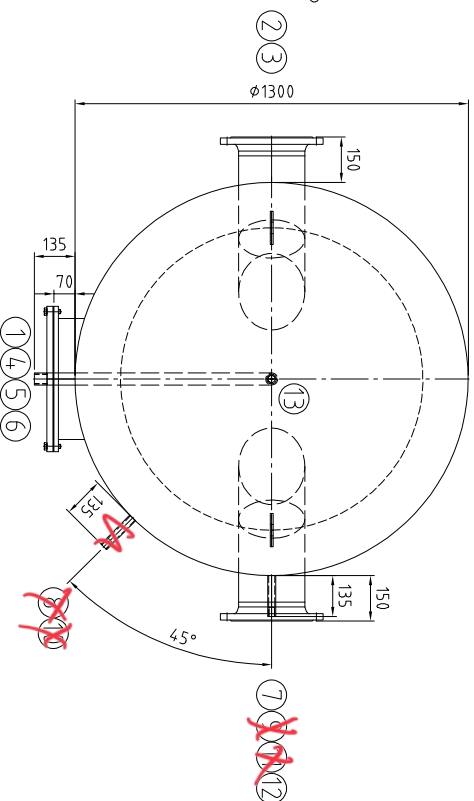


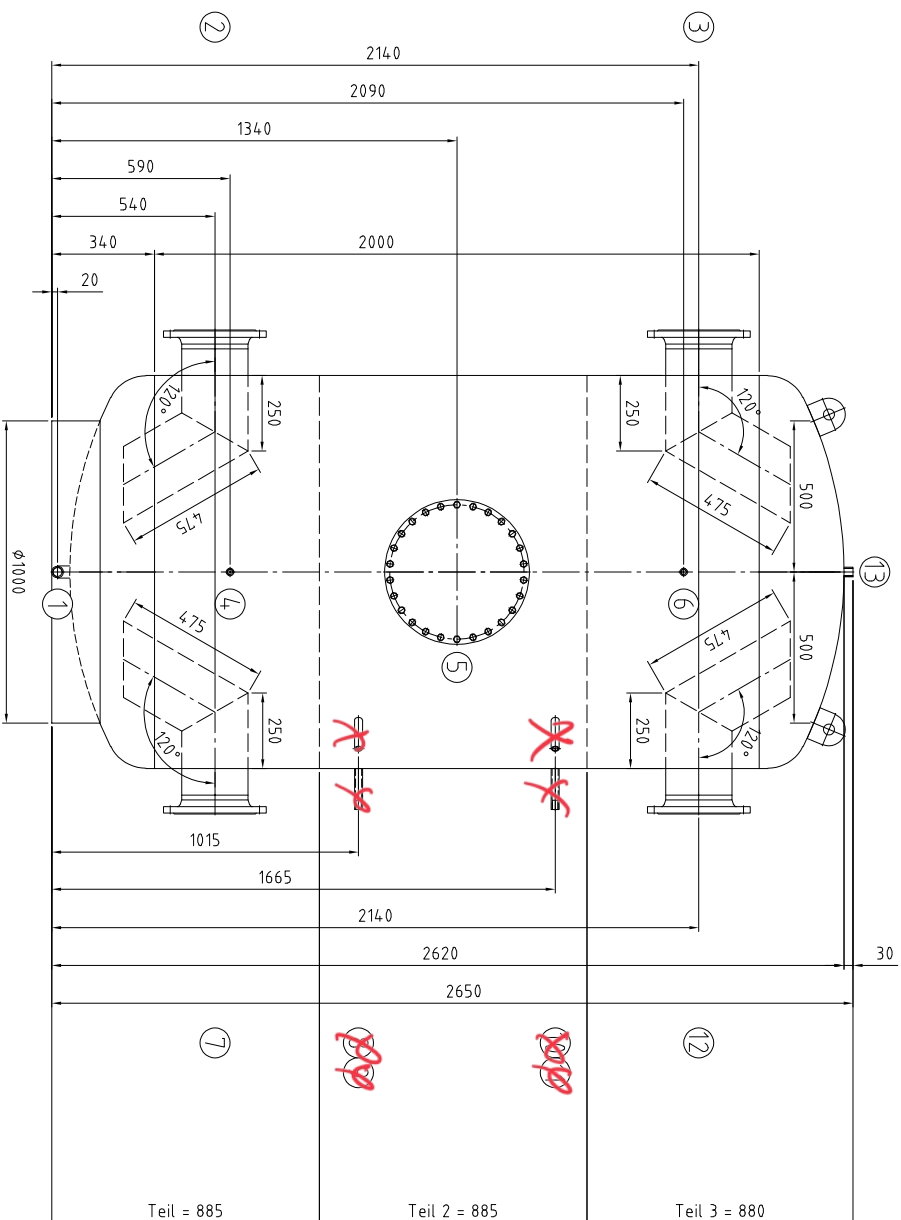

Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	12	bar
Volumen Capacity	(V)	3000	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material	1.4404 / 1.4571		
Gewicht Weight	510		
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU	n. Art 4 Abs. (3)		

12	Entlüftung / air vent	Rd 3/4"	DIN 2986		
14	Temperaturmessung / temperature gauge	Rd 1/2"	DIN 2986		
15	Temperaturmessung / temperature gauge	Rd 1/2"	DIN 2986		
9	Temperaturmessung / temperature gauge	Rd 1/2"	DIN 2986		
8	Temperaturmessung / temperature gauge	Rd 1/2"	DIN 2986		
7	Flanschanschluss / flange connection	Rd 1/2"	DIN EN1092-1		
6	Thermometer / thermometer	Rd 1/2"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung/ handhole 400/480 4.00	RET	EPDM		
4	Thermometer / thermometer	Rd 1/2"	DIN 2986		
3	Flanschanschluss / flange connection	200	16	DIN EN1092-1	
2	Flanschanschluss / flange connection	200	16	DIN EN1092-1	
1	Entleerung / drain	Rd 1"	DIN 2986		
Stützen	Benennung	Norm	Position	Position	Position
Nozle	Denomination	PN	Standard	Facing	Dimension

Rev1	28.11.2024	Bartsch	Whan	Anpassungen nach Kundenwunsch / changes according customer request
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Kennwort/Subject
	11.11.2024	Riedel	Whan	

Gez. / appr.	11.11.2024	Whan		
Benennung / Designation	Edelstahlspeicher/ storage tank			

Typ	RET 3000 special
-----	------------------

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	V1129	Projekt Nr. / Project No.:	KST300/ 116611	Maßstab / Scale	1:12.5	Blatt / Sheet	1/1
------------------------------	-------	----------------------------	----------------	-----------------	--------	---------------	-----

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DMS-1-D reserved.
Copyright by HESS, RÜBERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by: Schulzreimer DMS-1-D reserved.



Kippmaß/ tilting tight: 2860 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!