

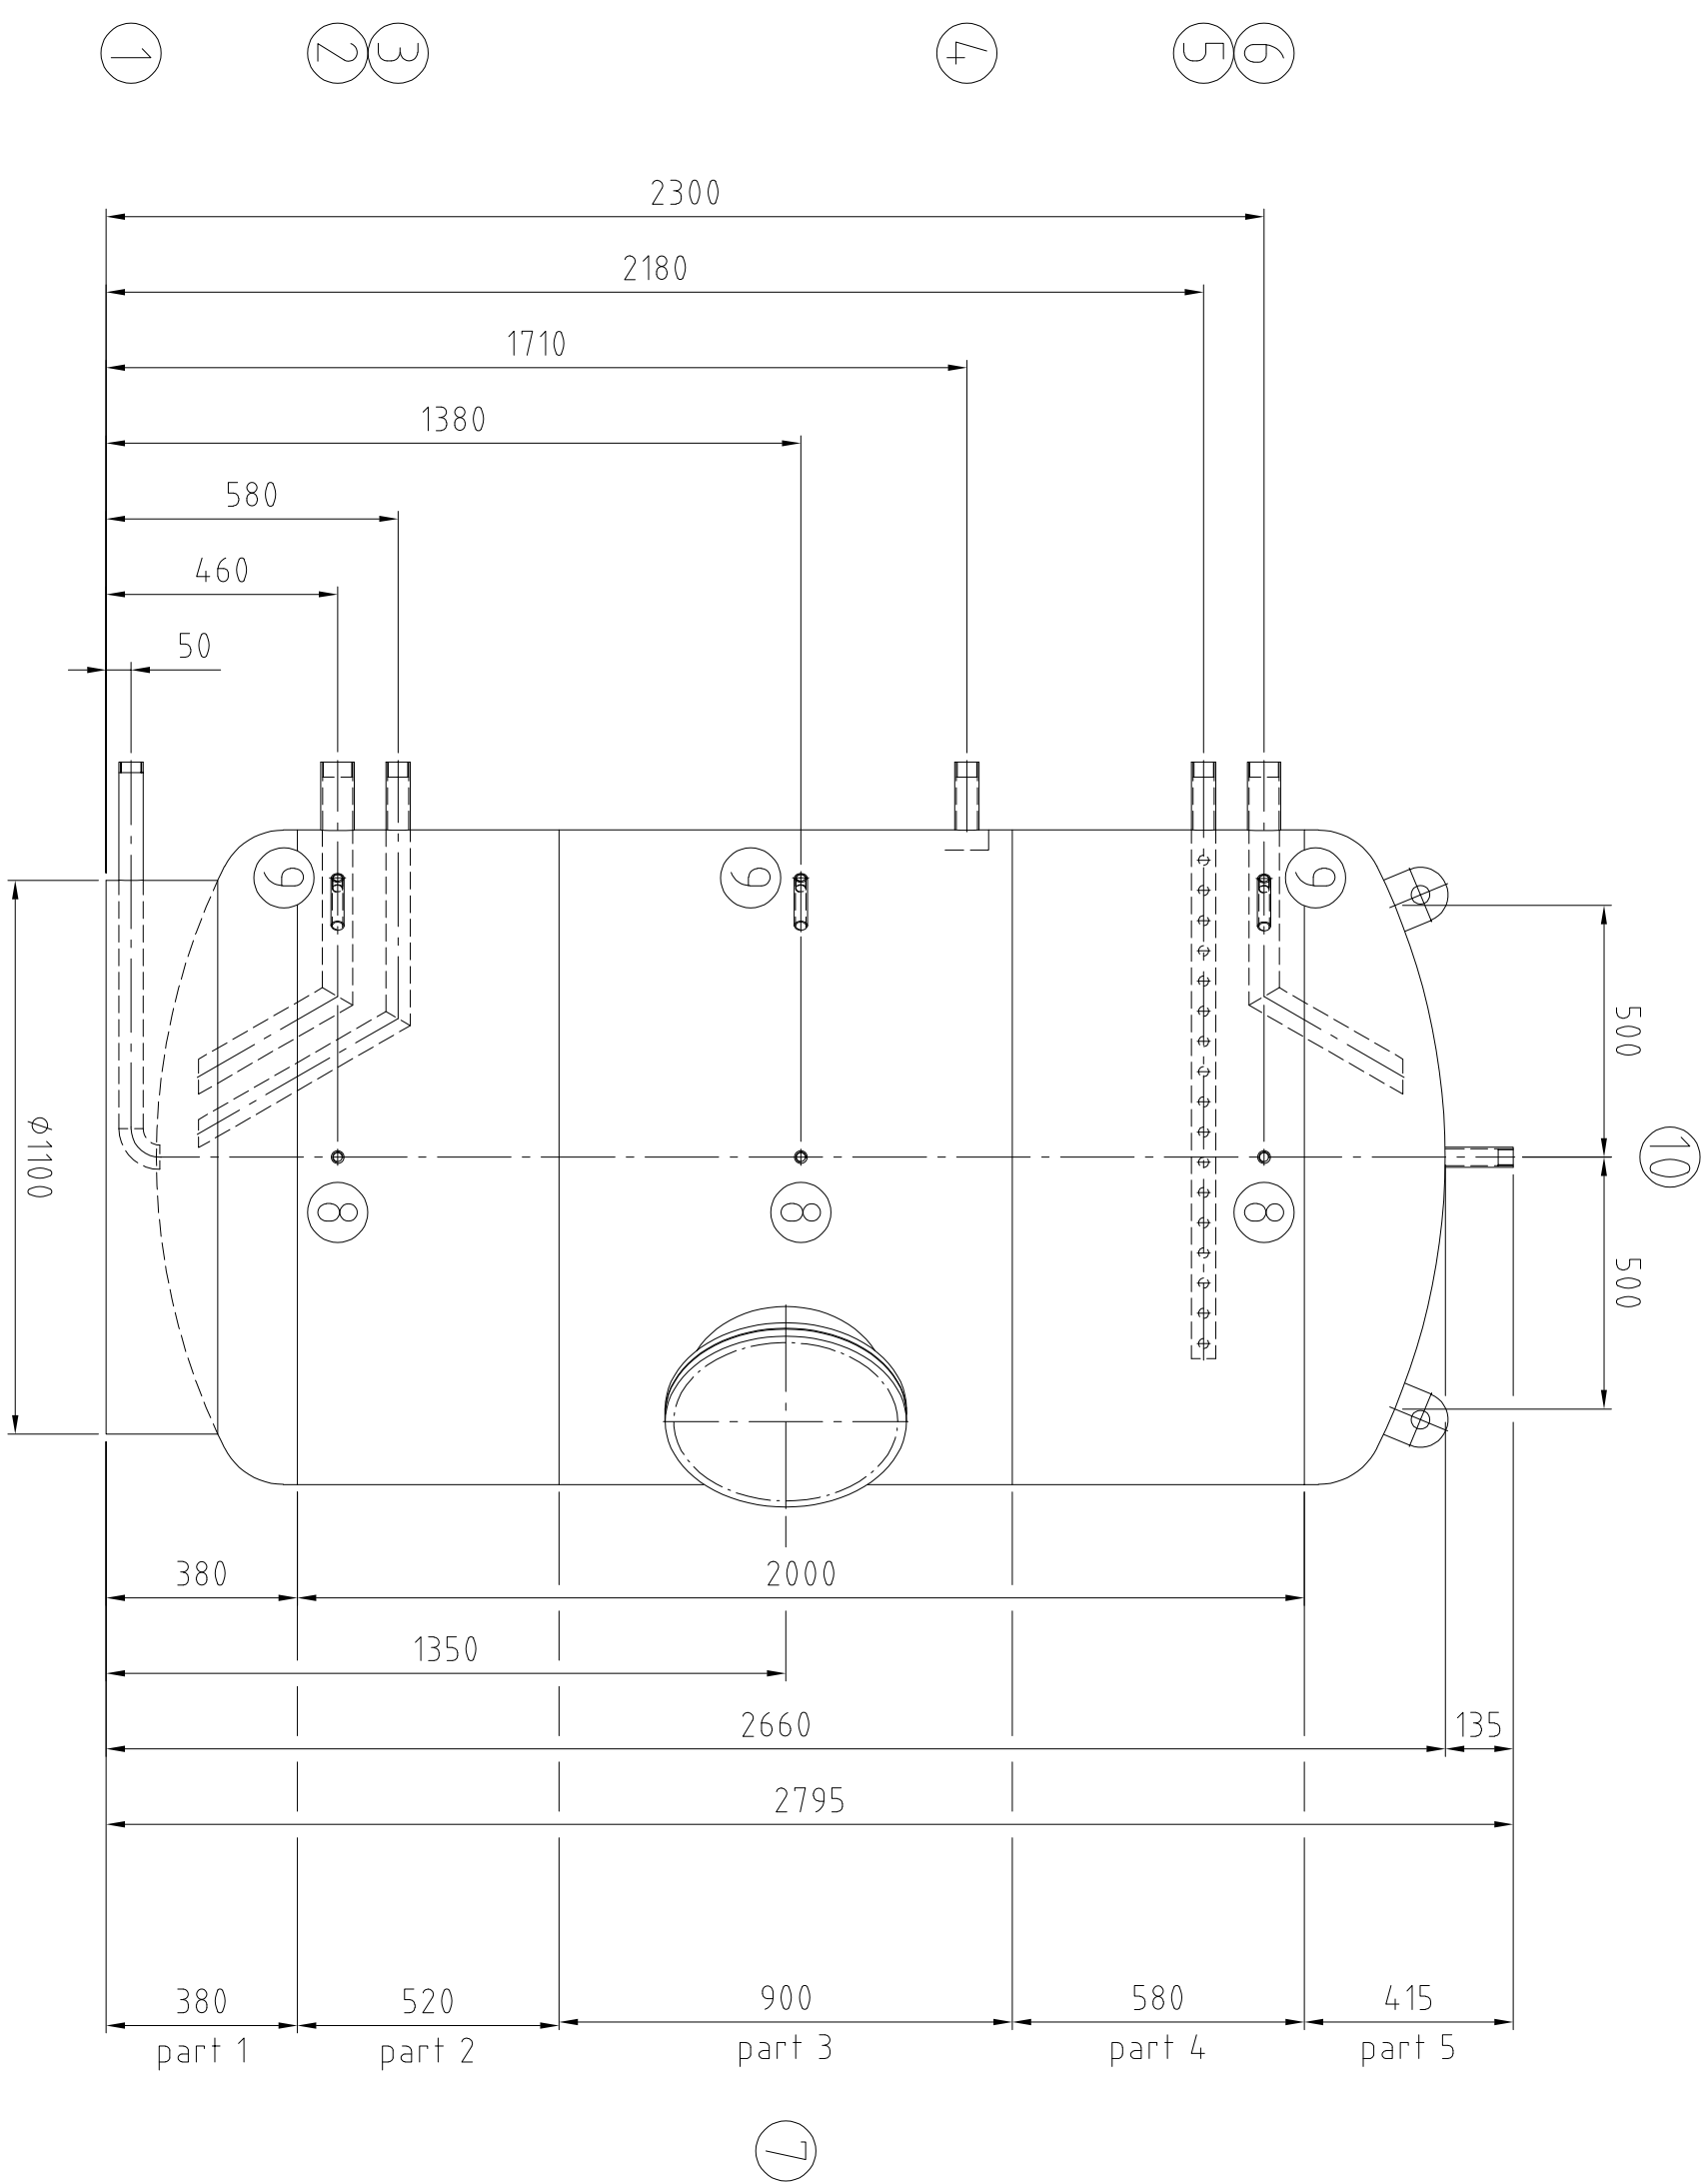


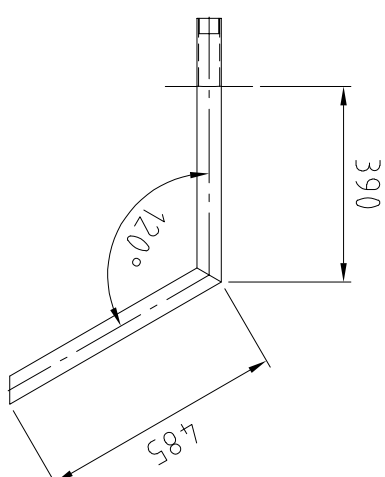


Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!


Nozzle direction only according to the top view!!

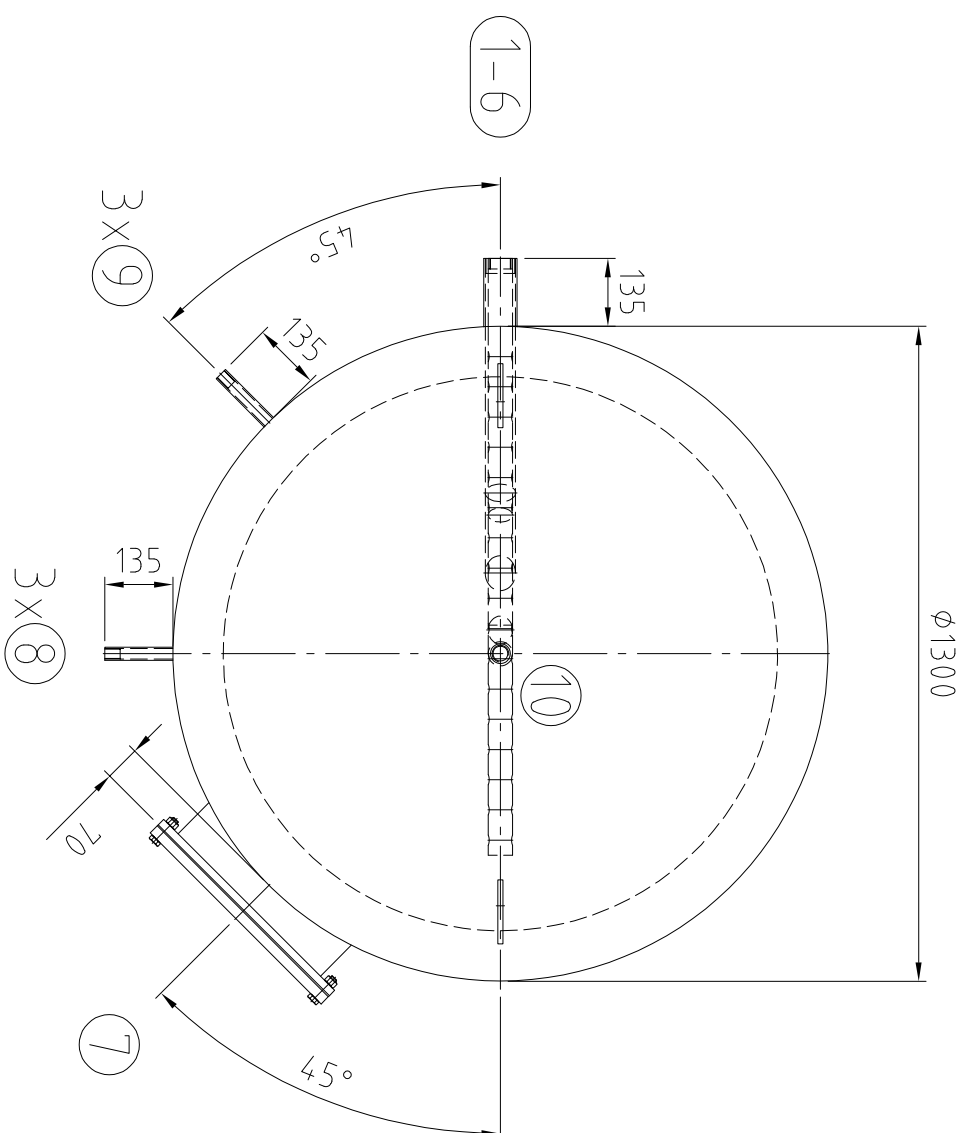

Detail Pos. 3 /
detail pos. 3

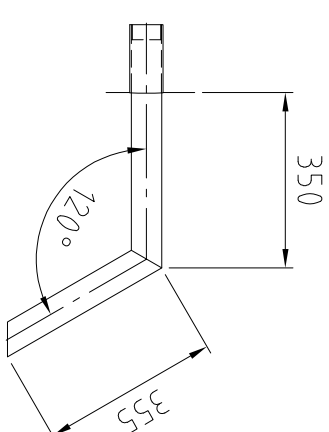

Detail Pos. 2 u. 6 /
detail pos. 2 and 6

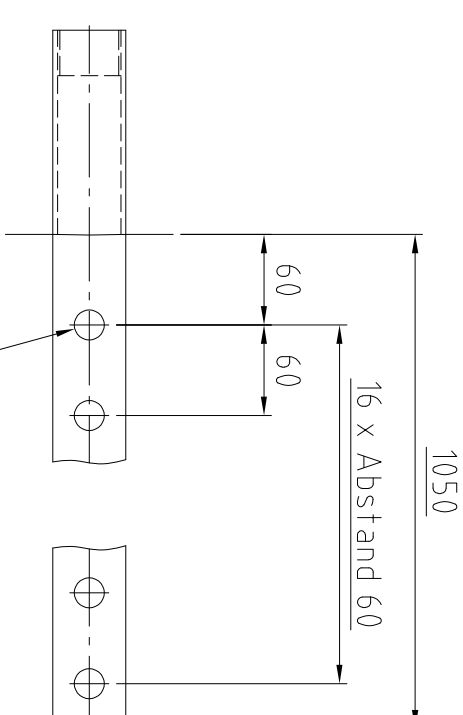

Detail Pos. 5 / detail pos. 5

jeweils 17 Bohrungen Ø20 um 180° versetzt /
17 holes Ø20 each offset by 180

	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck		
Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6
Min./max. zul. Temperatur		
Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109
Prüfdruck		
Test pressure	(PT)	9
Volumen		
Capacity	(V)	314,0
Oberflächenbearbeitung		
Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated
Werkstoff		
material		1,44,04 / 1,4571
Gewicht		
Weight		520
Artikel-Nr.		
Article number		
Kategorie/Modul DGR 2014/68/EU		
Category/module PED 2014/68/EU		n. Art. 4 Abs. (3)

10	Entlüftung / air vent	Rp 1"		DIN 2966			
9 (3x)	Sonde / probe	Rp 1/2"		DIN 2986			
8 (3x)	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
7	Mannloch / man hole 400 / 480	400	10	RET	EPDM		
6	Warmwasser / hot water	Rp 2"		DIN 2986			
5	Ladevorlauf / heating flow	Rp 1 1/4"		DIN 2986			
4	Zirkulation / circulation	Rp 1 1/4"		DIN 2986			
3	Laderücklauf / heating return	Rp 1 1/4"		DIN 2986			
2	Kaltwasser / cold water	Rp 2"		DIN 2986			
1	Entleerung / drain	Rp 1 1/4"		DIN 2986			
Stützen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtheite Facing	Position Position	Rehrabmessung Dimension

[illegible]

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL - TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1/D vorbehalten
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL - TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1/D" reserved

Stand/as per: 13.12.2024

Kippmaß/ tilting tight: 2900 mm