

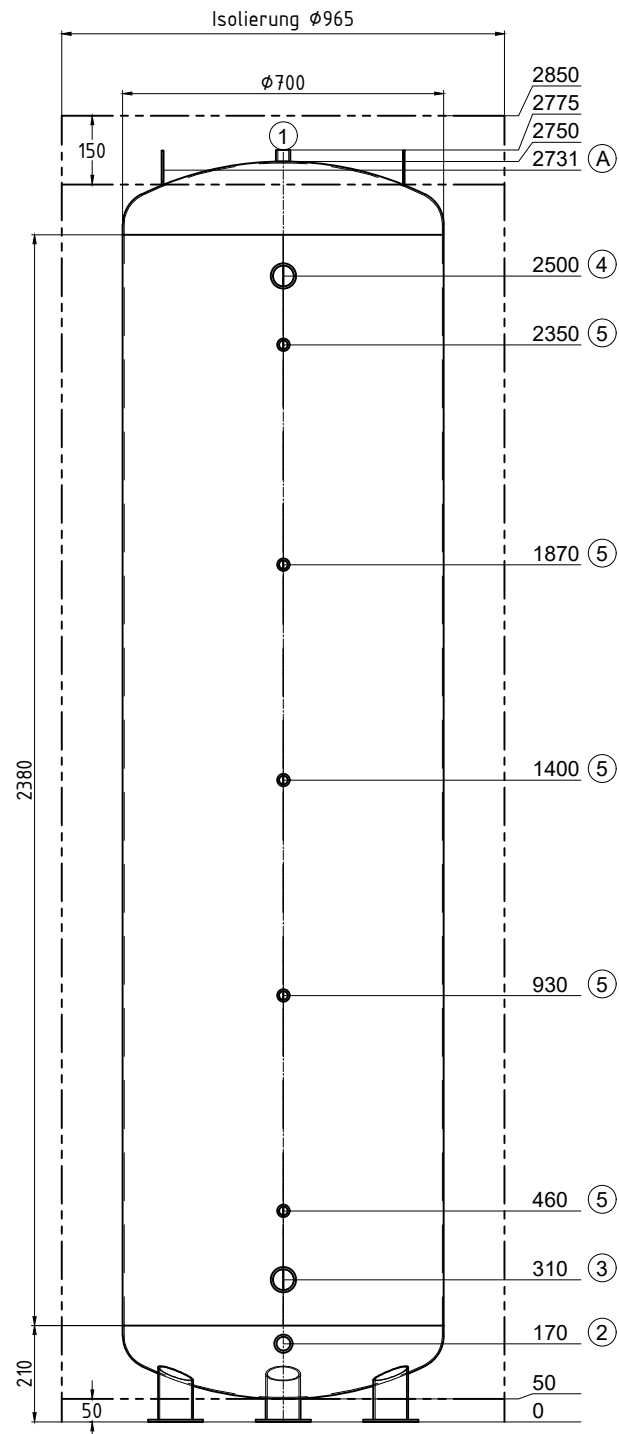




Transport legend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	1	130	0	Muffe 1" Entleerung
3	1	130	0	Muffe 1 1/2"
4	1	130	0	Muffe 1 1/2"
5	5	130	0	Muffe 1/2"
A	2	--	270	Hebeöse oben

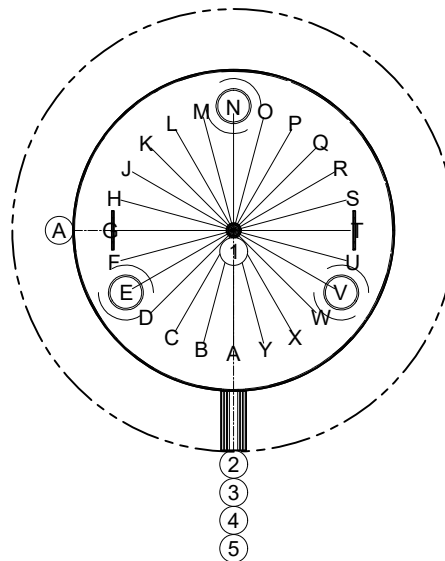

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 49809/1

Kom.: KST300 BCV Echallens P00878

Auftragsnr.: 49809

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 984 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 152 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Kippmaß: 2780 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 PE-Vlies 130 mm, 17 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 AussenØ Isolierung: 965.4 mm
 Gewicht Isolierung: 20.4 kg

Ludovic Billottet
 06.12.2024

Ersteller/Datum: egl / 04.12.2024