

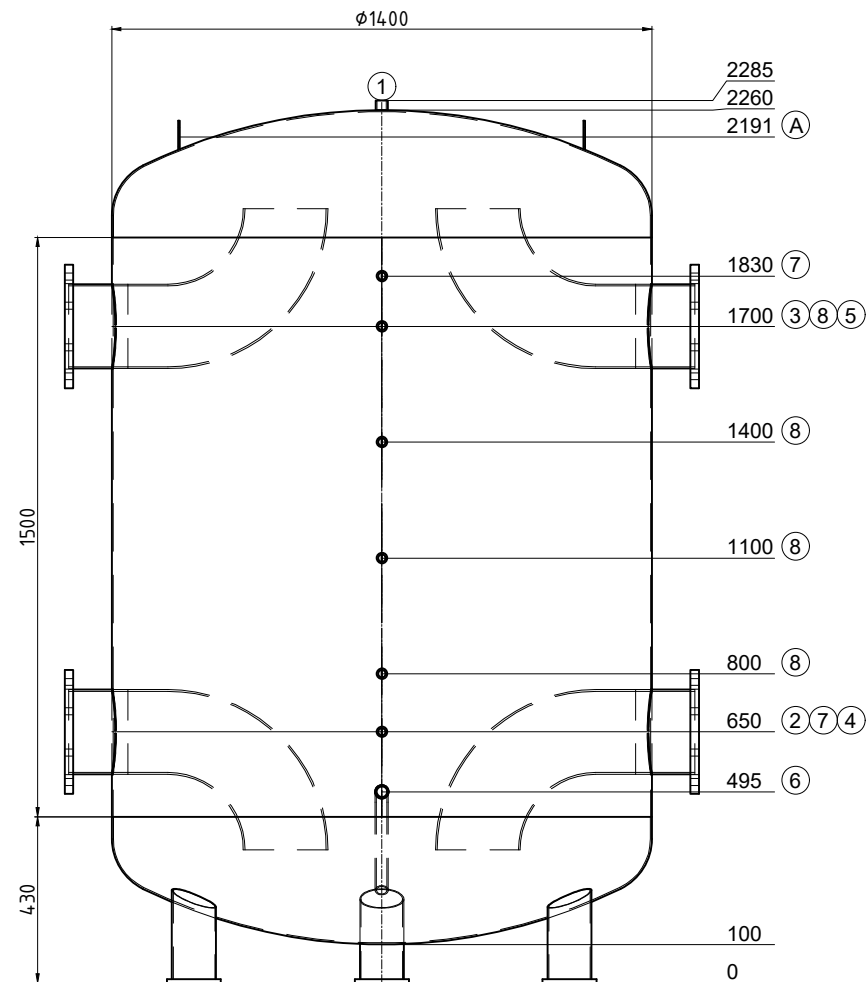




Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	100	270	Flasque Typ01 DN200 PN6 avec tube coudé
3	1	100	270	Flasque Typ01 DN200 PN6 avec tube coudé
4	1	100	90	Flasque Typ01 DN200 PN6 avec tube coudé
5	1	100	90	Flasque Typ01 DN200 PN6 avec tube coudé
6	1	70	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
7	2	50	0	raccord 1/2" Thermometer
8	4	50	0	raccord 1/2" Fühler
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

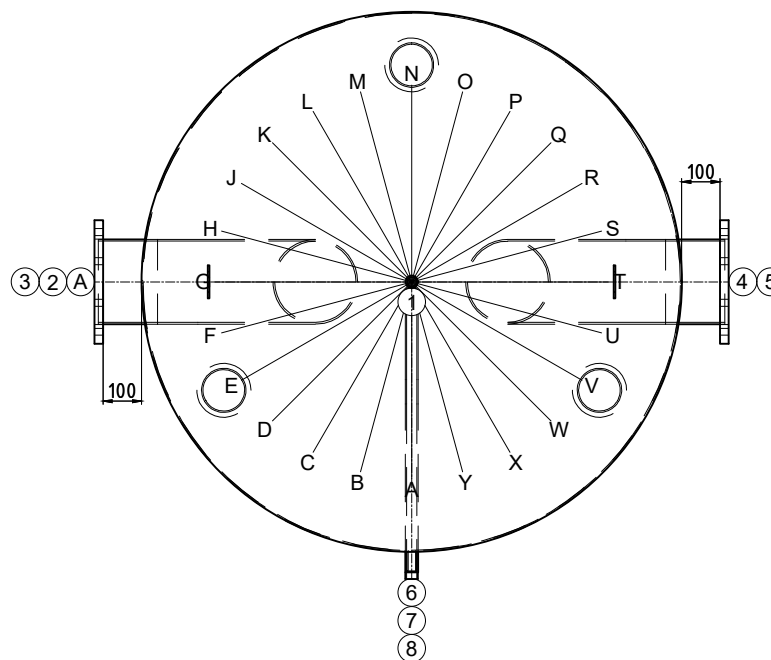

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 49810/2

Com.: KST300 117079 La Chaux de Fonds

N° d'ordre: 49810

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 2994 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 397 kg
Température de service: -10°C bis 50°C
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieure: 1K poussière de zinc
Surface intérieure: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 4/3
Hauteur de basculement: 2316 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

créateur/date: egl / 21.01.2025