

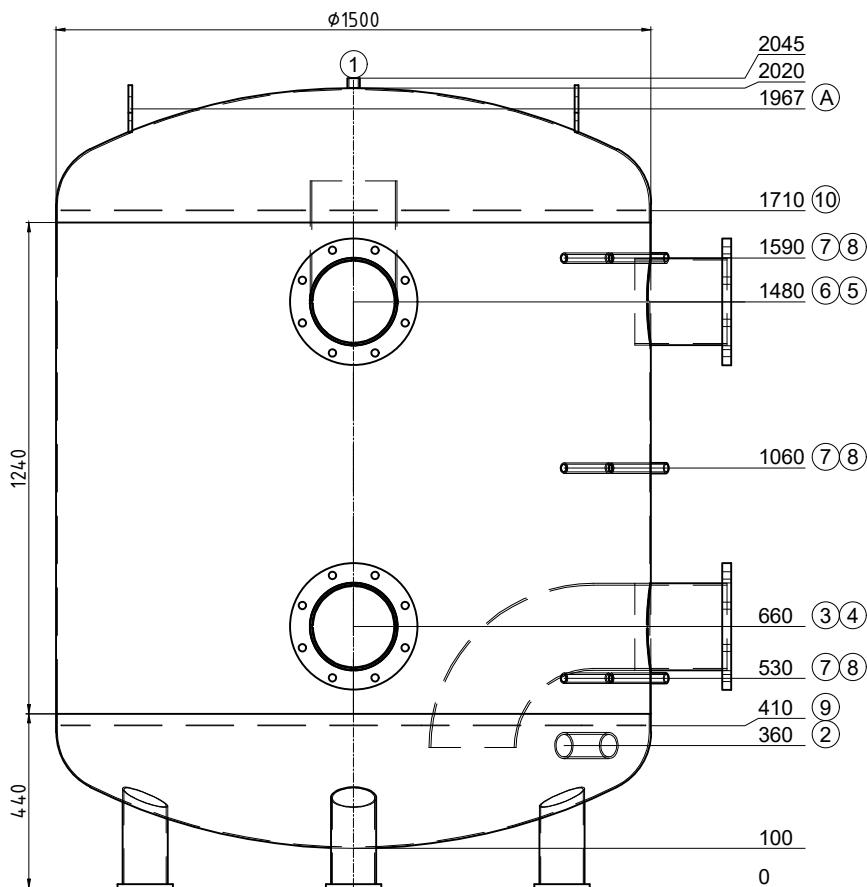




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	1	160	135	Muffe 2" Entleerung
3	1	180	0	Flansch Typ01 DN200 PN6
4	1	180	90	Flansch Typ01 DN200 PN6 mit Bogenrohr
5	1	180	90	Flansch Typ01 DN200 PN6
6	1	180	0	Flansch Typ01 DN200 PN6 mit Bogenrohr
7	3	160	135	Muffe 1/2" Thermometer
8	3	160	120	Muffe 1/2" Fühler
9	1	0	-	Lochblech
10	1	0	-	Lochblech
A	2	--	270	Hebeöse oben

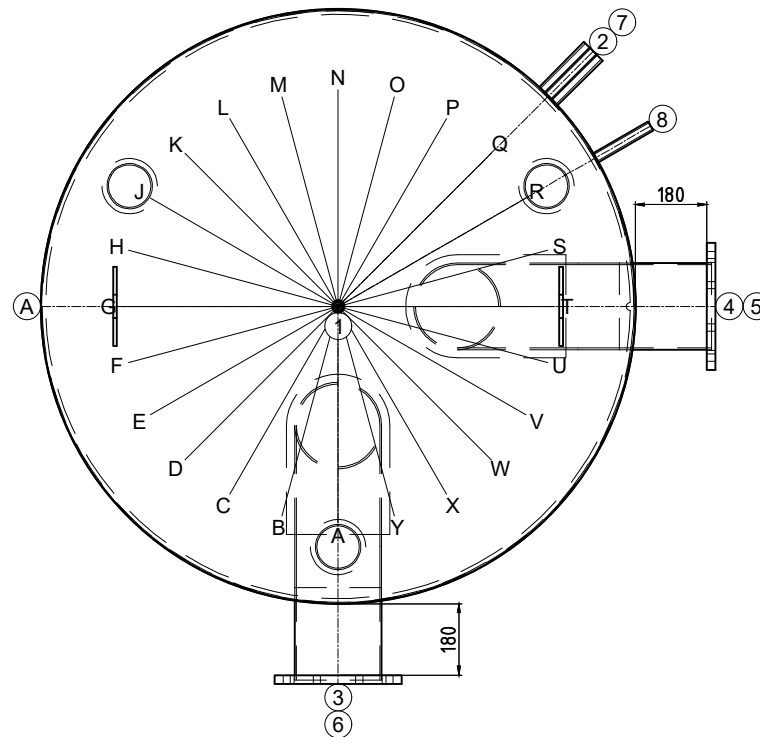

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 49828/4

Kom.: KST300 117350 WTC

Auftragsnr.: 49828

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 3007 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 430 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 4/3
 Kippmaß: 2118 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 bauseits

Ersteller/Datum: egl / 17.01.2025