

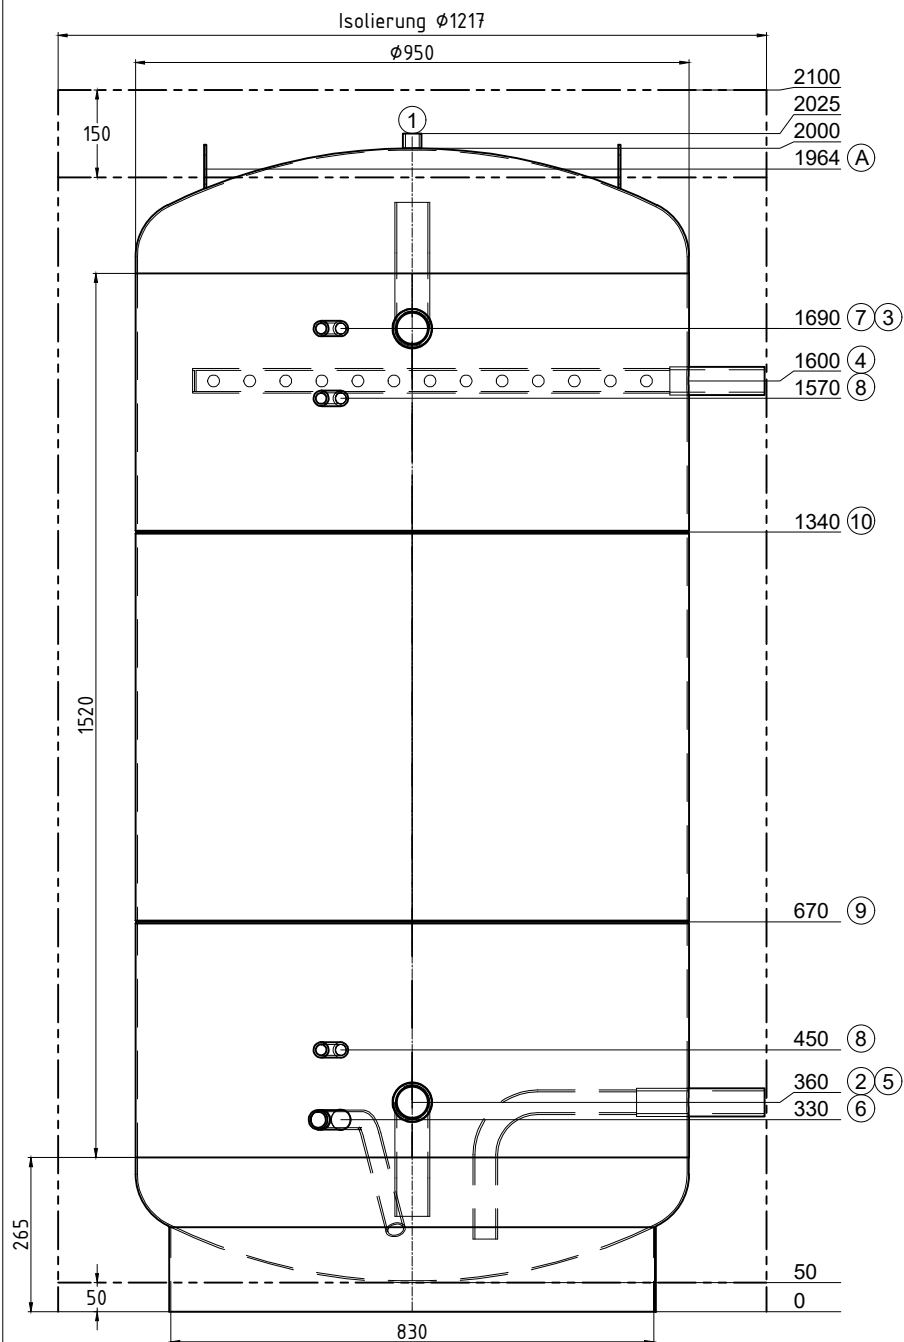




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	1	130	0	Muffe 2" mit Bogenrohr
3	1	130	0	Muffe 2" mit Bogenrohr
4	1	130	90	Muffe 5/4" mit Sprührohr
5	1	130	90	Muffe 5/4" mit Bogenrohr
6	1	150	345	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung
7	1	130	345	Muffe 1/2" Thermometer
8	2	130	345	Muffe 1/2" Fühler
9	1	0	-	Montagenaht
10	1	0	-	Montagenaht
A	2	--	270	Hebeöse oben

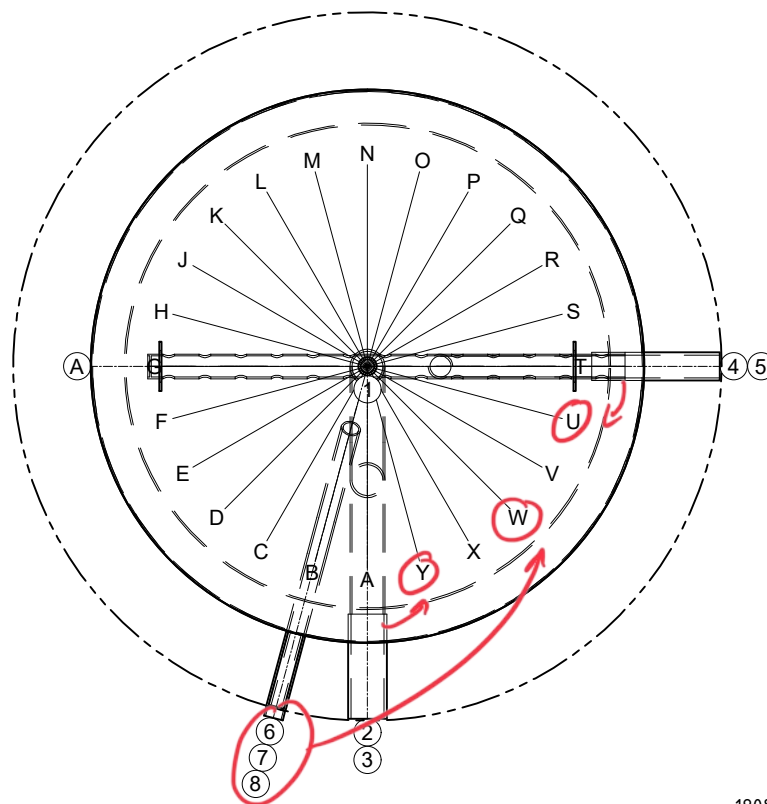

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 49950/1

Kom.: KST300 117674 Genève

Auftragsnr.: 49950

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 1276 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 177 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Kippmaß: 2080 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 PE-Vlies 130 mm, 17 kg/m²
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 Aussen Ø Isolierung: 1217.4 mm
 Gewicht Isolierung: 20.2 kg

Ersteller/Datum: egl / 13.01.2025