


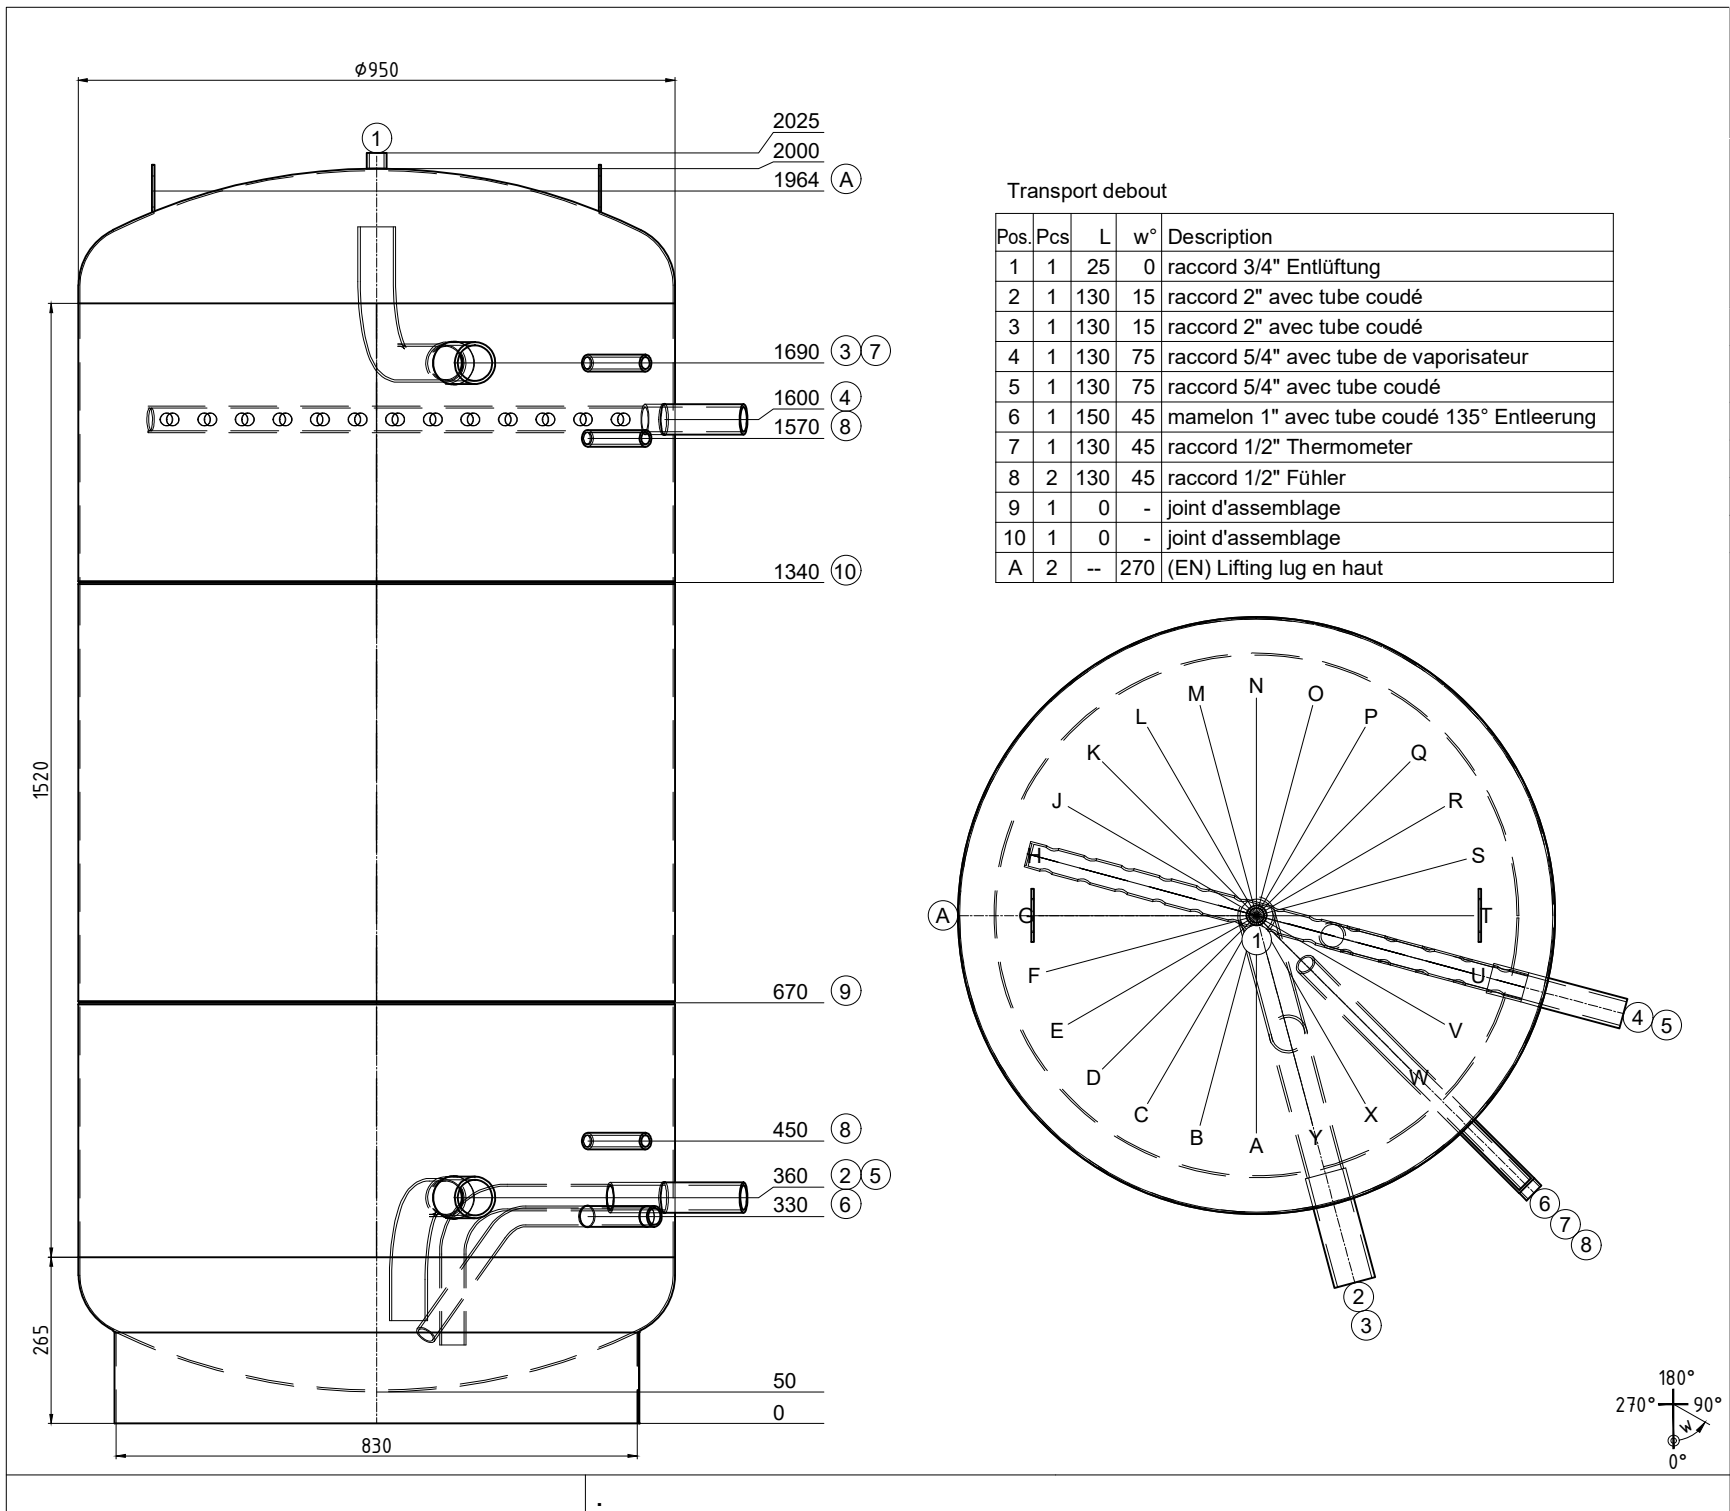

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	130	15	raccord 2" avec tube coudé
3	1	130	15	raccord 2" avec tube coudé
4	1	130	75	raccord 5/4" avec tube de vaporisateur
5	1	130	75	raccord 5/4" avec tube coudé
6	1	150	45	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
7	1	130	45	raccord 1/2" Thermometer
8	2	130	45	raccord 1/2" Fühler
9	1	0	-	joint d'assemblage
10	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

ok for production

Date: Signature:



N° dessin: 49950/2

Com.: KST300 117674 Genève

N° d'ordre: 49950

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 1276 Liter
 Matériel: S235JR
 Poids: 177 kg
 Température de service: -10° bis 109°C
 Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
 Surface extérieur: apprêté
 Surface intérieur: brut
 épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
 Hauteur de basculement: 2080 mm
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
 paragraphe 3.

Isolation:
 fait du client

créateur/date: egl / 28.01.2025