


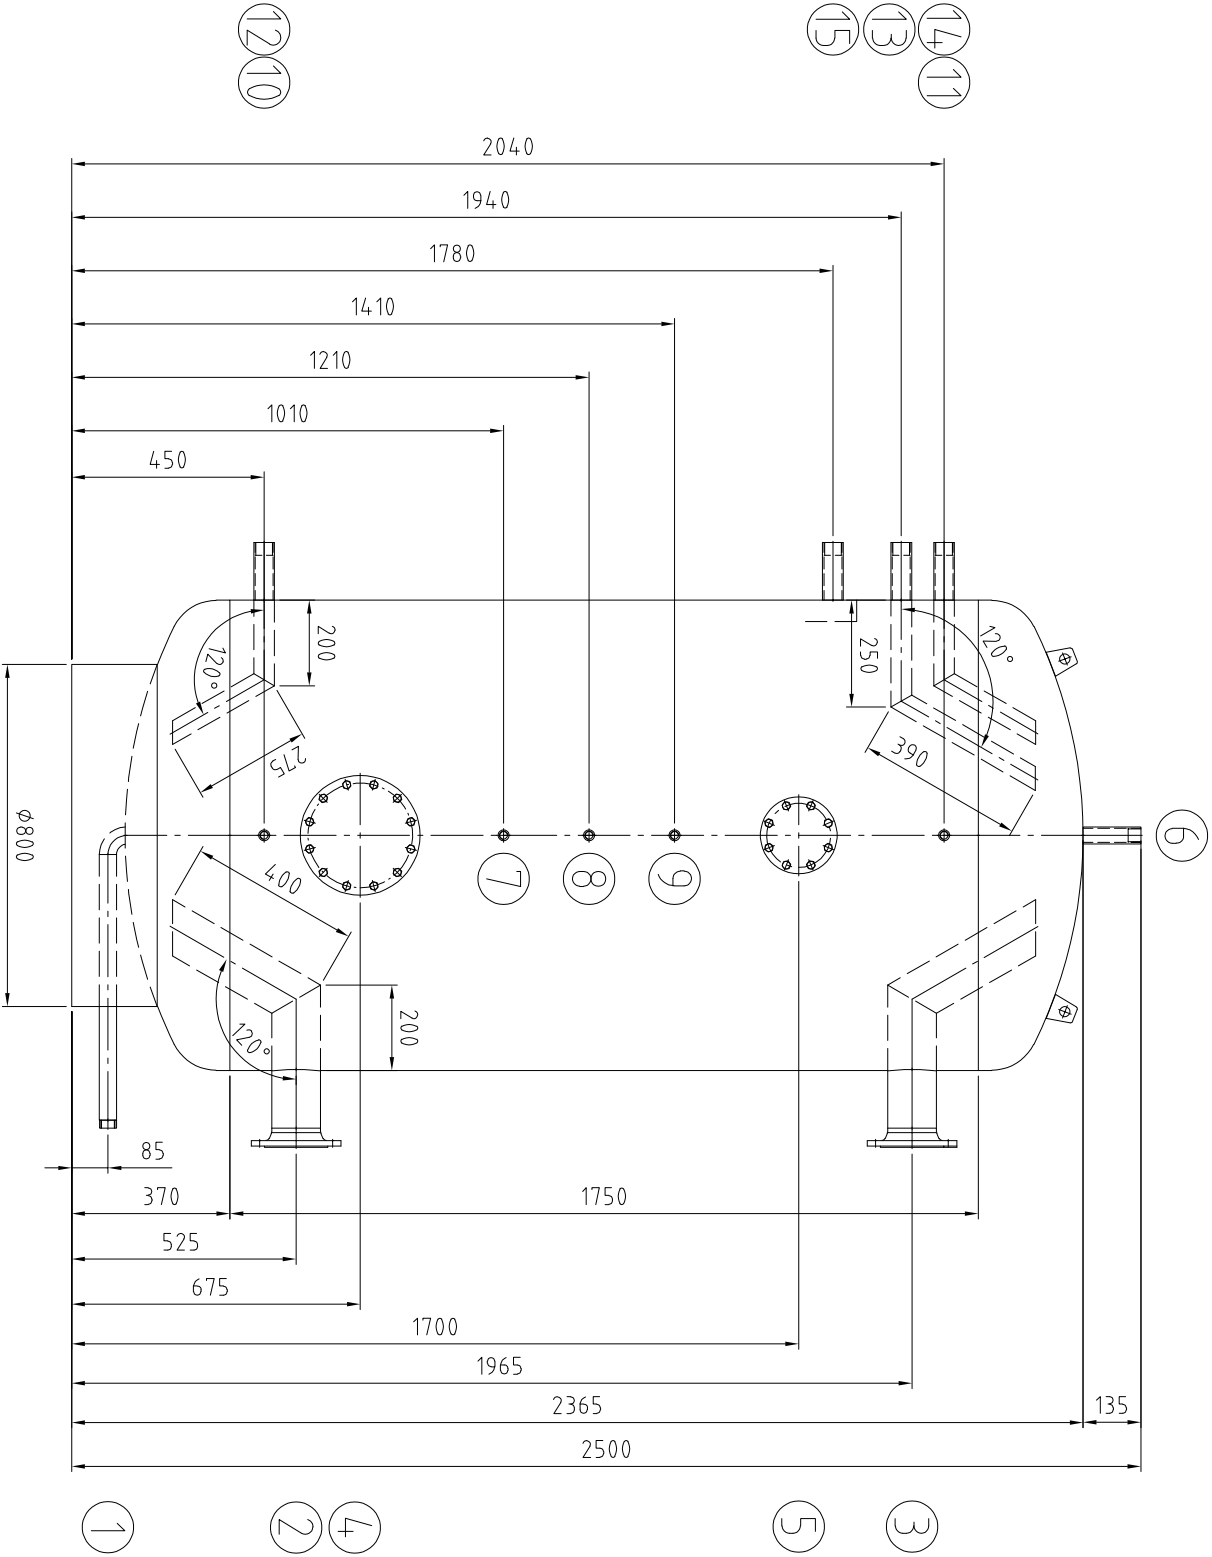

Said KARIHILA
16.01.2025

Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure (PS)	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature (TS)	0 / 109	-	°C
Prüfdruck Test pressure (PT)	9	-	bar
Volumen Capacity (V)	1975	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material	1.44.04/1.4571 316L		
Gewicht Weight	295		
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU	n. Art.4 Abs. (3)		

15	Zirkulation / circulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
14	Warmwasser/ hot water	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
13	Muffenanschluss/ socket connection	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
12	Kaltwasser/ cold water	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
11	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Muffenanschluss/ socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Muffenanschluss/ socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Muffenanschluss/ socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung/ handhole 120/180	120	RET	O-Ring	
4	Revisionsöffnung/ handhole 200/280	200	RET	EPDM	
3	Flanschanschluss/ flange connection	100	6	EN 1092-1	
2	Flanschanschluss/ flange connection	100	6	EN 1092-1	
1	Entleerung/ drain	Rp 1"	DIN 2986		

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	16.01.2025	Riedel			
Gepr. / appr.	16.01.2025	Whan			
Benennung / Designation :					
Warmwasserspeicher/ storage tank					
Typ RET 2000 Sonder					



Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich
die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top
view!!

Kippmaß/ tilting tight: 2560 mm

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22817-0	P2500046	KST300/ 117753	1:12.5	1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten Copyright by Messrs. RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved				
Stand/as per:				16.01.2025