


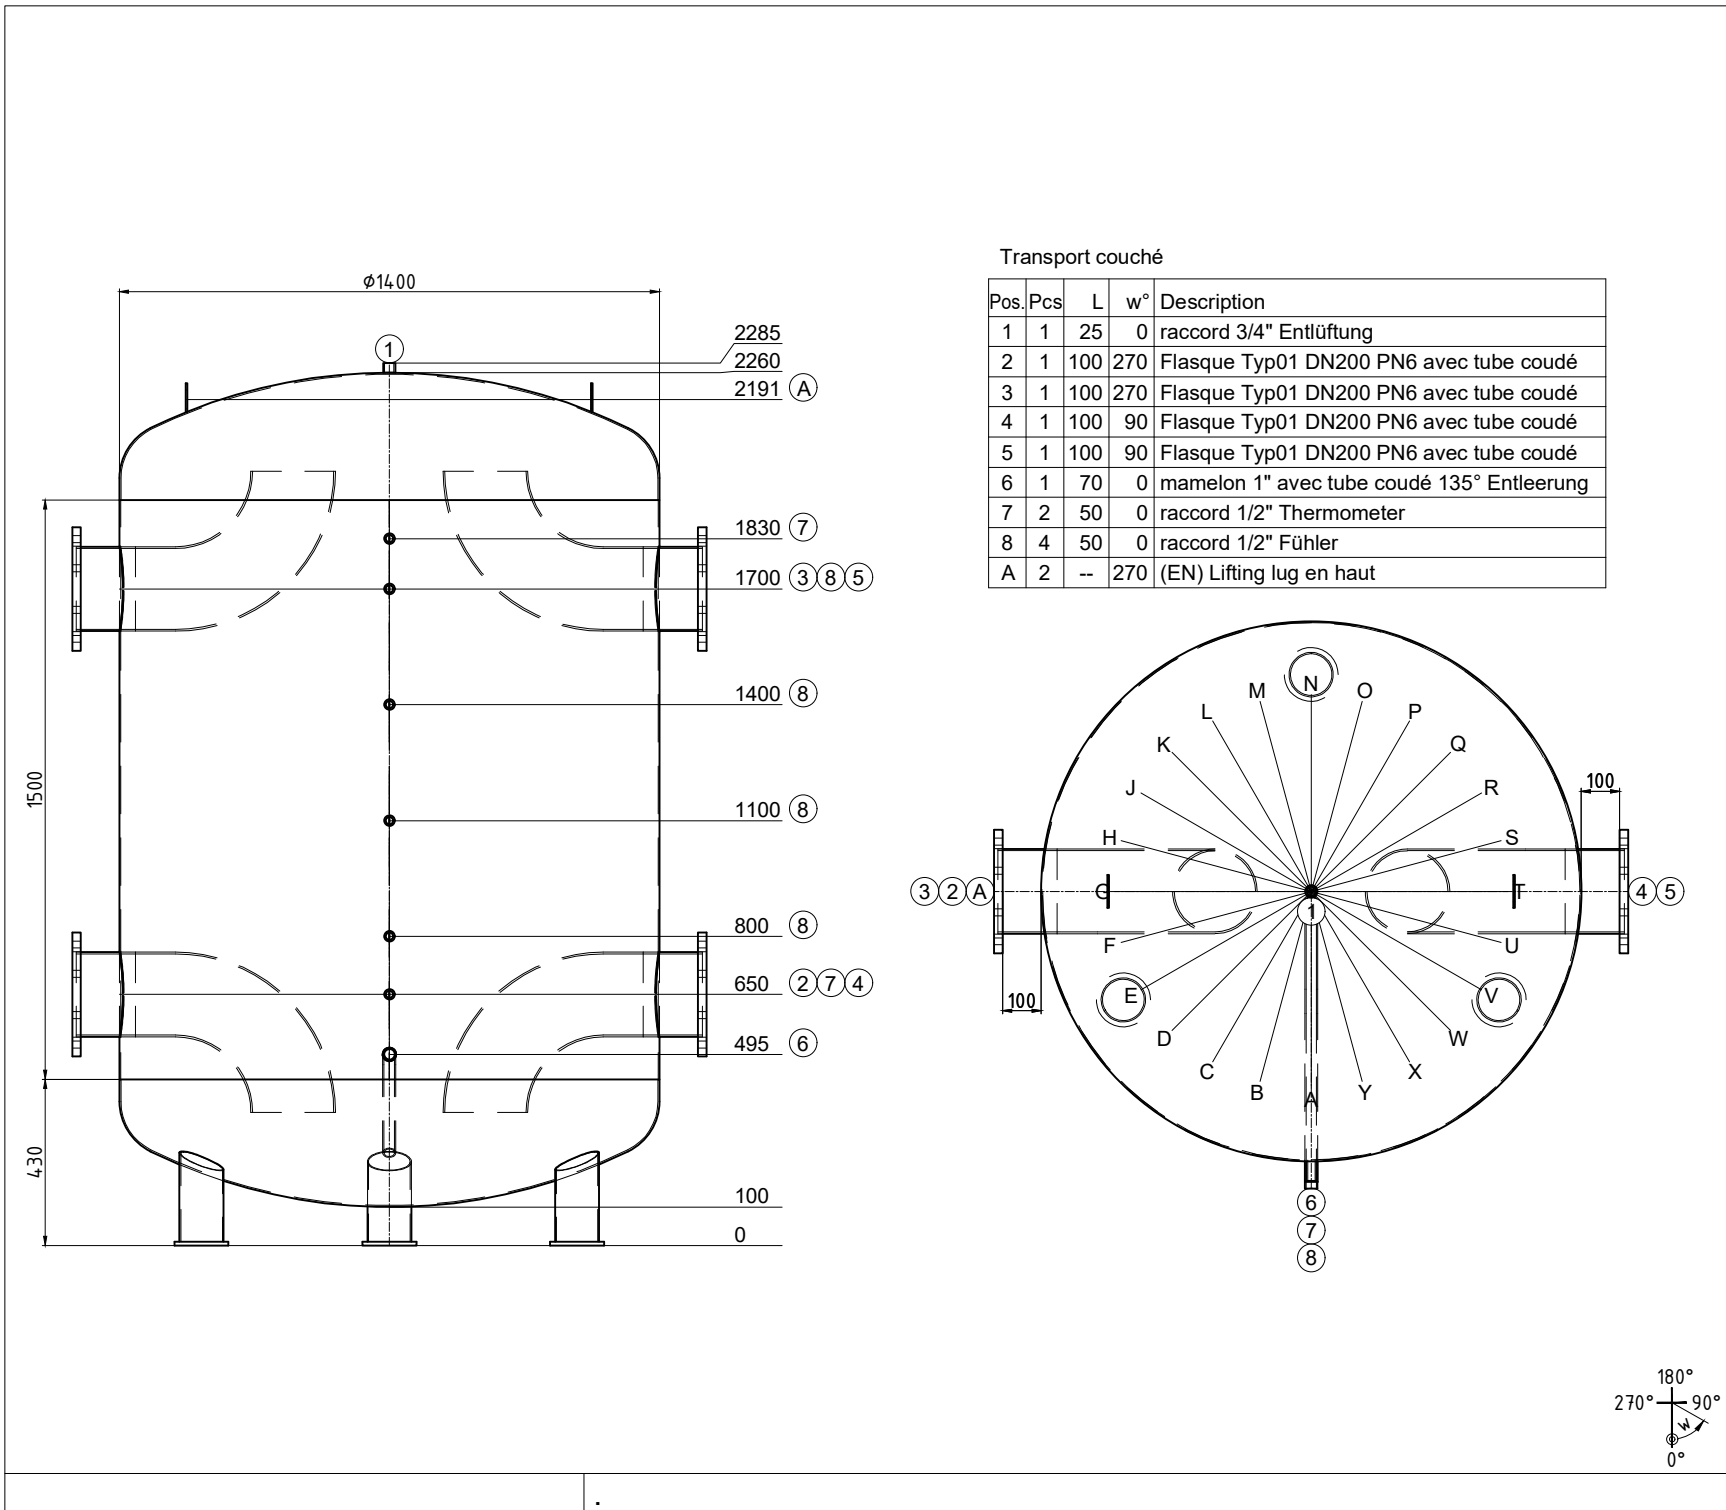

Transport couché

| Pos. | Pcs | L   | w°  | Description                                |
|------|-----|-----|-----|--------------------------------------------|
| 1    | 1   | 25  | 0   | raccord 3/4" Entlüftung                    |
| 2    | 1   | 100 | 270 | Flasque Typ01 DN200 PN6 avec tube coudé    |
| 3    | 1   | 100 | 270 | Flasque Typ01 DN200 PN6 avec tube coudé    |
| 4    | 1   | 100 | 90  | Flasque Typ01 DN200 PN6 avec tube coudé    |
| 5    | 1   | 100 | 90  | Flasque Typ01 DN200 PN6 avec tube coudé    |
| 6    | 1   | 70  | 0   | mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung |
| 7    | 2   | 50  | 0   | raccord 1/2" Thermometer                   |
| 8    | 4   | 50  | 0   | raccord 1/2" Fühler                        |
| A    | 2   | --  | 270 | (EN) Lifting lug en haut                   |

ok for production

Date

Signature



N° dessin:

49810/2

Com.:

KST300 117079 La Chaux de Fonds

N° d'ordre:

49810

Qtté:

1

Description:

Accumulateur de froid

Précise:

--

Contenu: 2994 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 397 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur: 1K poussière de zinc

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 4/3

Hauteur de basculement: 2316 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

Benjamin Zimmermann

22.01.2025

créateur/date:

egl / 21.01.2025