



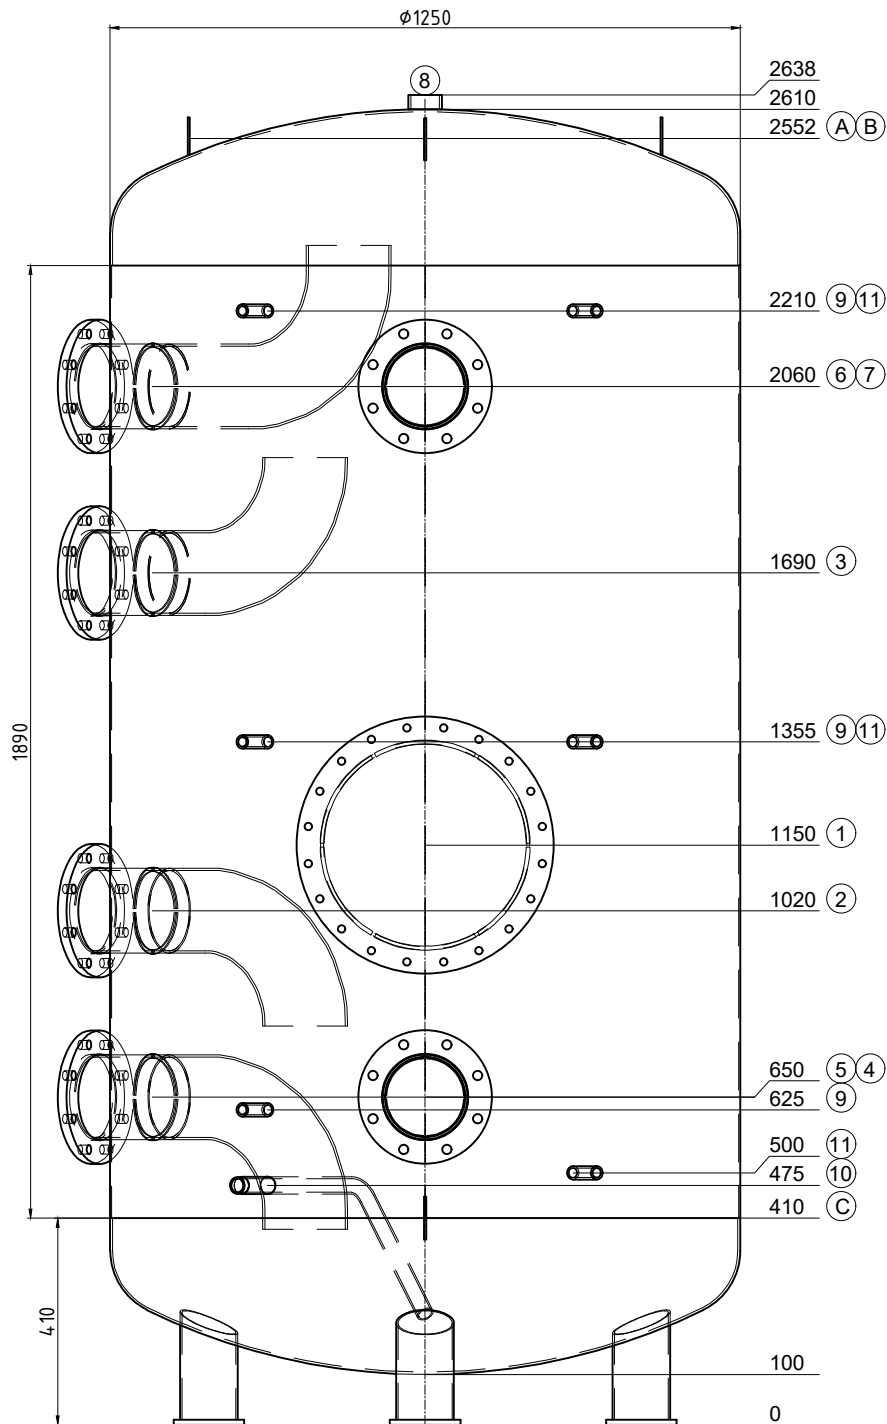

Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	181	0	Revisionsöffnung NW400 PN6
2	1	120	240	Flansch Typ01 DN150 PN6 mit Bogenrohr
3	1	120	240	Flansch Typ01 DN150 PN6 mit Bogenrohr
4	1	120	0	Flansch Typ01 DN150 PN6
5	1	120	240	Flansch Typ01 DN150 PN6 mit Bogenrohr
6	1	120	240	Flansch Typ01 DN150 PN6 mit Bogenrohr
7	1	120	0	Flansch Typ01 DN150 PN6
8	1	28	0	Muffe 2" Entlüftung
9	3	100	330	Muffe 1/2" Thermometer
10	1	120	330	Nippel 1" mit Bogenrohr 135°
11	3	100	28	Muffe 1/2" Fühler
A	2	--	270	Hebeöse oben
B	1	--	0	Hebeöse oben
C	1	75	270	Hebeöse seitlich

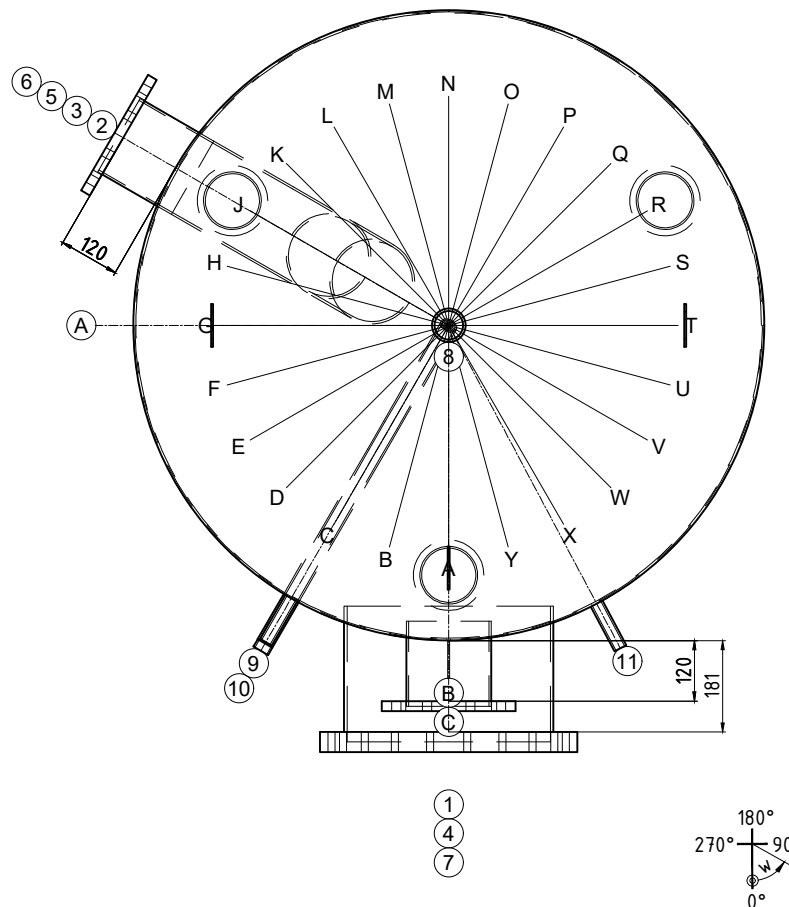

Gut zur Fertigung

Datum: _____ Unterschrift: _____



Z.-Nr.: 49820/6

Kom.: KST300 117333 Renens

Auftragsnr.: 49820

Stückzahl: 1

Bezeichn: Kältespeicher

Genauer: --

Inhalt: 2836 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 461 kg
 Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.6 / 0.9 MPa
 Oberfläche außen: 1K Zinkstaub
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 5/3
 Kippmaß: 2653 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 bauseits

AurÅšlien Ingrand
 29.01.2025

Ersteller/Datum: egl / 28.01.2025