

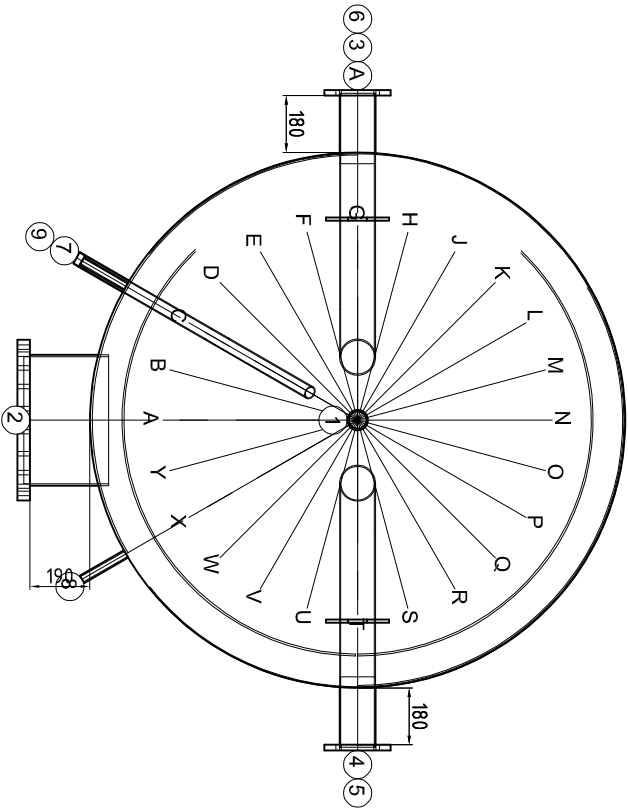


Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	28	0	raccord 2" Entlüftung
2	1	190	0	ouverte de révision NW400 PN6
3	1	180	270	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
4	1	180	90	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
5	1	180	90	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
6	1	180	270	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
7	3	160	330	raccord 1/2" Thermomèter
8	3	160	30	raccord 1/2" Fühler
9	1	180	330	mamelon 5/4" avec tube coudé 135° Entleerung
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

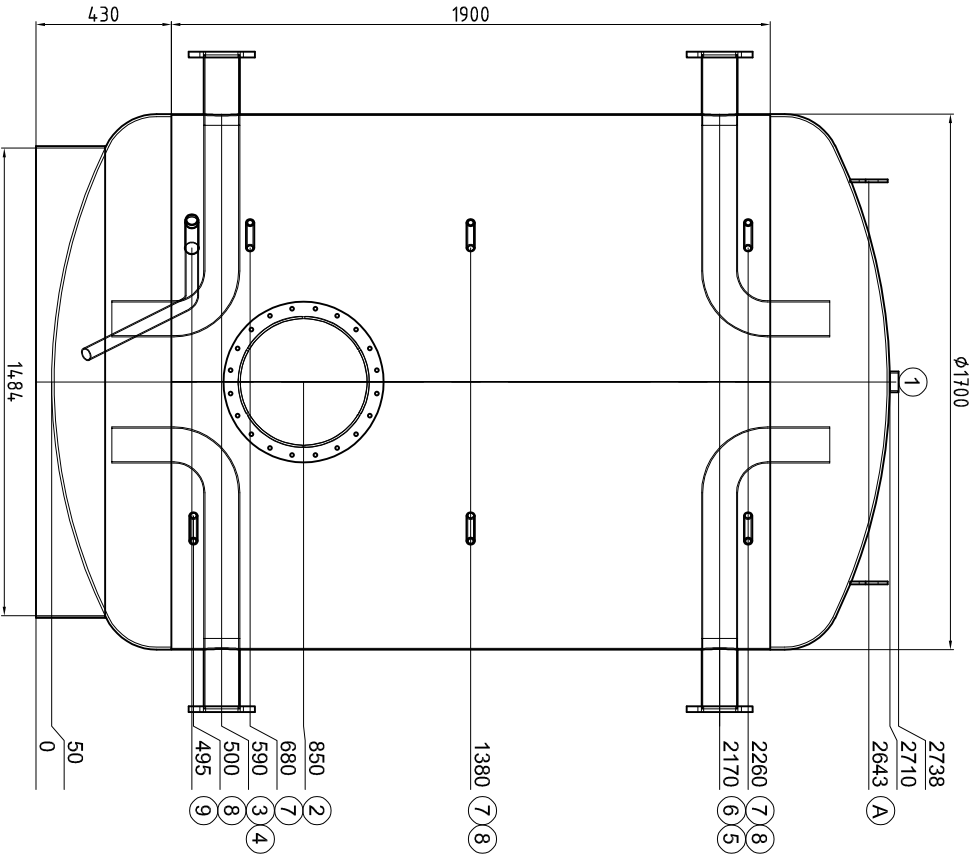

Aurélien Ingrand
24.01.2025

N° dessin: 49821/3

Com:

KST300 117333 Renens

N° d'ordre: 49821

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: -

Contenu: 5435 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 879 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0,6 / 0,9 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 8/4

Hauteur de basculement: 2946 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4

paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

créateur/date: egl / 13.01.2025