



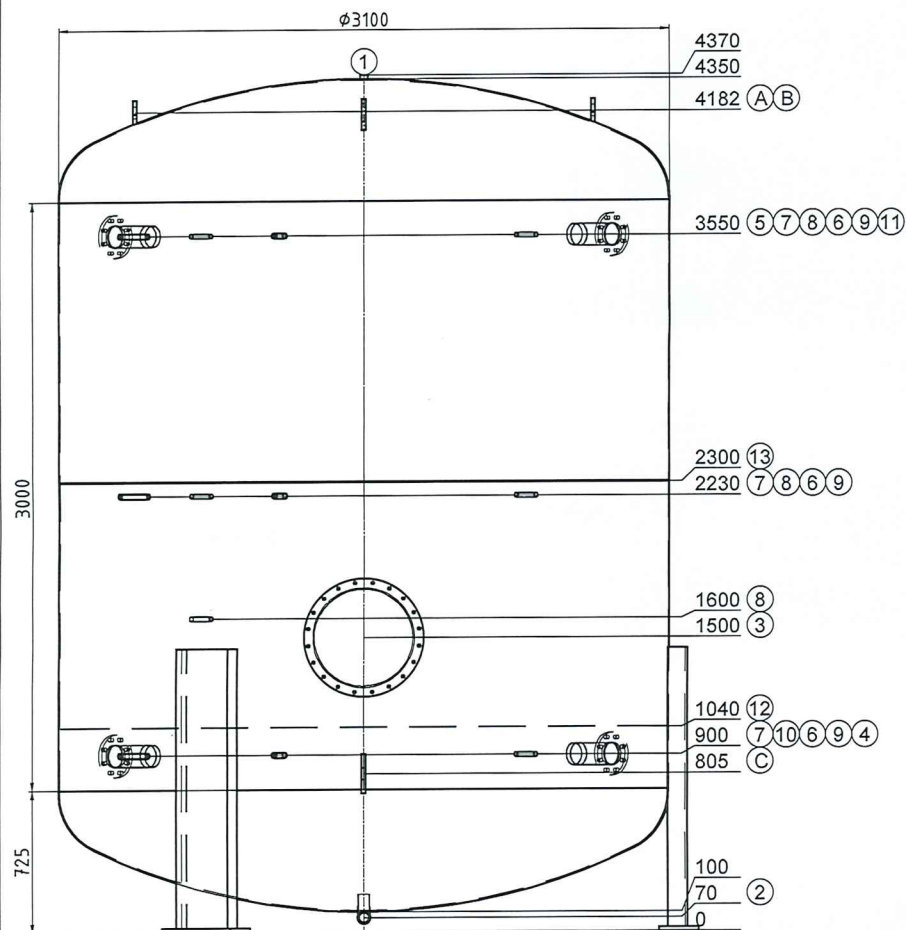

# Transport liegend

| Pos. | Stk. | L   | w°  | Bezeichnung                       |
|------|------|-----|-----|-----------------------------------|
| 1    | 1    | 20  | 0   | Muffe 1" Entlüftung               |
| 2    | 1    | 200 | 0   | Muffe 2" mit Bogenrohr Entleerung |
| 3    | 1    | 180 | 0   | Mannloch NW500 PN6                |
| 4    | 1    | 220 | 135 | Flansch Typ01 DN100 PN16          |
| 5    | 1    | 220 | 225 | Flansch Typ01 DN100 PN16          |
| 6    | 3    | 200 | 345 | Muffe 1/2" Thermometer            |
| 7    | 3    | 200 | 315 | Muffe 1/2" Fühler                 |
| 8    | 3    | 200 | 210 | Muffe 1/2" Thermometer            |
| 9    | 3    | 200 | 150 | Muffe 1/2" Thermometer            |
| 10   | 1    | 220 | 225 | Flansch Typ01 DN100 PN16          |
| 11   | 1    | 220 | 135 | Flansch Typ01 DN100 PN16          |
| 12   | 1    | 0   | -   | Lochblech                         |
| 13   | 1    | 0   | -   | Montagenaht                       |
| A    | 2    | --  | 270 | Hebeöse oben                      |
| B    | 1    | --  | 0   | Hebeöse oben                      |
| C    | 1    | 120 | 270 | Hebeöse seitlich                  |

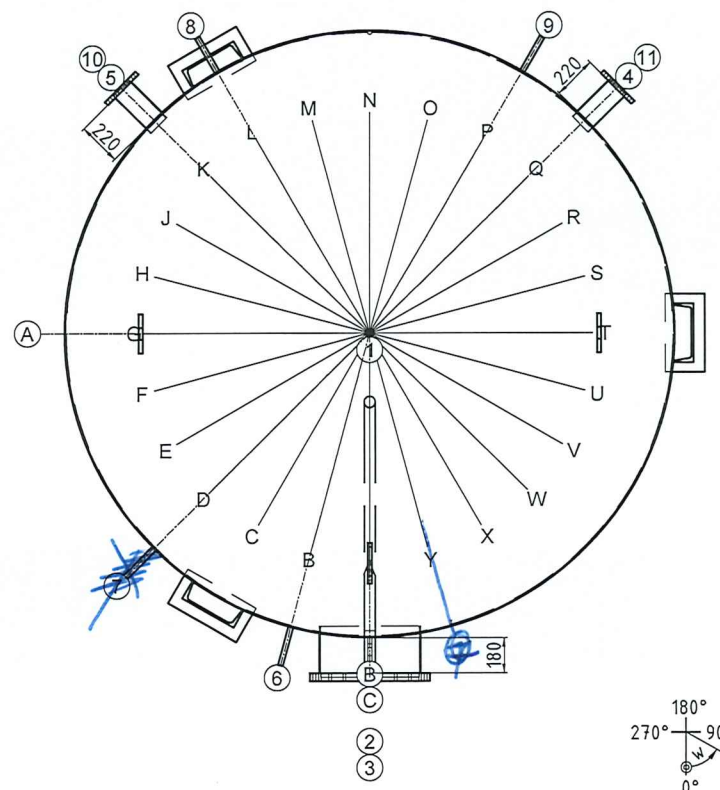

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 49845/4

Kom.: KST300 117442 Genève

Auftragsnr.: 49845

Stückzahl: 3

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 28637 Liter  
 Material: S235JR  
 Gewicht: 2836 kg  
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C  
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa  
 Oberfläche außen: grundiert  
 Oberfläche innen: roh  
 Boden/Mantelstärke: 8/6  
 Kippmaß: 4690 mm  
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:  
 bauseits

PLATZSCHWEISSUNG; .

Ersteller/Datum: egl / 04.02.2025