



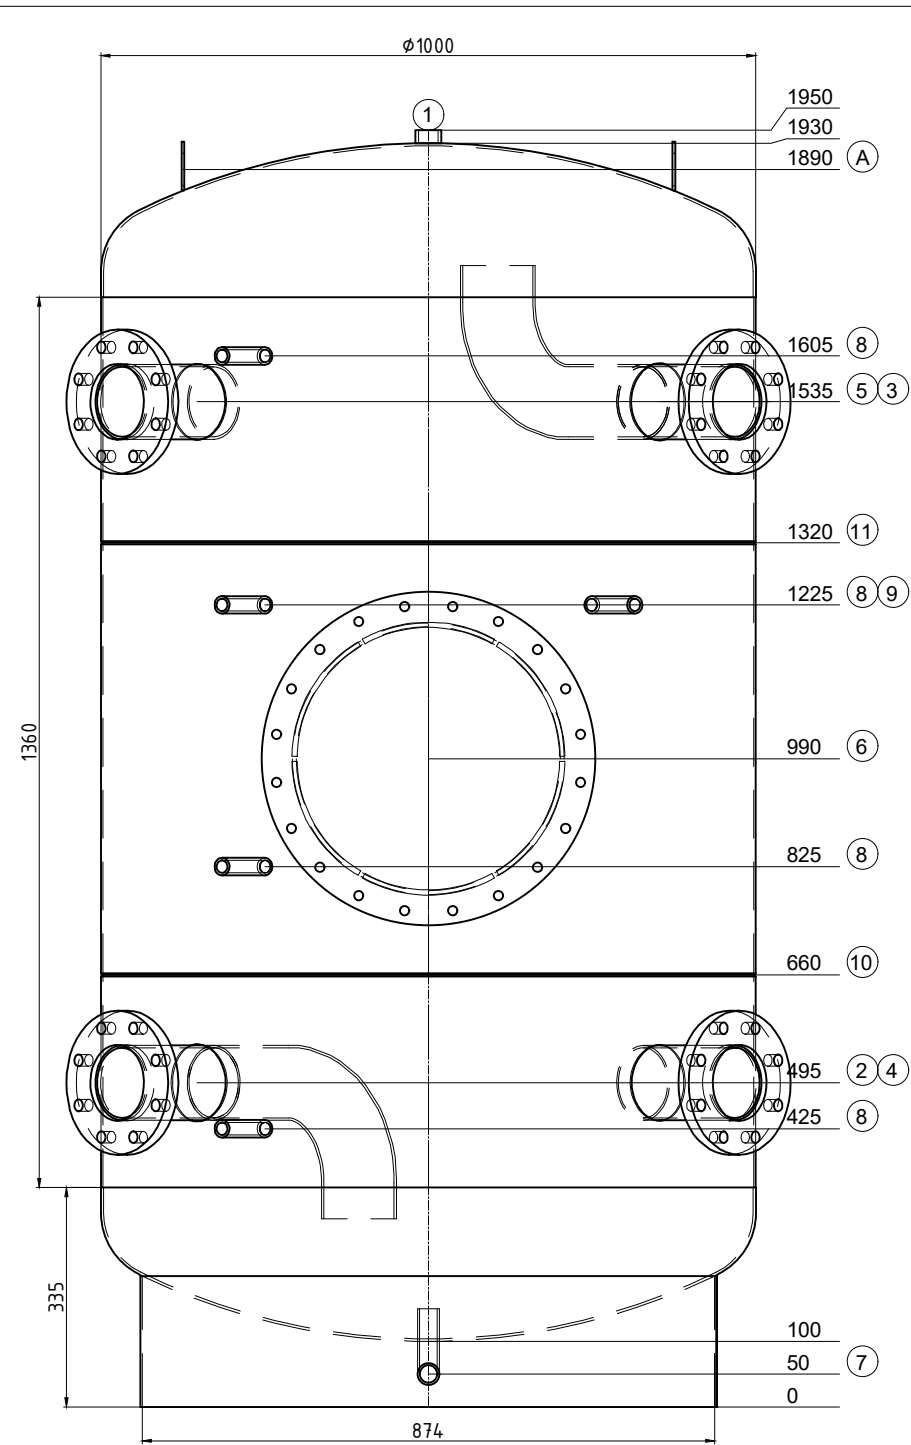

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	150	315	Flasque Typ01 DN100 PN16 avec tube coudé
3	1	150	45	Flasque Typ01 DN100 PN16 avec tube coudé
4	1	150	45	Flasque Typ01 DN100 PN16
5	1	150	315	Flasque Typ01 DN100 PN16
6	1	171	0	ouverte de révision NW400 PN6
7	1	150	0	mamelon 1" avec tube coudé Entleerung
8	4	130	330	raccord 1/2" Fühler
9	1	130	30	raccord 1/2" Thermometer
10	1	0	-	joint d'assemblage
11	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

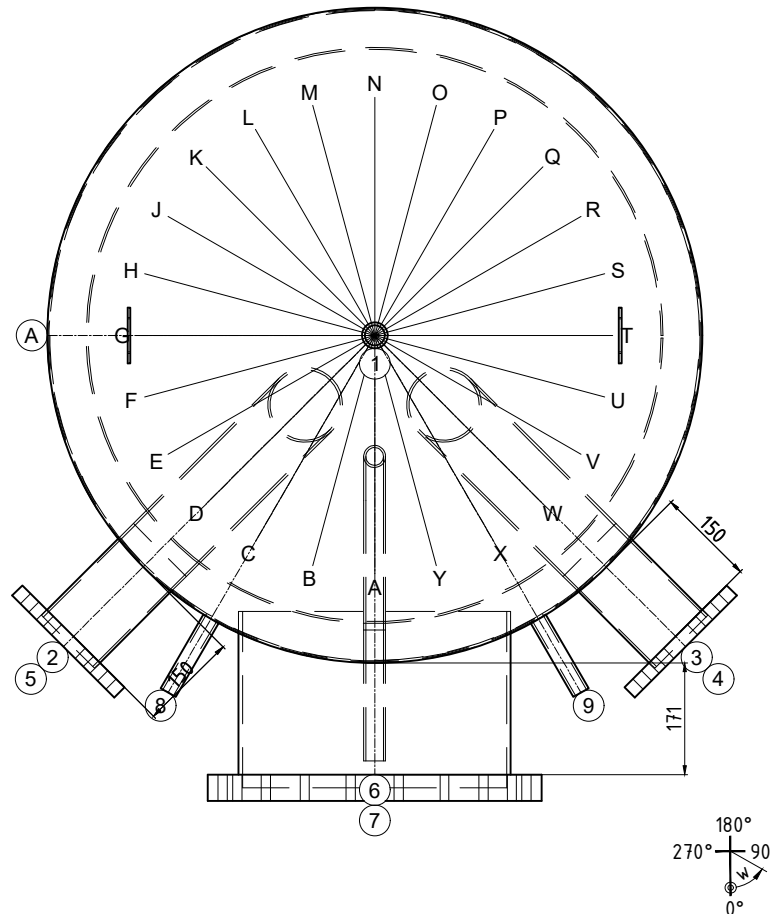

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 49998/2

Com.: KST300/117845 - Genève

N° d'ordre: 49998

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 1311 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 278 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 4/3

Hauteur de basculement: 2029 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

soudure sur place; .

créateur/date: egl / 03.02.2025