



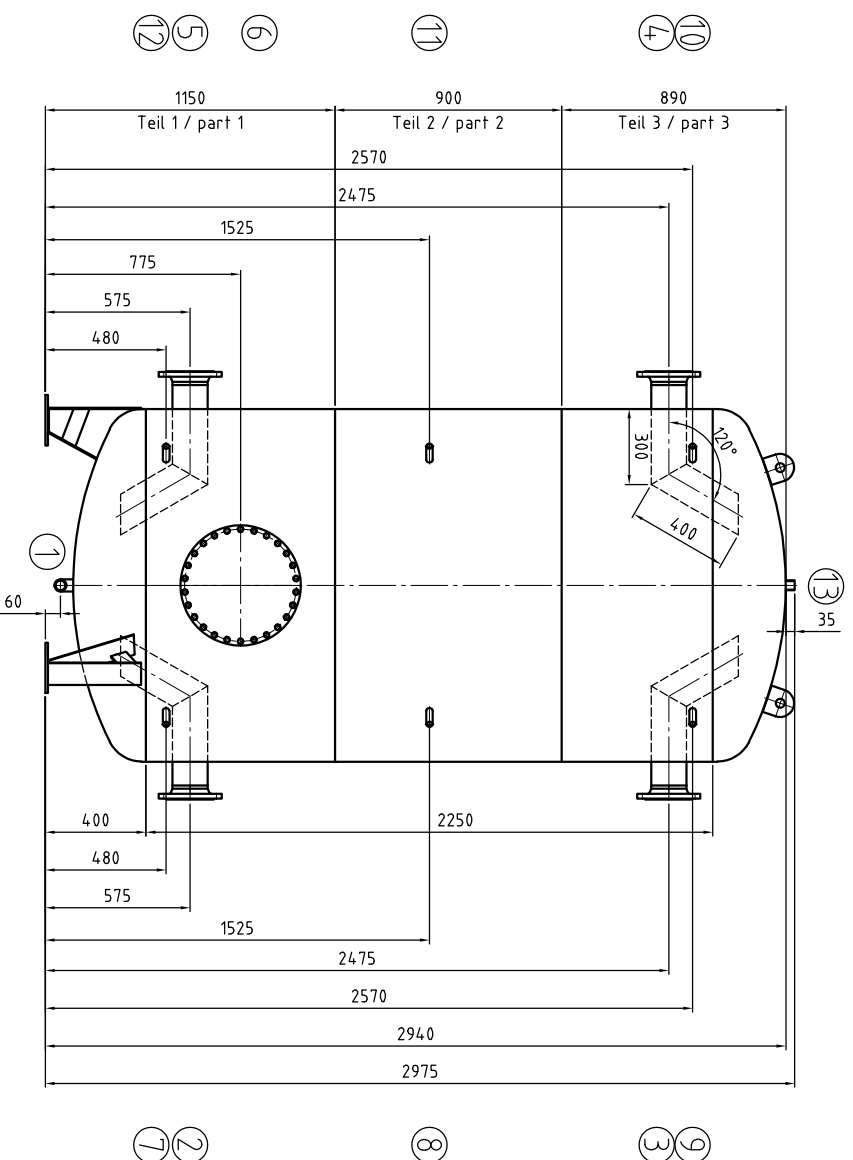

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

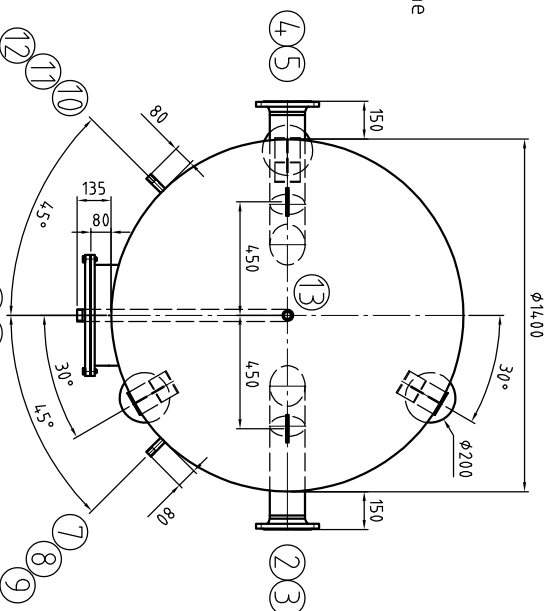

Min./max. zul. Druck	(PS)	Manleirraum inside of jacket	Rohrtraum inside of tubes
Min./max. allow. pressure	0 / 6		-
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	0 / 20	-
Min./max. allow. temperature	(PT)	9	-
Prüfdruck Test pressure			bar
Volumen Capacity	(V)	4.000	-
			L
Oberflächenbearbeitung Surface Treatment		gebleizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4.301	
Gewicht Weight		510	kg
Artikel-Nr. Article number		-	
Kategorie/Modul DGN 2014/68/UE Category/module PED 2014/68/UE		n. Art. 4 Abs. [3] / acc. Art. 4 [3]	

13	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DN 2986	
12	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DN 2986	
11	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DN 2986	
10	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DN 2986	
9	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DN 2986	
8	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DN 2986	
7	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DN 2986	
6	Revisionsöffnung/ manhole 4.00/4.80	4.00		EPDM
5	Flanschanchluss / flange connection	125	EN1092-1	
4	Flanschanchluss / flange connection	125	EN1092-1	
3	Flanschanschluss / flange connection	125	EN1092-1	
2	Flanschanchluss / flange connection	125	EN1092-1	
1	Entleerung / drain	Rp 1 1/4"	DN 2986	

Rev1	03.02.2025	Wifian	Rudert	Anpassungen nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
	Datum/date	Name/name		Kennwort/Subject:

Benennung / Designation :		
Gepr. / appr.	30.01.2025	Wihan

Edelstahltank/ stainless steel tank
Typ RET 4,000 special

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22853-0Rev1	P2500095	KST300/117985	1:15	1/1

Kippmaß/ tilting tight: 3130 mm