

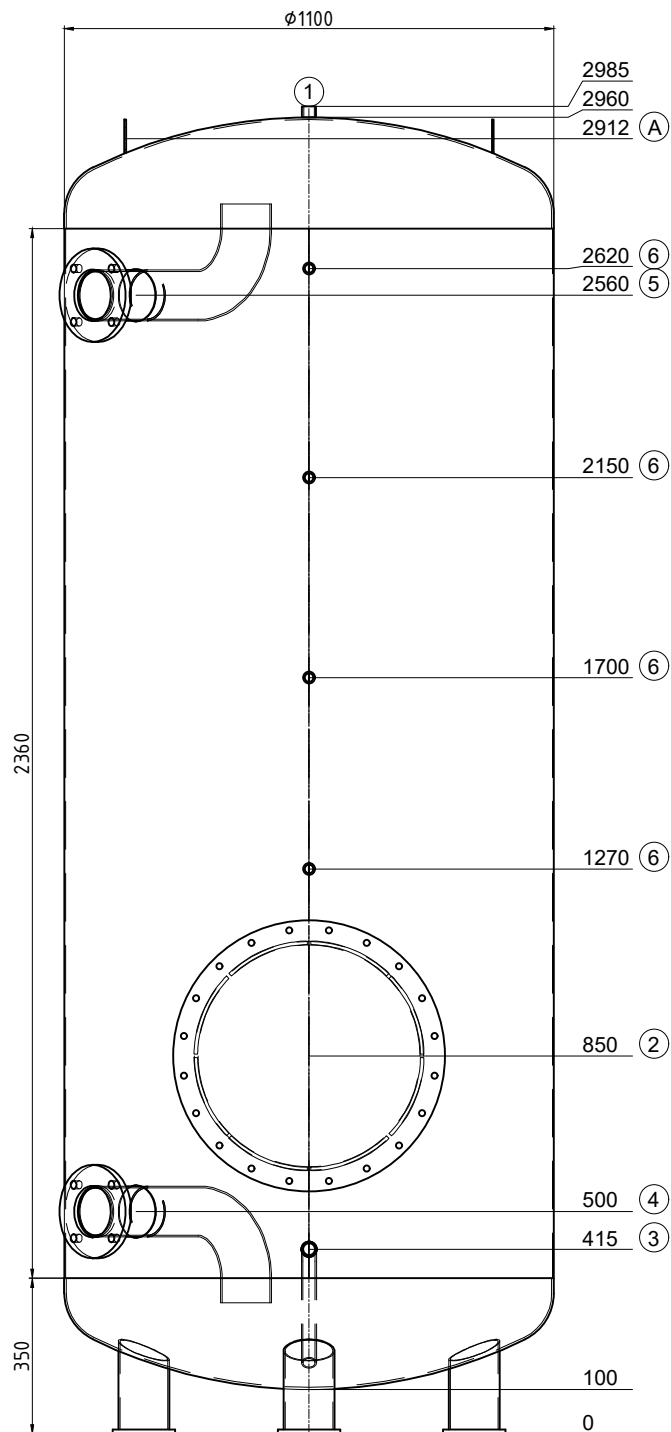




Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	1	152	0	Mannloch NW500 PN6
3	1	120	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung
4	1	120	315	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
5	1	120	315	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
6	4	100	0	Muffe 1/2"
A	2	--	270	Hebeöse oben

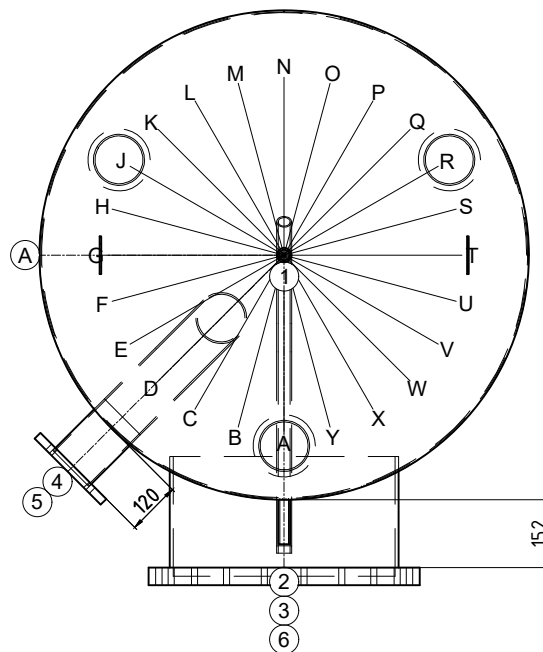

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 49472/2

Kom.:

KST300 Posieux

Auftragsnr.: 49472

Stückzahl: 1

Bezeichn: Kältespeicher

Genauer: SP03

Inhalt: 2542 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 399 kg

Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 0.4 / 0.6 MPa

Oberfläche außen: 1K Zinkstaub

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 5/3

Kippmaß: 2995 mm

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:

bauseits

Gurvan Menesguen
13.02.2025

Ersteller/Datum: egl / 10.02.2025