



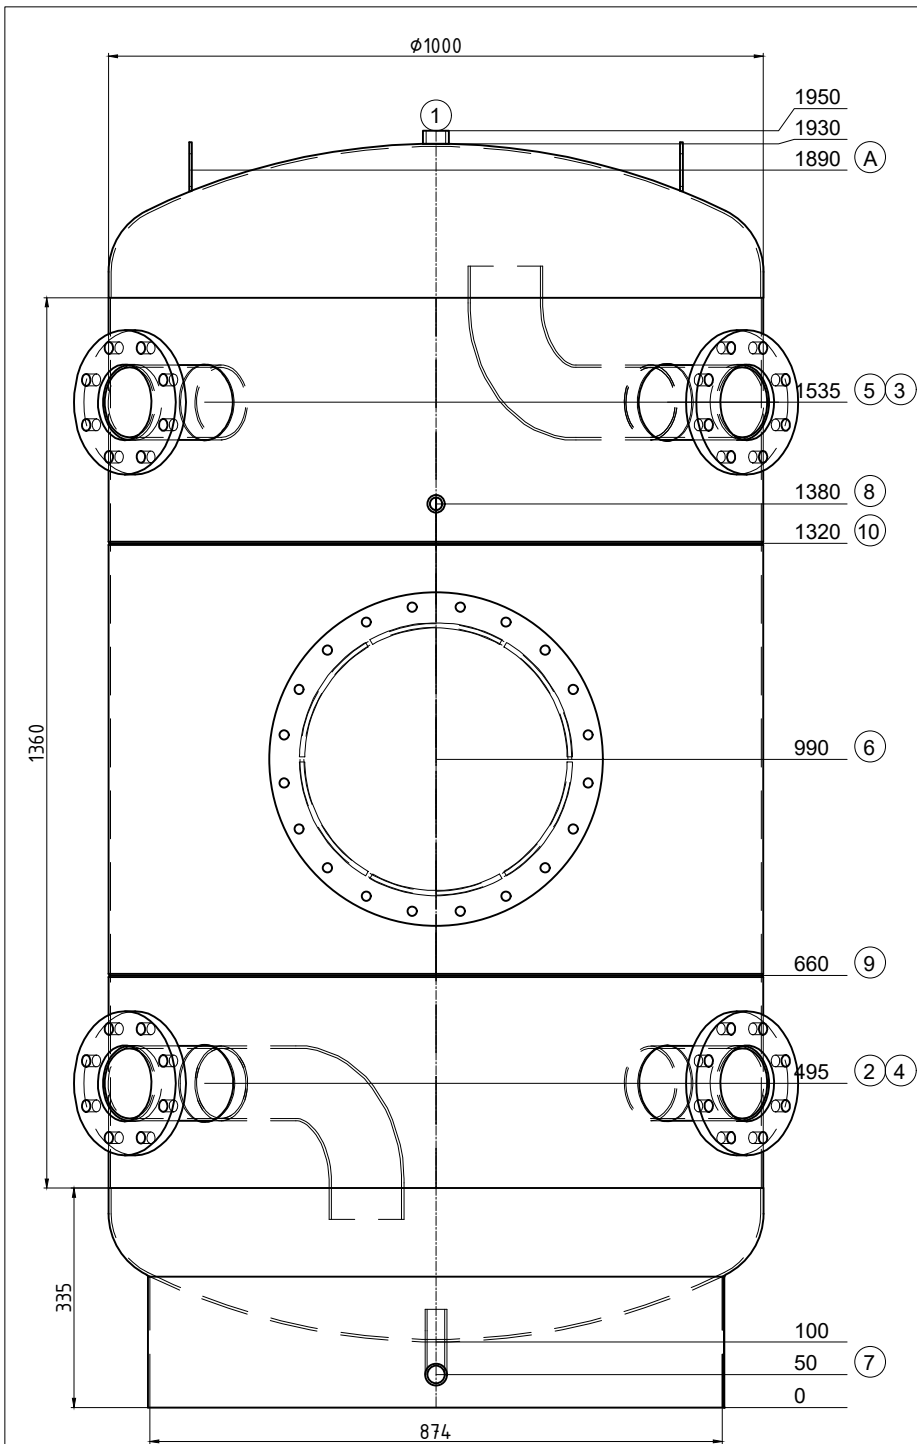

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	150	315	Flasque Typ01 DN100 PN16 avec tube soudé
3	1	150	45	Flasque Typ01 DN100 PN16 avec tube soudé
4	1	150	45	Flasque Typ01 DN100 PN16
5	1	150	315	Flasque Typ01 DN100 PN16
6	1	171	0	ouverte de révision NW400 PN6
7	1	150	0	mamelon 1" avec tube soudé Entleerung
8	1	130	0	raccord 1/2" Thermometer
9	1	0	-	joint d'assemblage
10	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

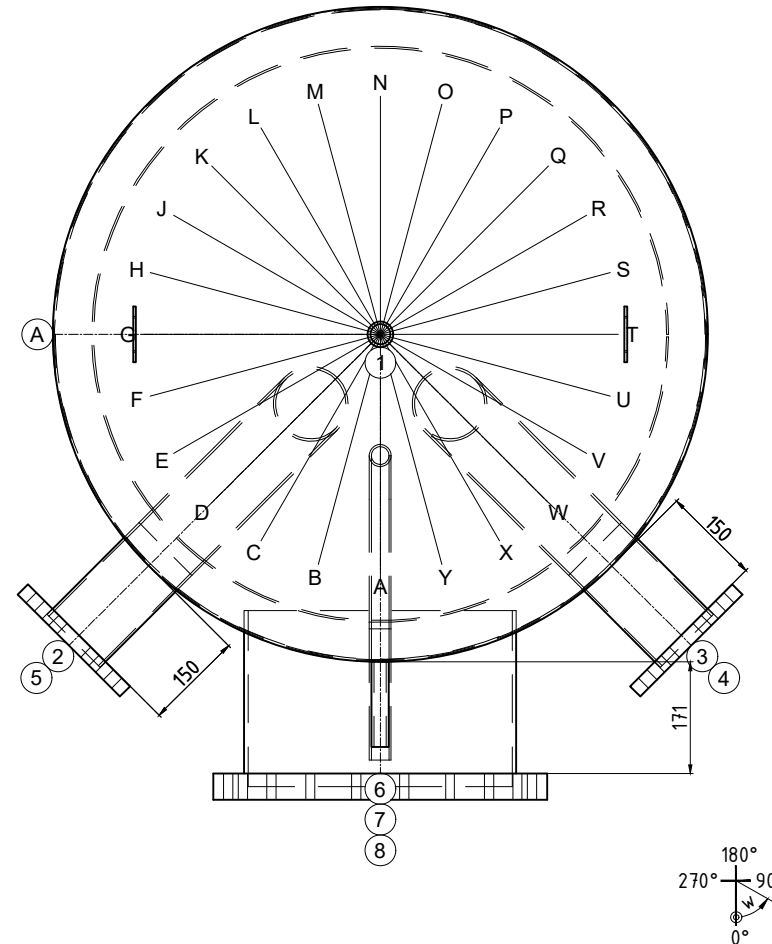

ok for production

Date Signature



N° dessin: 49998/3

Com.: KST300/117845 - Genève

N° d'ordre: 49998

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 1311 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 277 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 4/3
Hauteur de basculement: 2029 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

Valentin Paradis
20.02.2025

soudure sur place; .

créateur/date: egl / 10.02.2025