
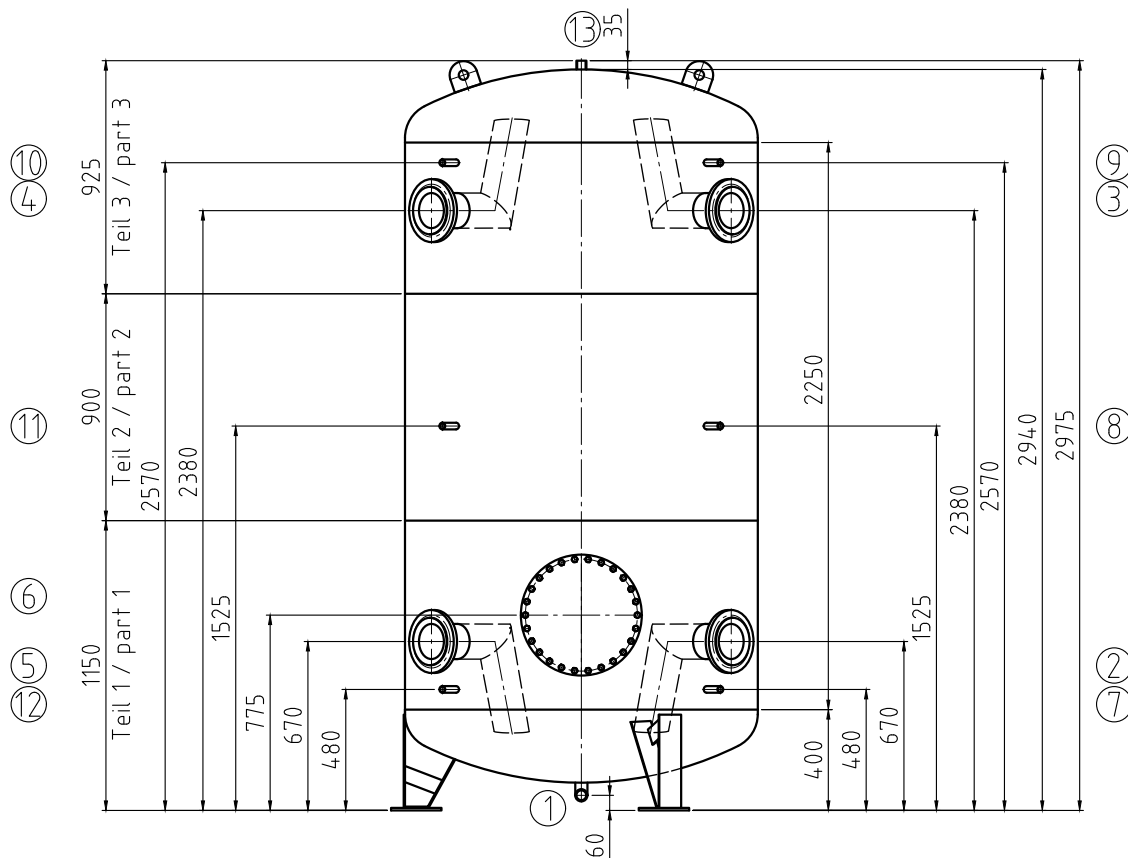


Detail Pos. 2,3,4 u. 5 /  
detail pos. 2,3,4 a. 5

Für die Lage der Stützen ist  
ausschließlich die Draufsicht  
verbindlich!

Nozzle direction only according to the  
top view!!

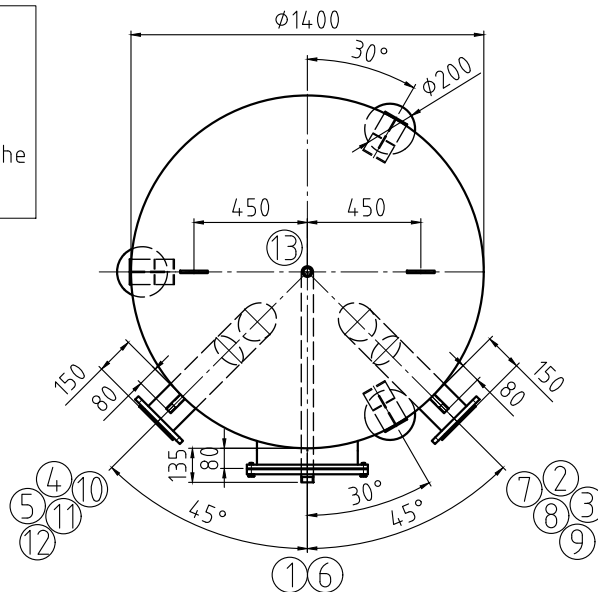

|                                                                   |      | Mantelraum<br>Inside of jacket                   | Rohrraum<br>Inside of tubes |
|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Min./max. zul. Druck<br>Min./max. allow. pressure                 | (PS) | 0 / 6                                            | - bar                       |
| Min./max. zul. Temperatur<br>Min./max. allow. temperature         | (TS) | 0 / 20                                           | - °C                        |
| Prüfdruck<br>Test pressure                                        | (PT) | 9                                                | - bar                       |
| Volumen<br>Capacity                                               | (V)  | 4000                                             | - L                         |
| Oberflächenbearbeitung<br>Surface treatment                       |      | gebeizt und passiviert<br>pickled and passivated |                             |
| Werkstoff<br>material                                             |      | 1.4301                                           |                             |
| Gewicht<br>Weight                                                 |      | 510                                              | kg                          |
| Artikel-Nr.<br>Article number                                     |      | -                                                |                             |
| Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU<br>Category/module PED 2014/68/EU |      | n. Art.4 Abs. (3)/ acc. Art. 4 (3)               |                             |

|    |                                      |           |          |      |  |
|----|--------------------------------------|-----------|----------|------|--|
| 13 | Entlüftung/ air vent                 | Rp 1"     | DIN 2986 |      |  |
| 12 | Muffenanschluss / socket connection  | Rp 1/2"   | DIN 2986 |      |  |
| 11 | Muffenanschluss / socket connection  | Rp 1/2"   | DIN 2986 |      |  |
| 10 | Muffenanschluss / socket connection  | Rp 1/2"   | DIN 2986 |      |  |
| 9  | Muffenanschluss / socket connection  | Rp 1/2"   | DIN 2986 |      |  |
| 8  | Muffenanschluss / socket connection  | Rp 1/2"   | DIN 2986 |      |  |
| 7  | Muffenanschluss / socket connection  | Rp 1/2"   | DIN 2986 |      |  |
| 6  | Revisionsöffnung/ manhole 400/480    | 400       | RET      | EPDM |  |
| 5  | Flanschanschluss / flange connection | 125 16    | EN1092-1 |      |  |
| 4  | Flanschanschluss / flange connection | 125 16    | EN1092-1 |      |  |
| 3  | Flanschanschluss / flange connection | 125 16    | EN1092-1 |      |  |
| 2  | Flanschanschluss / flange connection | 125 16    | EN1092-1 |      |  |
| 1  | Entleerung/ drain                    | Rp 1 1/4" | DIN 2986 |      |  |

|               |            |            |             |                                                                           |
|---------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Rev3          | 13.02.2025 | Benker     | Wihan       | Änderungen der Maße der Anschlüsse/ changes flange connection heights     |
| Rev2          | 10.02.2025 | Benker     | Wihan       | Änderungen nach Kundenwunsch / changes according to customer requirements |
| Rev1          | 03.02.2025 | Wihan      | Rudert      | Änderungen nach Kundenwunsch / changes according to customer requirements |
| Index         | Datum/date | Gez./drawn | Gepr./appr. | Art der Änderung / Modification                                           |
|               | Datum/date | Name/name  |             | Kennwort/Subject:                                                         |
| Gez. / drawn  | 30.01.2025 | Riedel     |             |                                                                           |
| Gepr. / appr. | 30.01.2025 | Wihan      |             |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                            |                         |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Benennung / Designation :<br>Edelstahltank/ stainless steel tank<br>Typ RET 4000 special                                                                                                                                             |                                         |                                            |                         |                             |
| Zeichnung Nr. / Drawing No. :<br>22853-0Rev3                                                                                                                                                                                         | Projekt Nr. / Project No. :<br>P2500095 | Bestell Nr. / Order No. :<br>KST300/117985 | Maßstab / Scale<br>1:15 | Blatt / sheet<br>1/1        |
| Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.<br>Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH; All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved |                                         |                                            |                         | Stand/as per:<br>13.02.2025 |

Kippmaß/ tilting tight: 3130 mm