


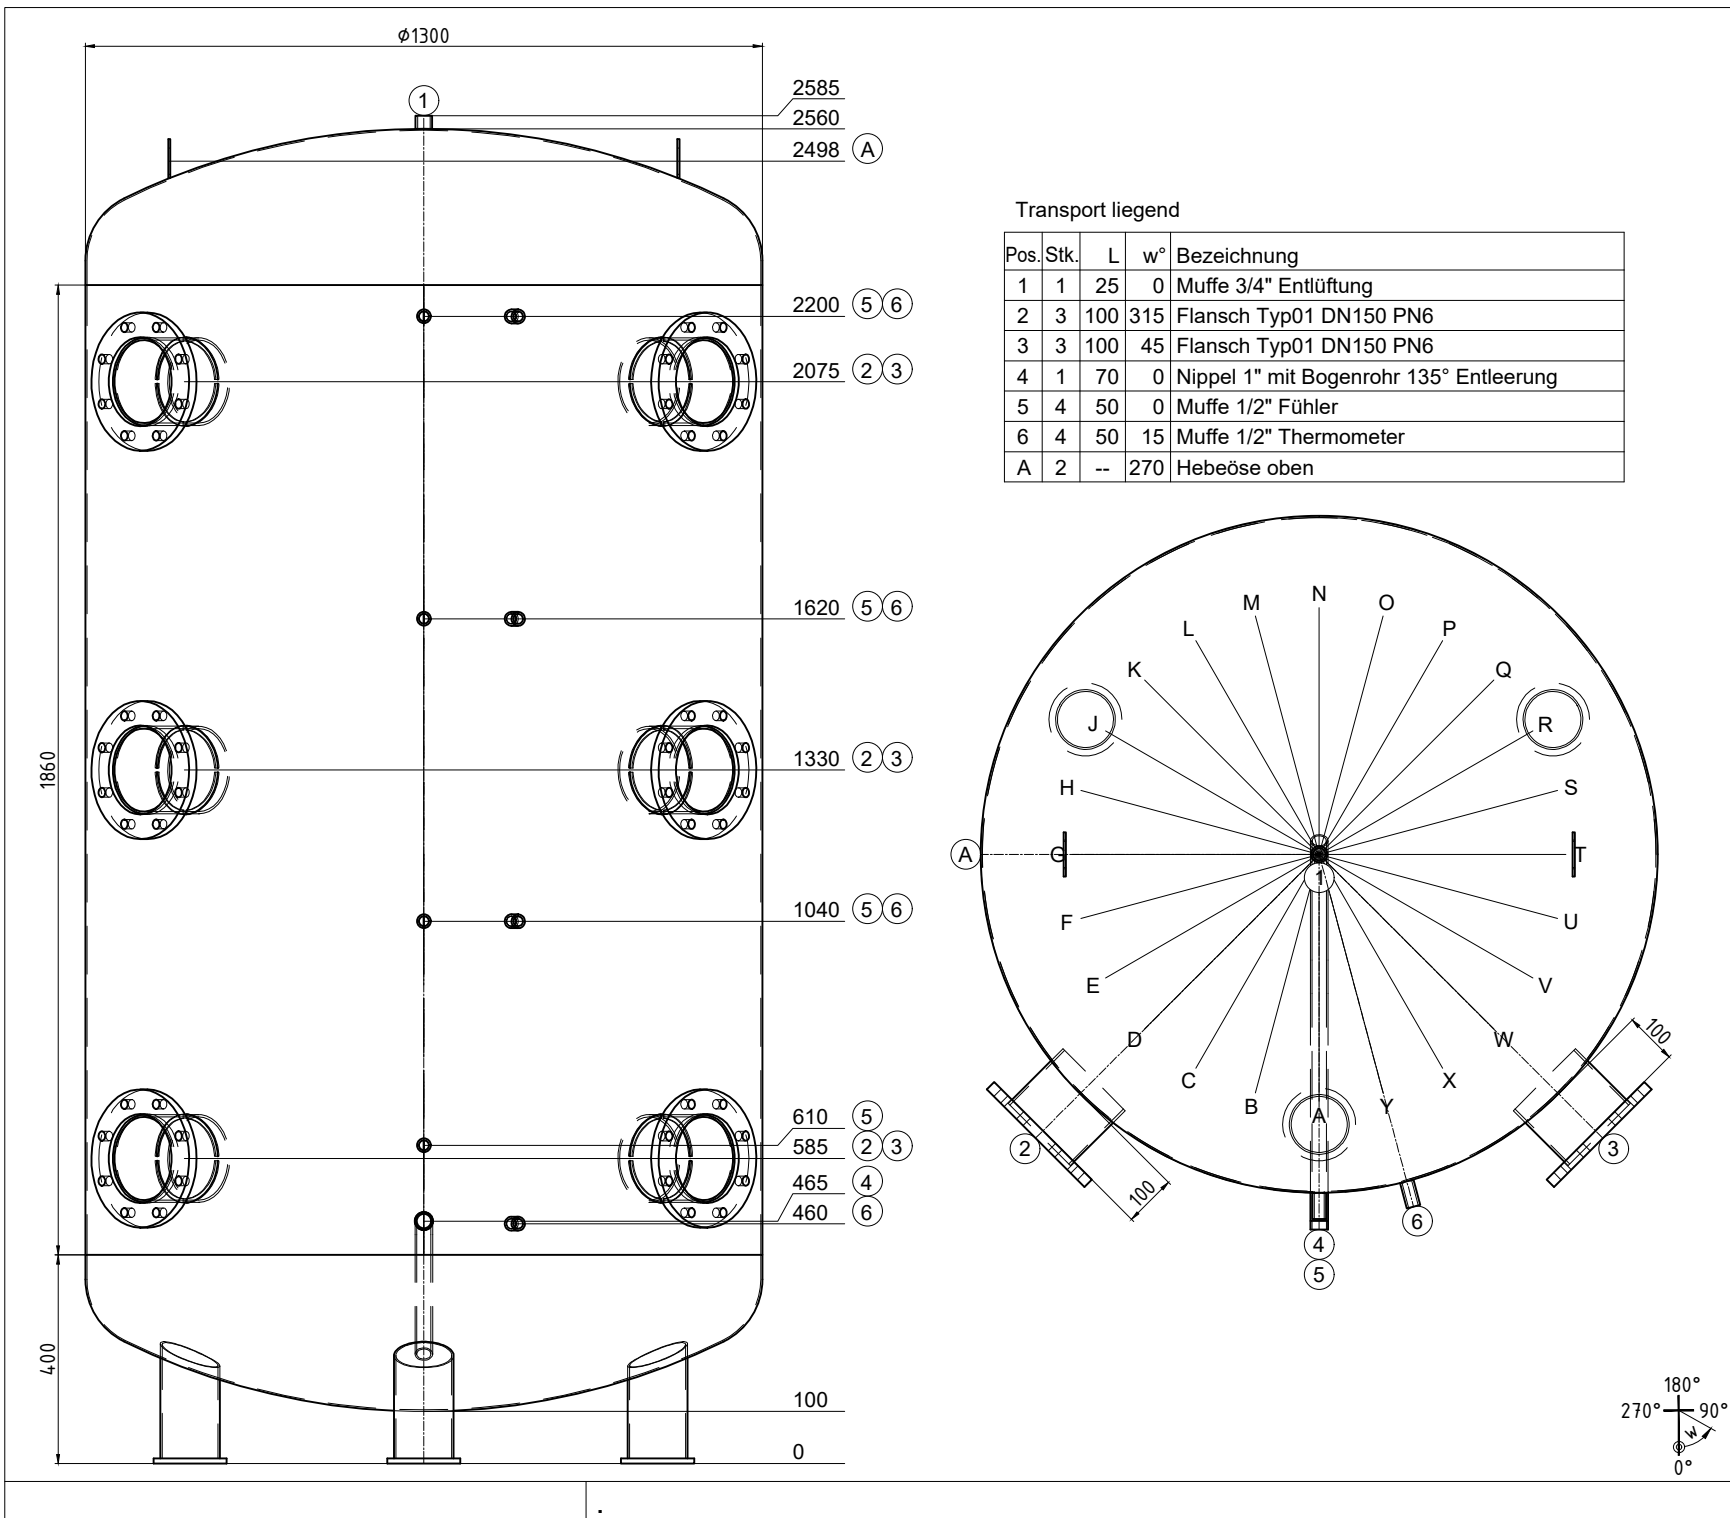

Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	3	100	315	Flansch Typ01 DN150 PN6
3	3	100	45	Flansch Typ01 DN150 PN6
4	1	70	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung
5	4	50	0	Muffe 1/2" Fühler
6	4	50	15	Muffe 1/2" Thermometer
A	2	--	270	Hebeöse oben

Gut zur Fertigung

Datum: _____ Unterschrift: _____



Z.-Nr.: 50367/1

Kom.: KST300 118975 23012 Rolex

Auftragsnr.: 50367

Stückzahl: 1

Bezeichn: Kältespeicher

Genauer: --

Inhalt: 2993 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 314 kg
Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
Oberfläche außen: 1K Zinkstaub
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 3/3
Kippmaß: 2602 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
bauseits

Ersteller/Datum: egl / 24.03.2025