



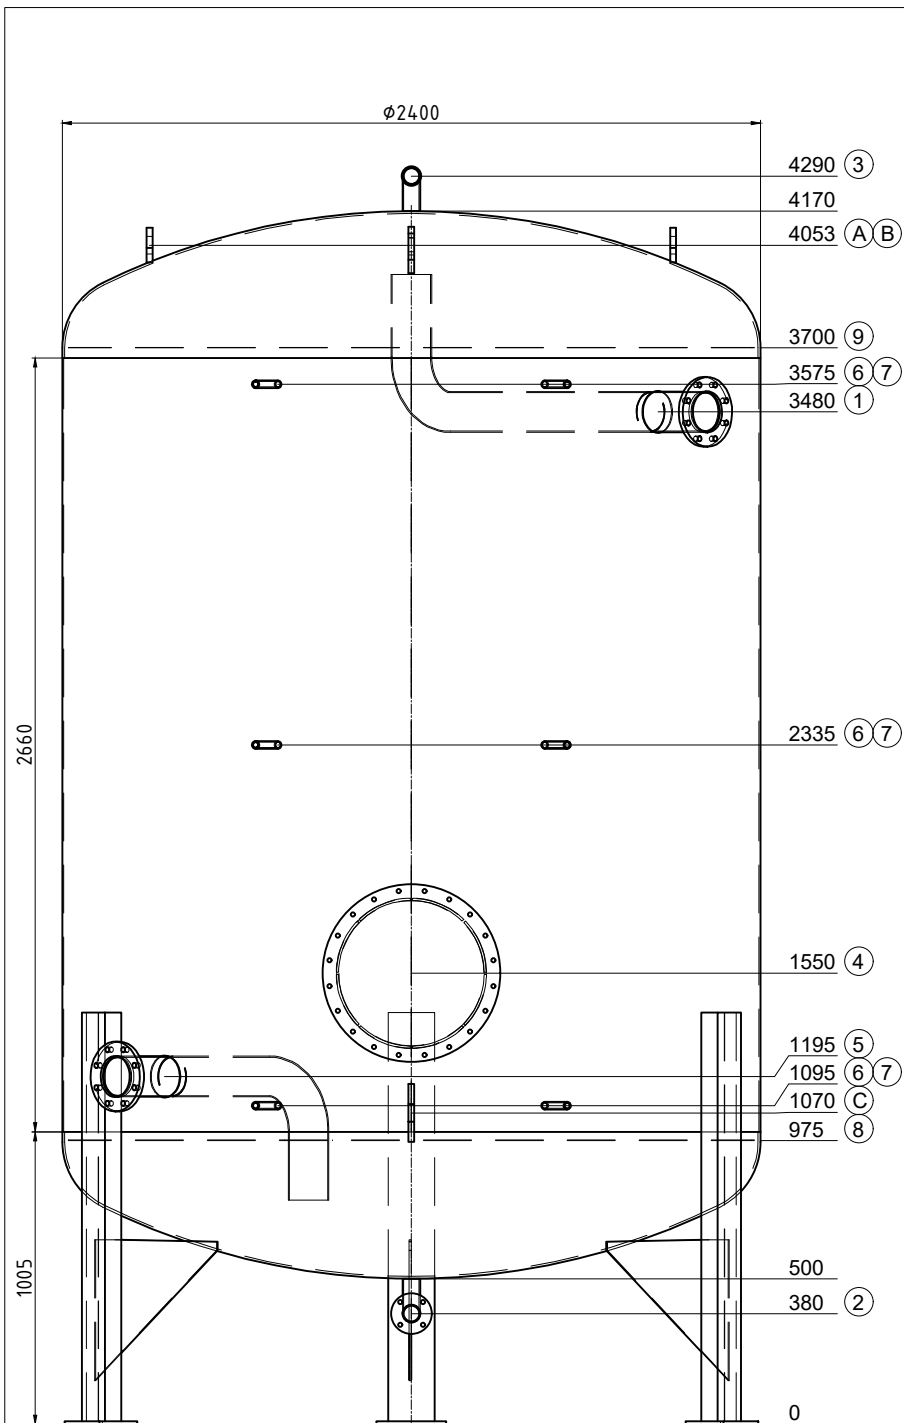

Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	220	45	Flansch Typ01 DN125 PN6 mit Bogenrohr
2	1	220	0	Flansch Typ01 2" PN6 mit Bogenrohr Entleerung
3	1	200	0	Muffe 2" mit Bogenrohr Entlüftung
4	1	220	0	Mannloch NW500 PN6
5	1	220	315	Flansch Typ01 DN125 PN6 mit Bogenrohr
6	3	200	337.5	Muffe 1/2" Thermometer
7	3	200	22.5	Muffe 1/2" Fühler
8	1	0	-	Lochblech
9	1	0	-	Lochblech
A	2	--	270	Hebeöse oben
B	1	--	0	Hebeöse oben
C	1	120	270	Hebeöse seitlich

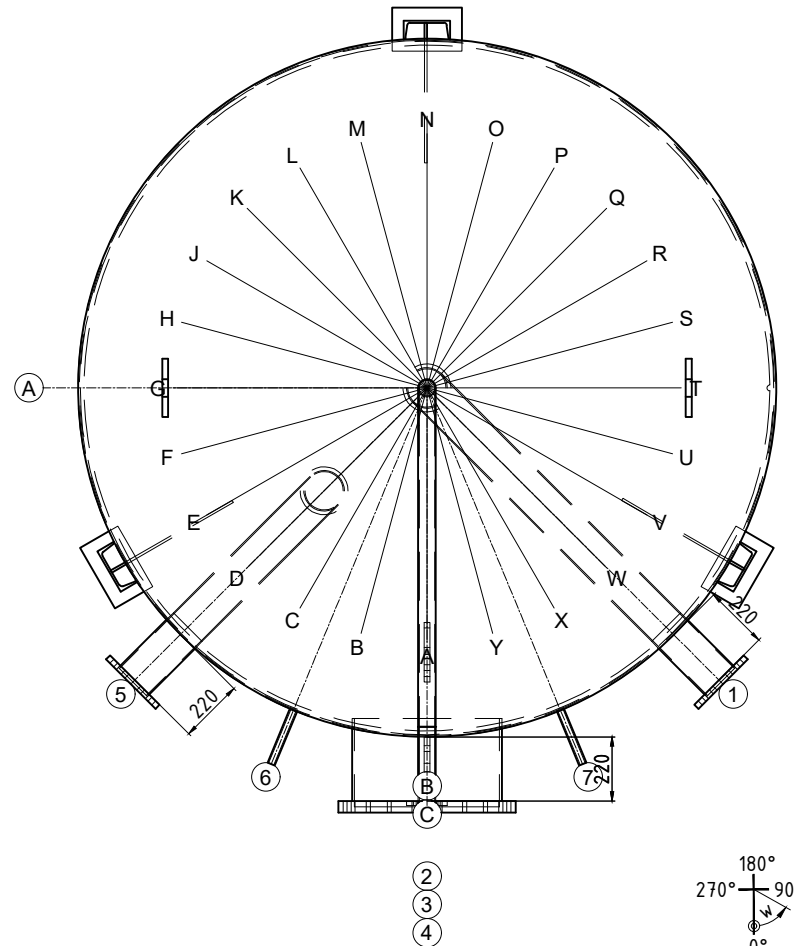

Gut zur Fertigung

Datum Unterschrift



Z.-Nr.: 50434/1

Kom.: KST300 119103 Centrale

Auftragsnr.: 50434

Stückzahl: 2


Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 14964 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 1835 kg
Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
Oberfläche außen: grundiert
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 8/5
Kippmaß: 4326 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
bauseits

Ersteller/Datum: egl / 28.03.2025

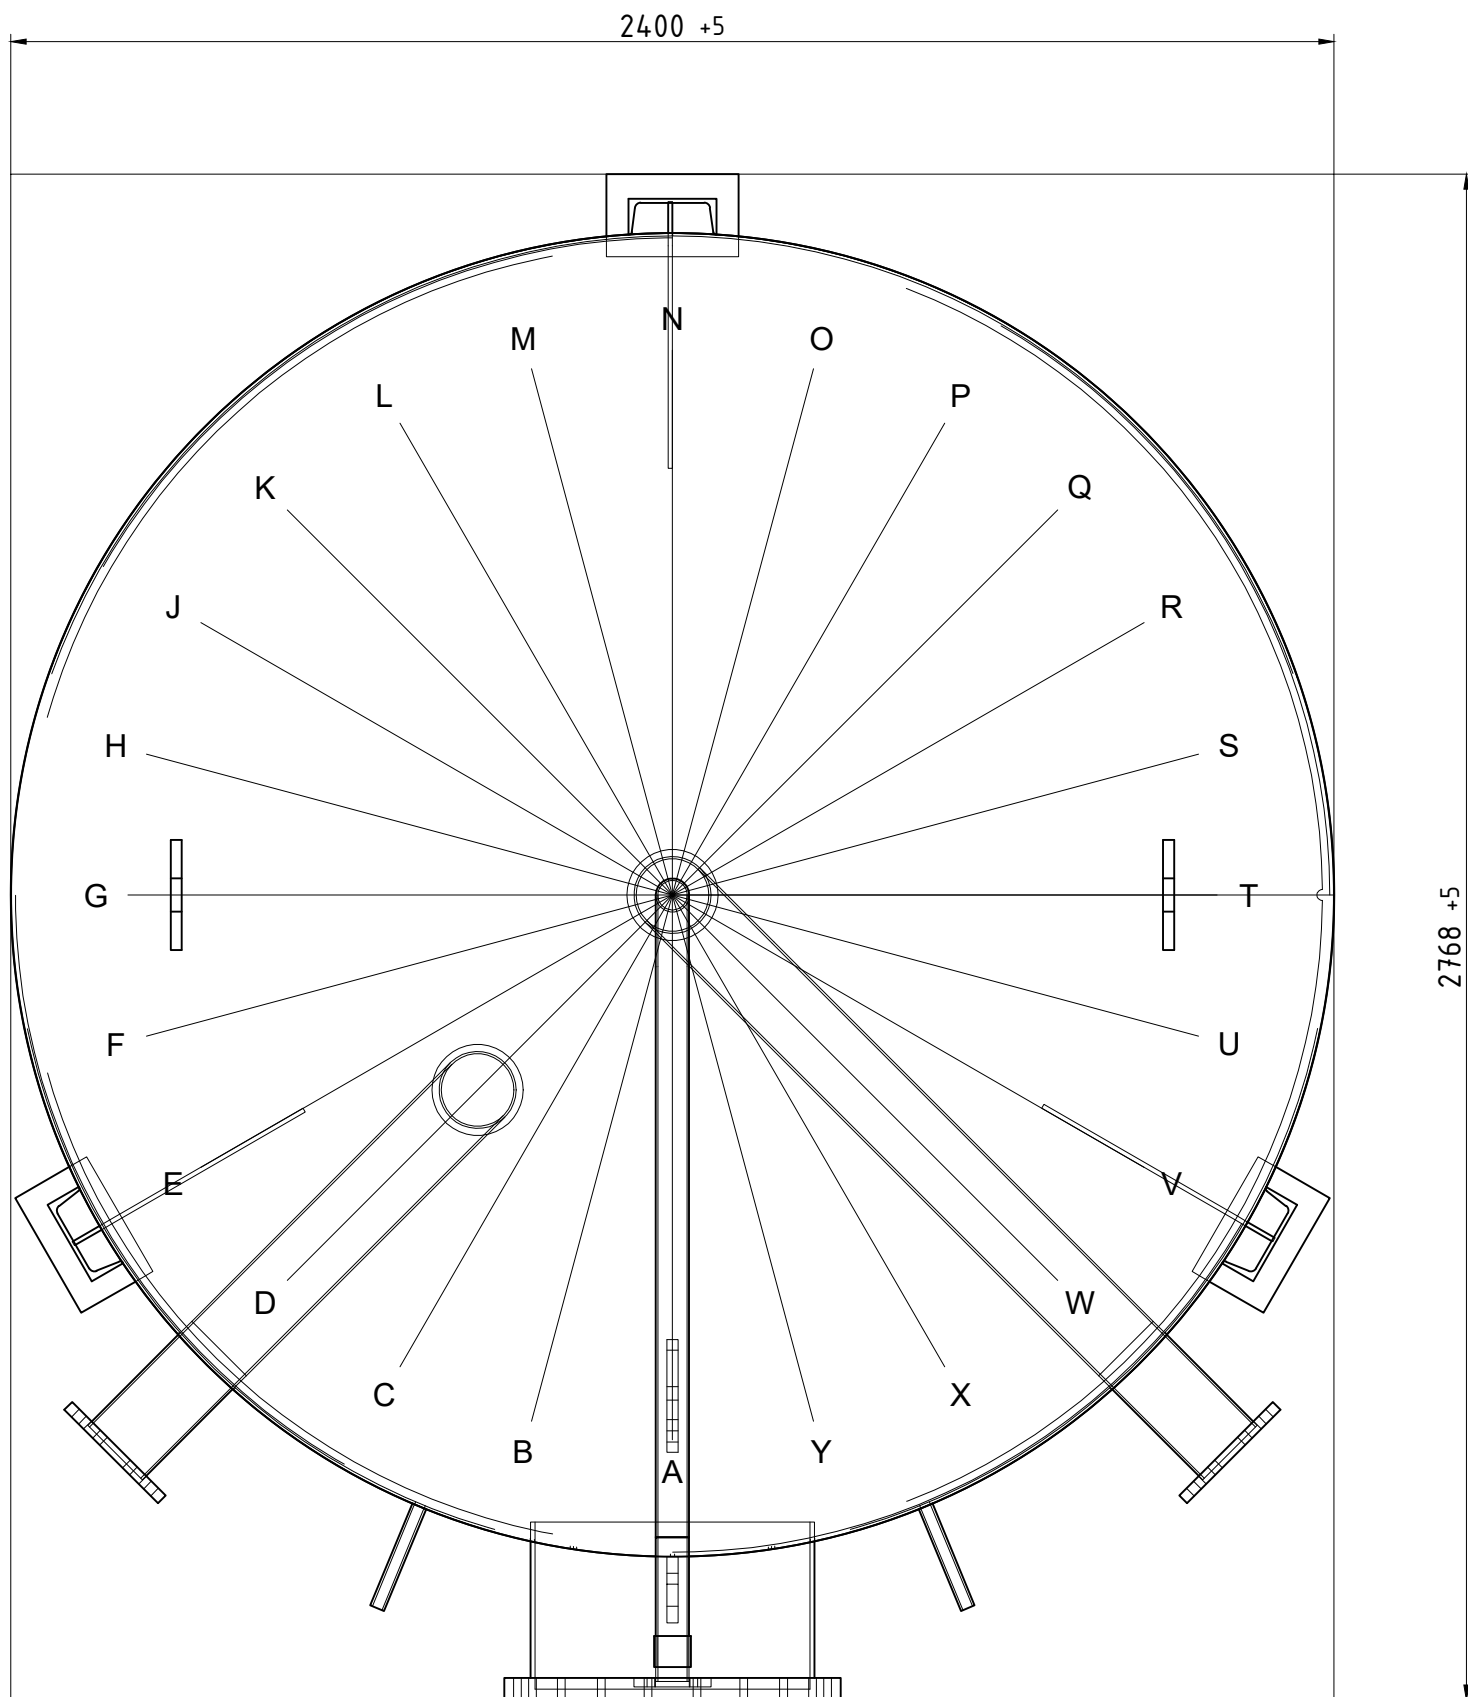

50434/1

Einbringmasse