



Ce croquis est donn  titre indicatif. Le plan de fabrication sera envoy  ult rieurement pour validation et sera le seul document faisant foi.

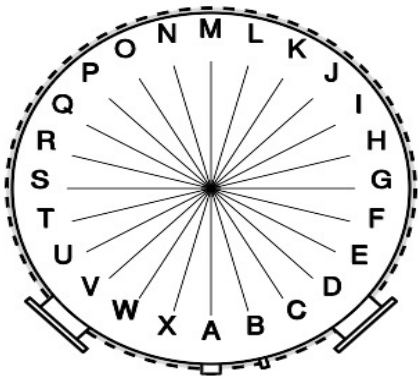

Pos.	Angle	Description
1	45	bride(s) DN150
2	45	bride(s) DN150
3	45	bride(s) DN150
4	315	bride(s) DN150
5	315	bride(s) DN150
6	315	bride(s) DN150
7	15	Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant
8	15	Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant
9	15	Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant
10	15	Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant
11	00	Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100
12	00	Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100
13	00	Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100
14	00	Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100
15	00	Prise(s) filetées Rp¾" pour purge
16	00	Prise(s) filetées Rp2" avec tube soudé pour vidange

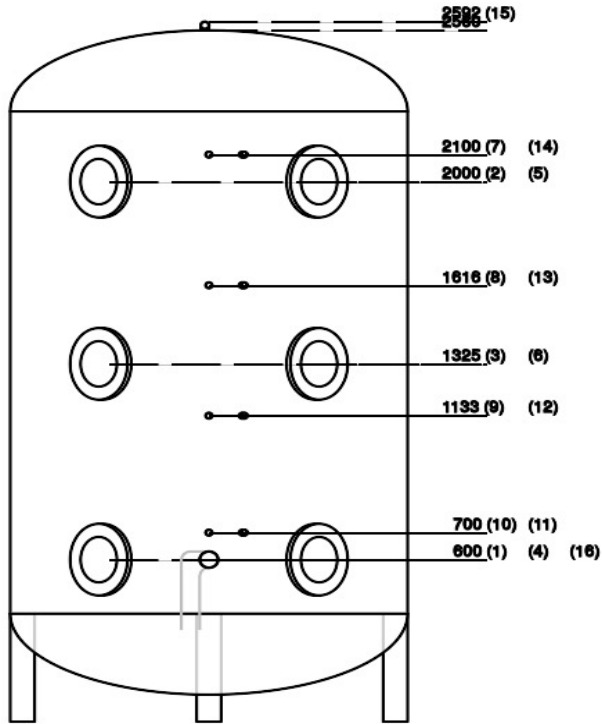

23012_Rolex_PROD_Ro
mont / p48 -
Accumulateur

Réservoir d'eau froide sur pieds, en
Acier noir S235JR 3000 litres

Qte : 1

Volume : 3000 litres

Diamètre : 1300 mm