



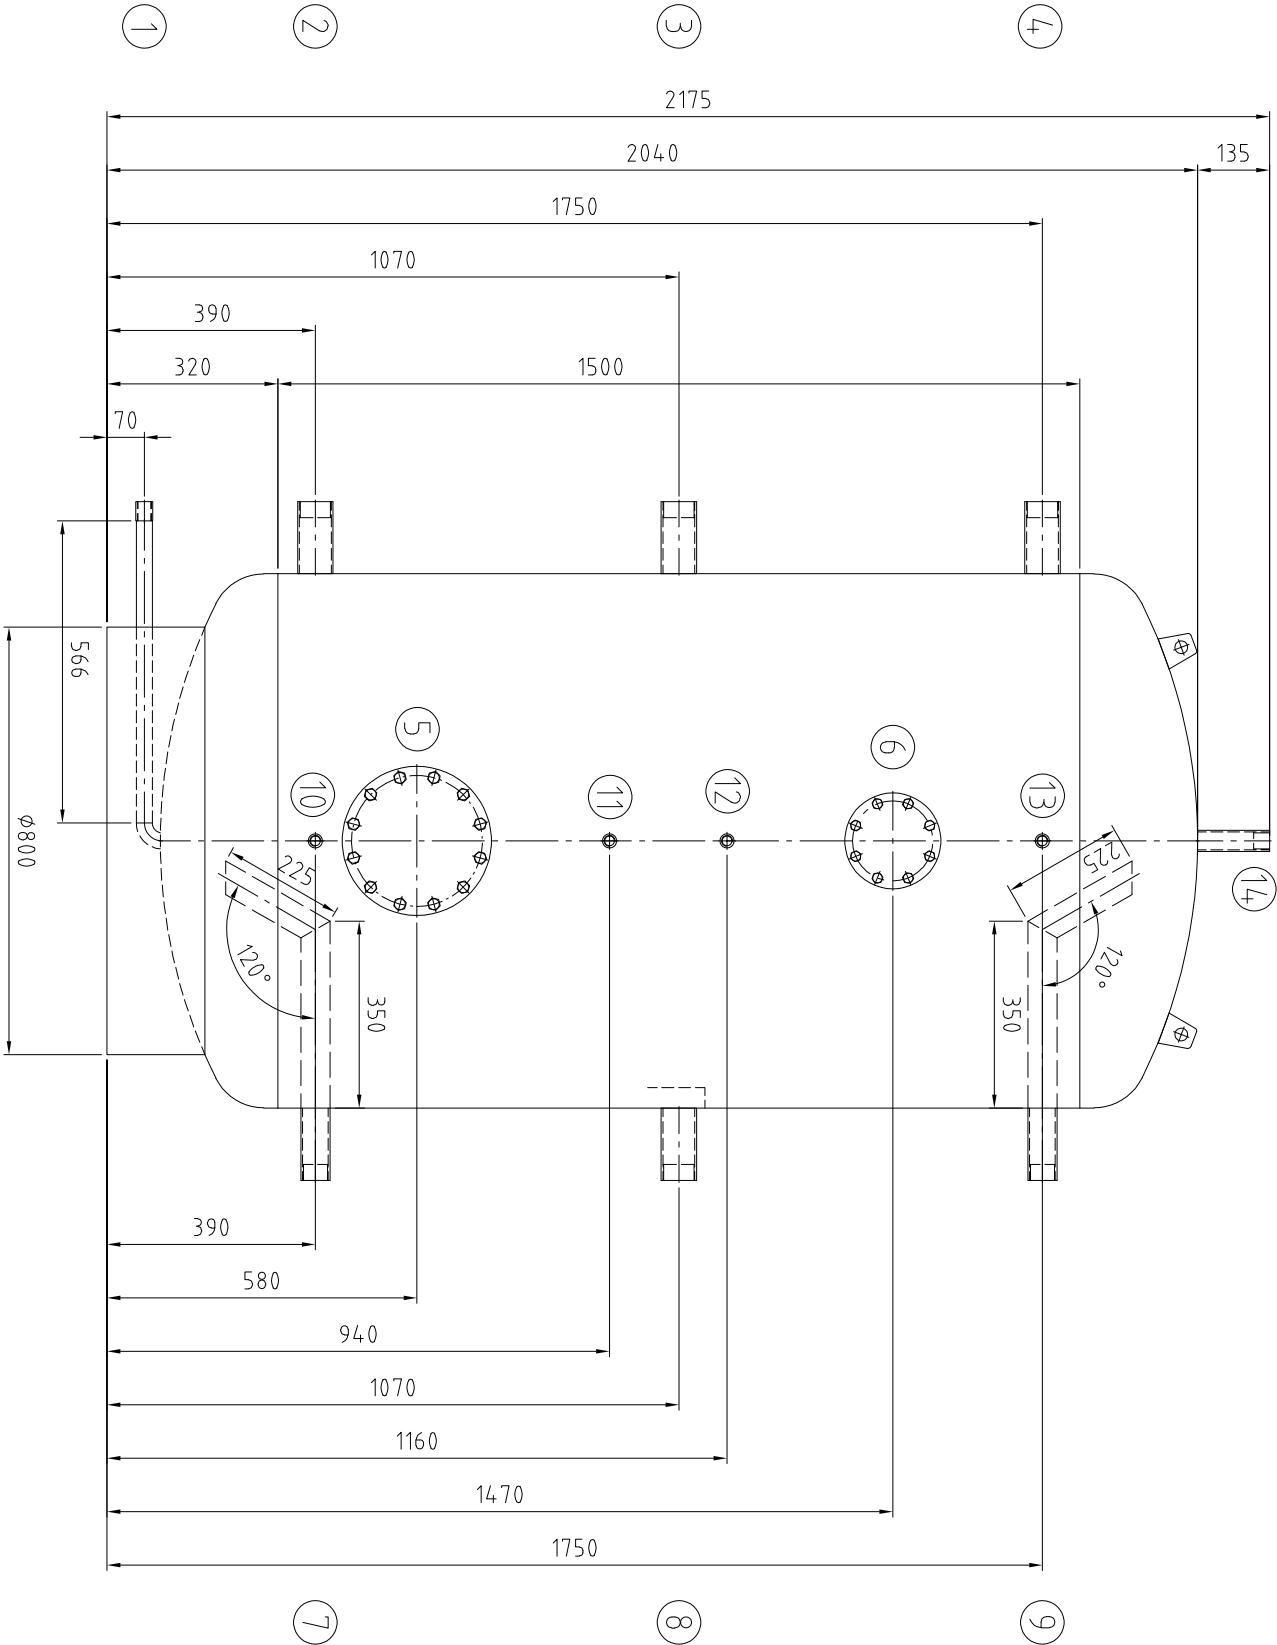

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

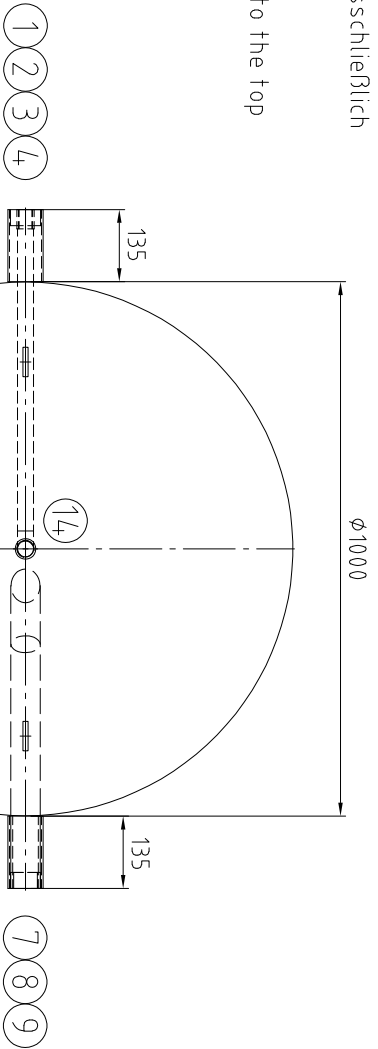

Kippmaß/ tilting tight: 2240 mm

Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure		(PS)	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature		(TS)	0 / 109	-	°C
Prüfdruck Test pressure		(PT)	9	-	bar
Volumen Capacity		(V)	14,20	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment			gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material			1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L		
Gewicht Weight			255		
Artikel-Nr. Article number					
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU			n. Art. 4 Abs. (3)		

14	Entlüftung /air vent	Rp 1"	DIN 2986		
13	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
12	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Warmwasser/ warm water	Rp 1 1/2"	DIN 2986		
8	Zirkulation/ circulation	Rp 2"	DIN 2986		
7	Kaltwasser / cold water	Rp 1 1/2"	DIN 2986		
6	Handloch / hand hole 120/180	120	RET	O-Ring	
5	Handloch / hand hole 200/280	200	RET	EPDM	
4	Muffenanschluss / socket connection	Rp 2"	DIN 2986		
3	Muffenanschluss / socket connection	Rp 2"	DIN 2986		
2	Muffenanschluss / socket connection	Rp 2"	DIN 2986		
1	Entleerung/ drain	Rp 3/4"	DIN 2986		

Index		Datum/date		Gez./drawn		Gepr./appr.		Kennwort/Subject:		Art der Änderung / Modification	
		Datum/date		Name/name							
		28.03.2025		Riedel							
		23.03.2025		Wlhan							

Benennung / Designation :
Warmwasserspeicher/ storage tank
RET 1500 Sonder



Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22975-0	P2500253		1:10	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN 34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN 34-1-D" reserved