




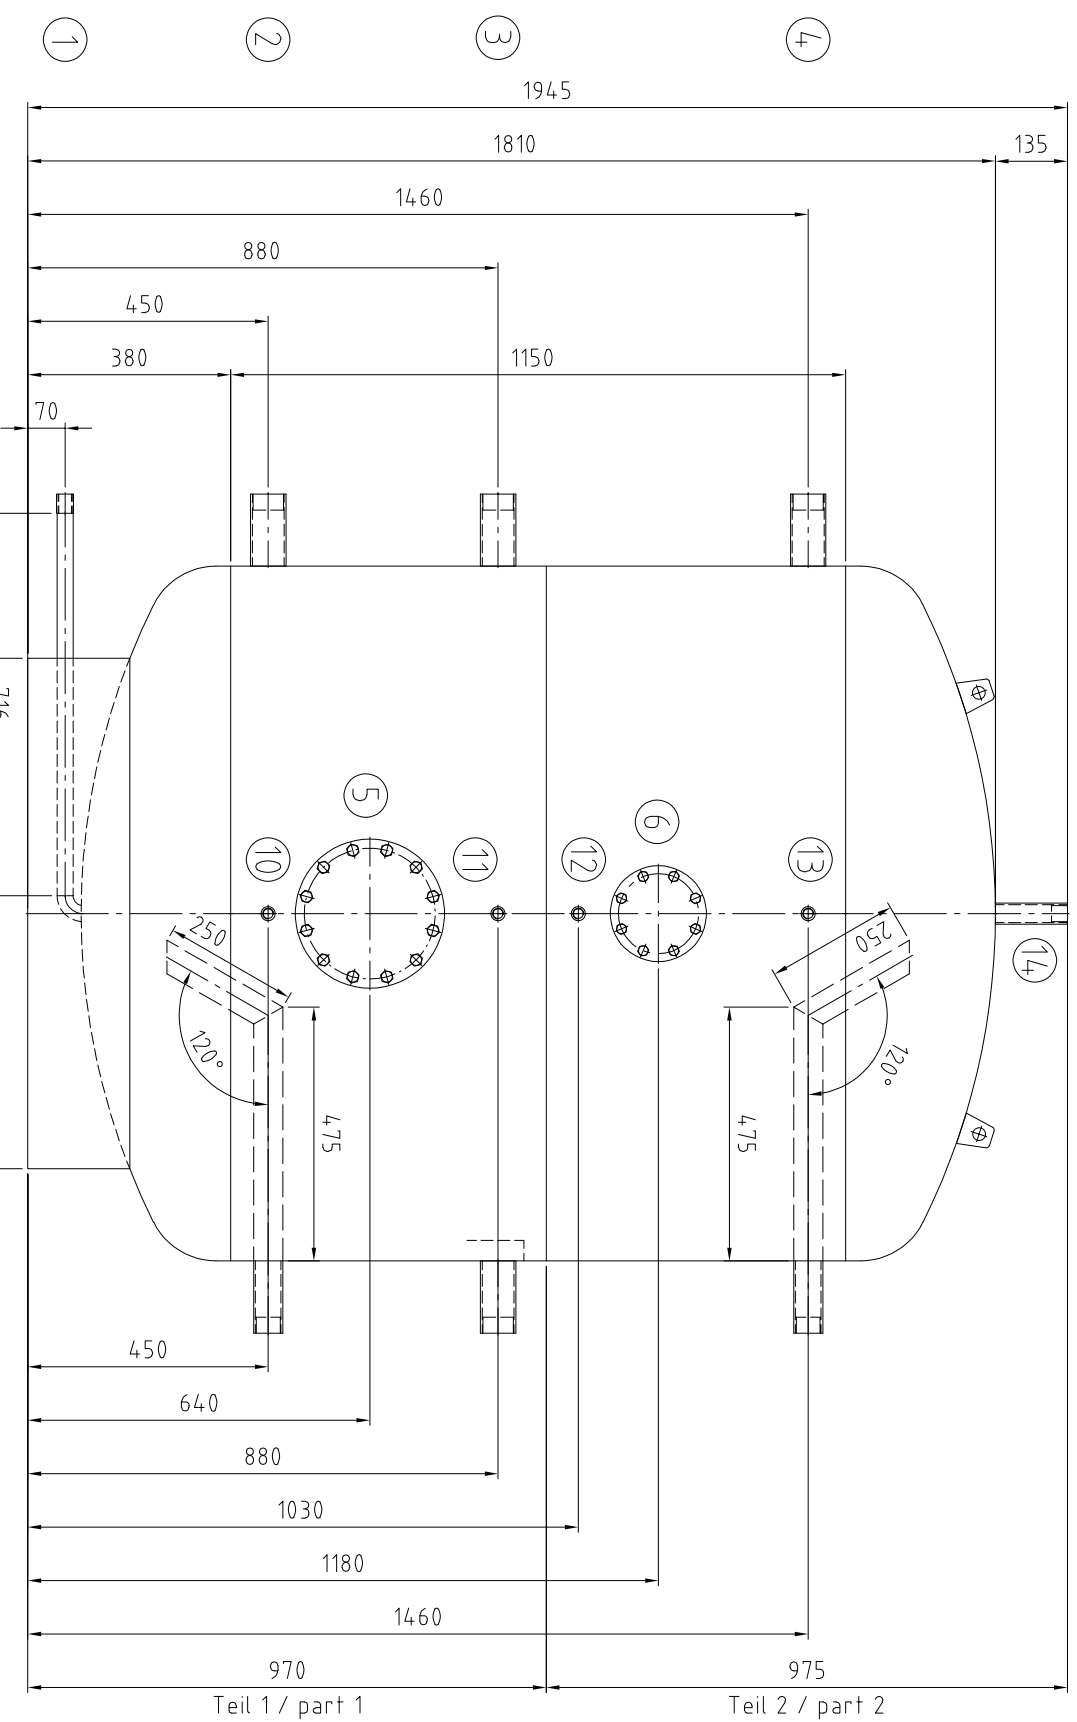


Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

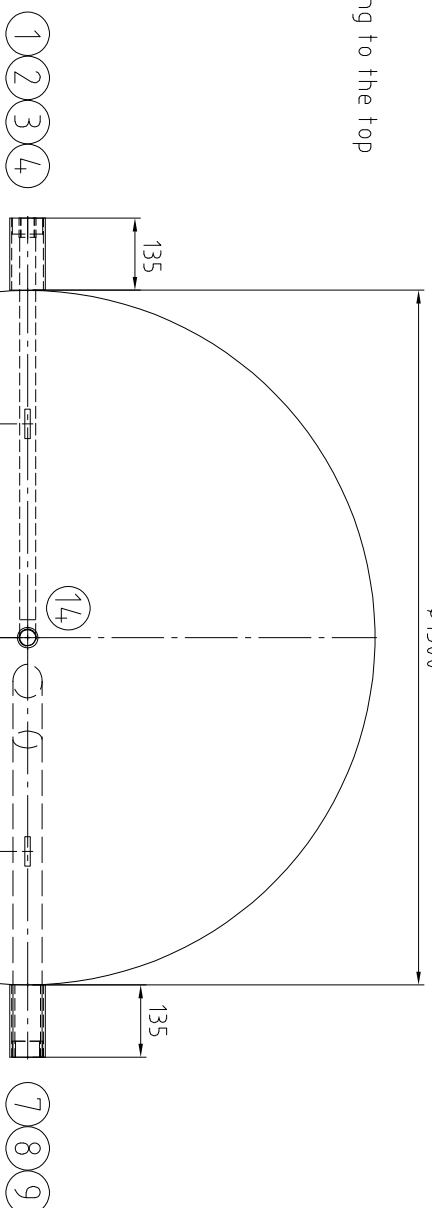

Kippmaß/ tilting tight: 2040 mm

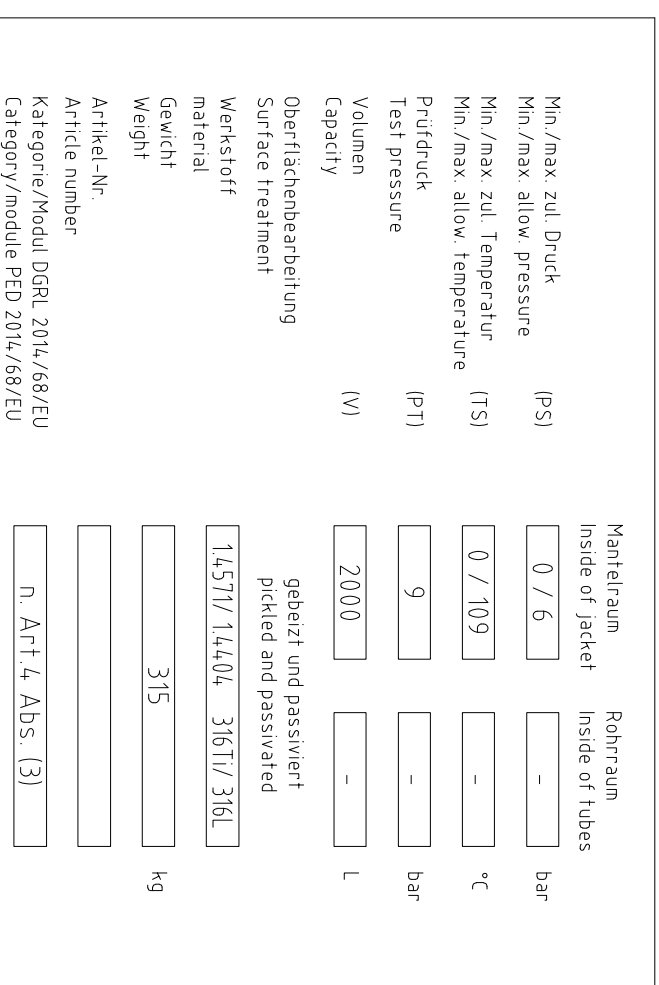

14	Entlüftung / air vent	Rp 1"		DIN 2986			
13	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"		DIN 2986			
12	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"		DIN 2986			
11	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"		DIN 2986			
10	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"		DIN 2986			
9	Warmwasser/ warm water	Rp 1/12"		DIN 2986			
8	Zirkulation/ circulation	Rp 2"		DIN 2986			
7	Kaltwasser / cold water	Rp 1/12"		DIN 2986			
6	Handloch / hand hole 120/180	120		RET	O-Ring		
5	Handloch / hand hole 200/280	200		RET	EPDM		
4	Muffenanschluss /socket connection	Rp 2"		DIN 2986			
3	Muffenanschluss /socket connection	Rp 2"		DIN 2986			
2	Muffenanschluss /socket connection	Rp 2"		DIN 2986			
1	Entleerung/ drain	Rp 3/4"		DIN 2986			
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Reihabmessung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:	
Gez. / drawn	28.03.2025	Riedel		
Gepr. / appr.	28.03.2025	Whan		

Warmwasserspeicher/ storage tank
RET 2000 Sonder 2



Zeichnung ist gestiftetes Eigentum der RUDERT EDELSTAHL - TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL - TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

Stand/as per:
28.03.2025