

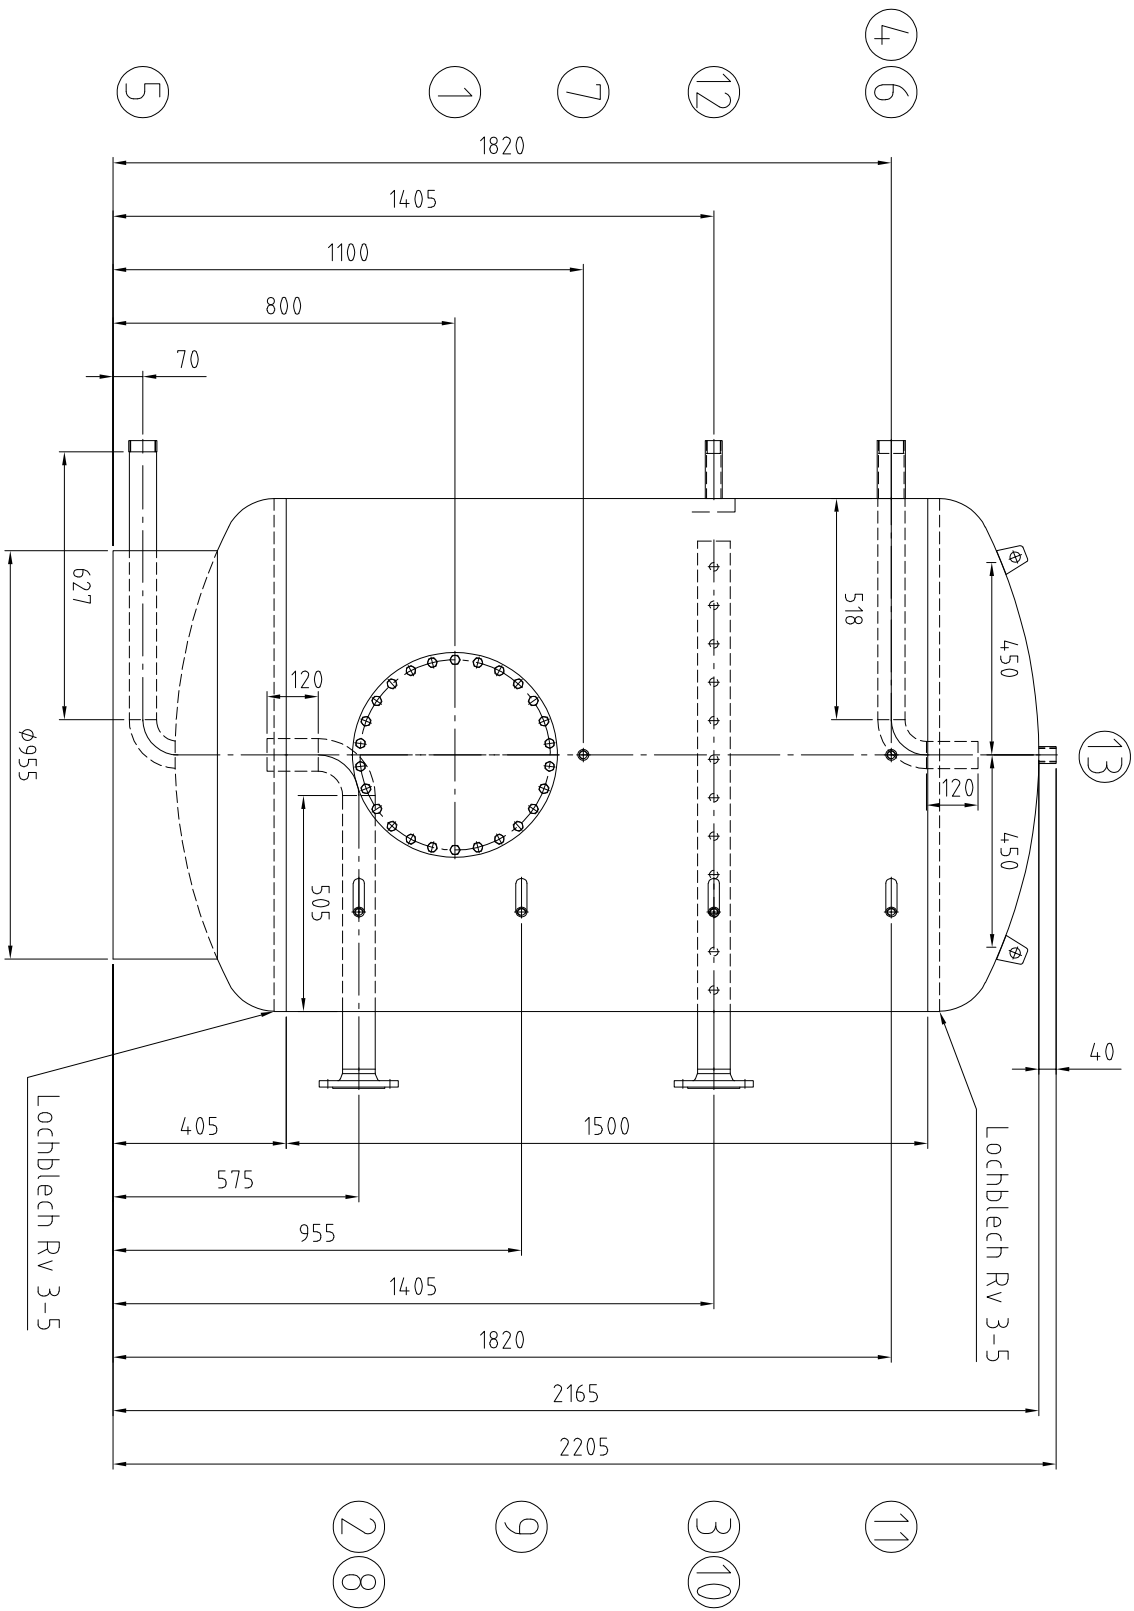


Detail Sprührohr

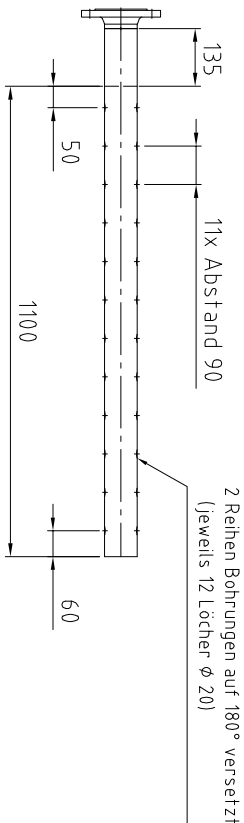

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!

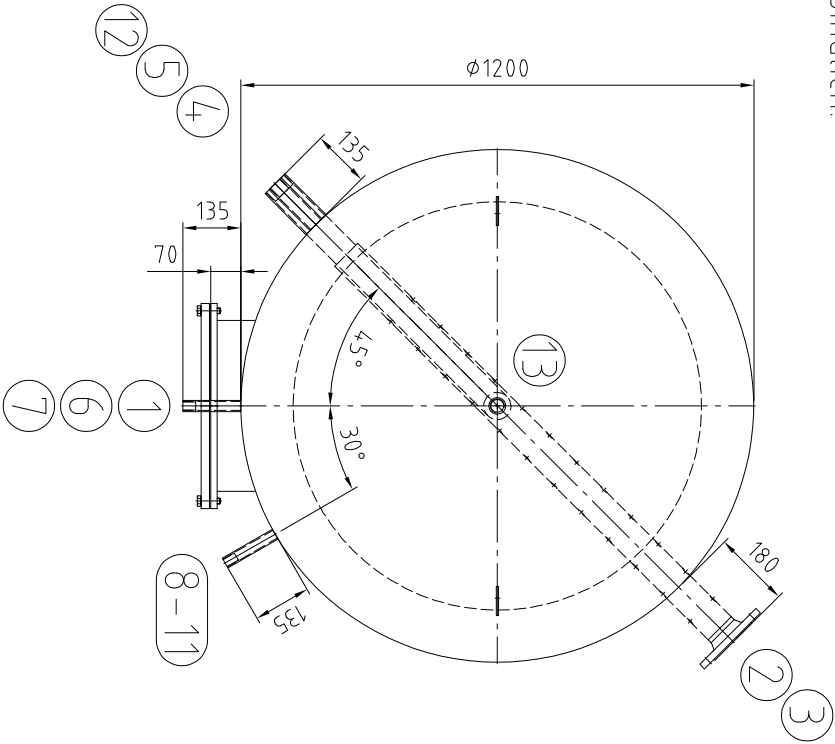

Kippmaß/ tilting tight: 2285 mm

Artikel-Nr.
Article number
Kategorie/Modul DGR 2014/68/EU
Category/module PED 2014/68/EU

n. Art.4 Abs. (3)

Werkstoff
material
316L

kg

Oberflächenbearbeitung
Surface treatment
gebeizt und passiviert
pickled and passivated

Volumen
Capacity
(V) 2150 L

Prüfdruck
Test pressure
(PT) 12 bar


Min./max. zul. Druck
Min./max. allow. pressure
(PS) 0 / 6 bar

Min./max. zul. Temperatur
Min./max. allow. temperature
(TS) 0 / 109 °C

Min./max. zul. Druck
Min./max. allow. pressure
(PS) 0 / 6 bar

Mantelraum
Inside of jacket

Rohrraum
Inside of tubes

Index		Datum/date		Gez./drawn		Name/name		Kennwort/Subject:		Art der Änderung / Modification	
Gez. / drawn		18.03.2025		Riedel							
Gepr. / appr.		18.03.2025		Ehrentauf							
Benennung / Designation :											
Brauchwarmwasserspeicher											
Typ RET 2150 special											
											

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

