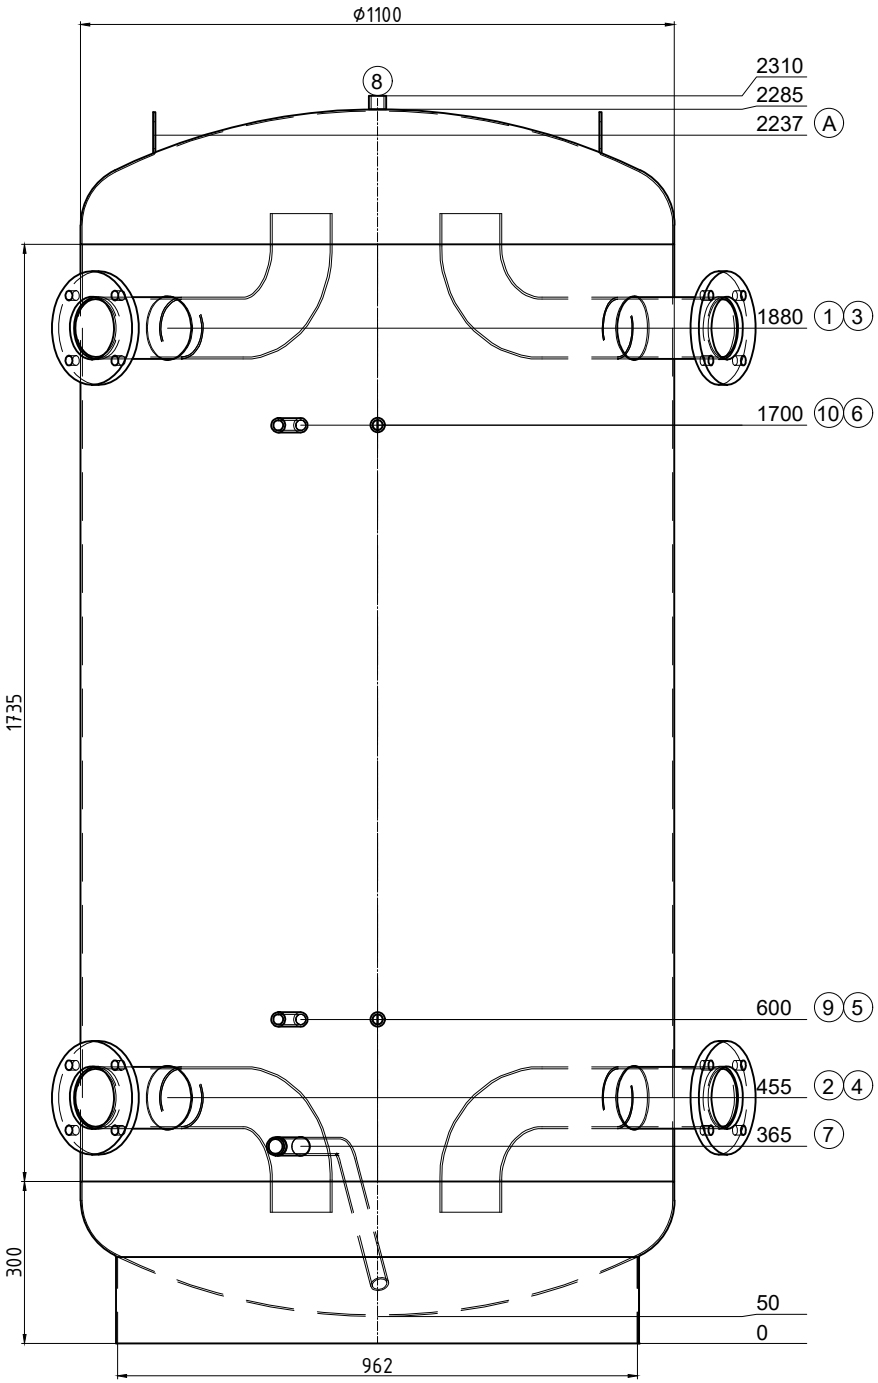

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	180	315	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
2	1	180	315	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
3	1	180	60	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
4	1	180	60	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
5	1	160	0	Muffe 1/2" Thermometer
6	1	160	0	Muffe 1/2" Thermometer
7	1	180	345	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung
8	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
9	1	160	345	Muffe 1/2" Fühler
10	1	160	345	Muffe 1/2" Fühler
A	2	--	270	Hebeöse oben

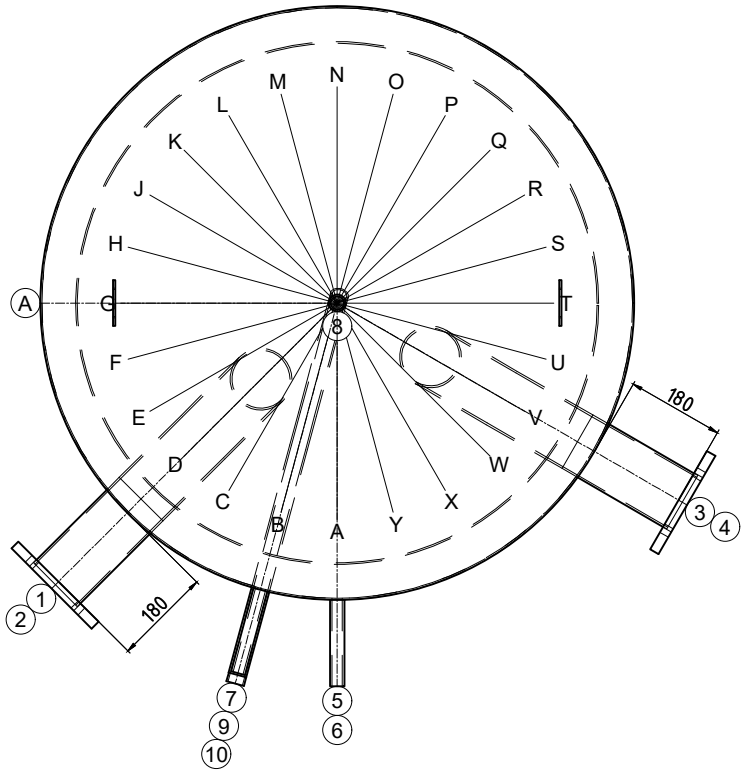



Gut zur Fertigung

Datum ..... Unterschrift .....

RISPAG

Z.-Nr.:	50320/1
Kom.: KST300 118828 Genève	
Auftragsnr.:	50320
Stückzahl:	1
Bezeichn:	Pufferspeicher
Genauer:	--

Inhalt: 1956 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 260 kg
Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
Oberfläche außen: grundiert
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 3/3
Kippmaß: 2380 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
bauseits

Joan SANZ
24.03.2025

.

Ersteller/Datum: egl / 18.03.2025