

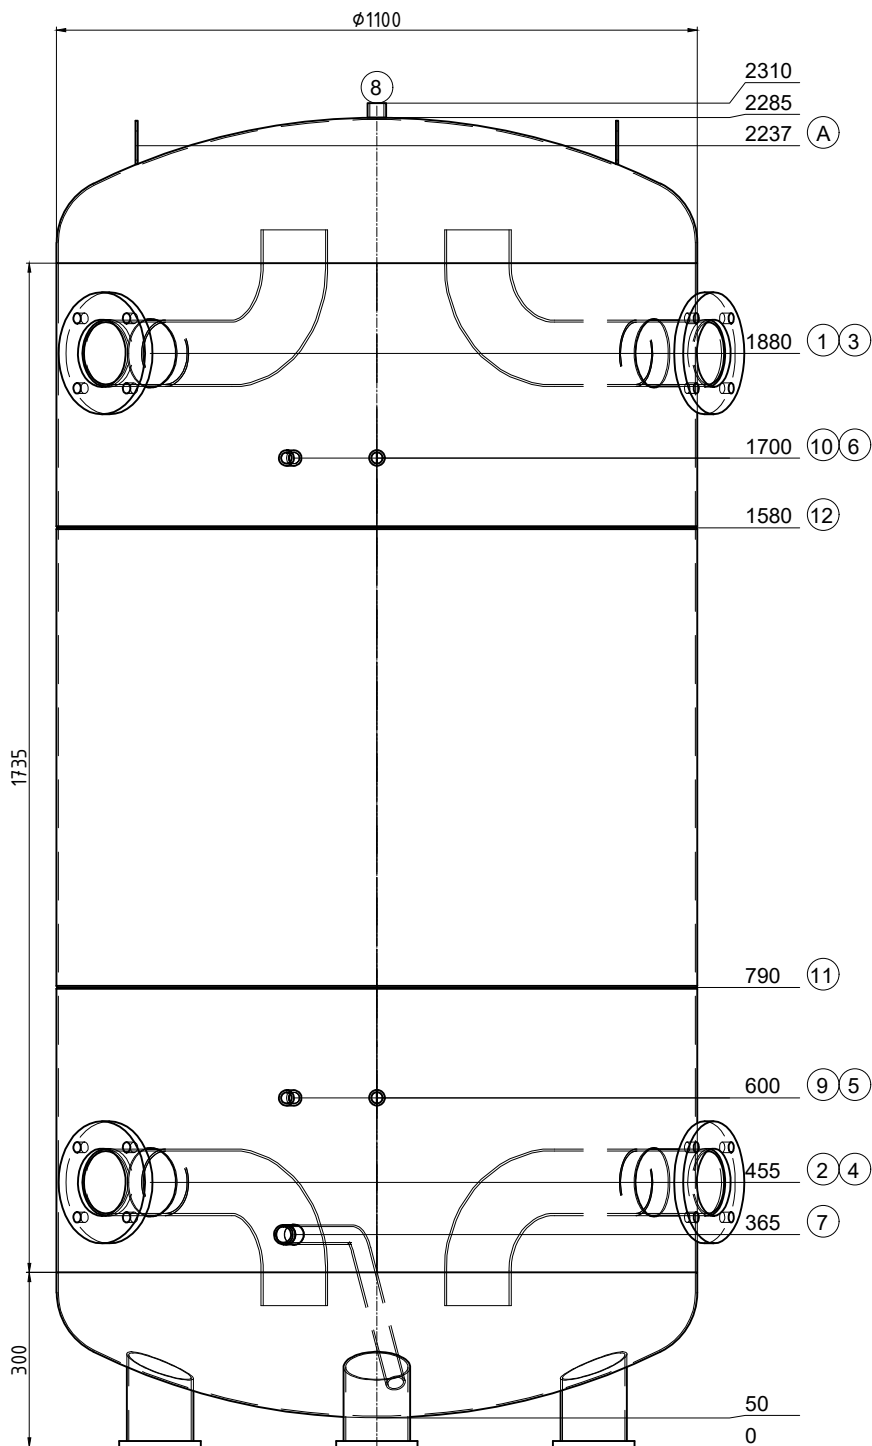




#### Transport stehend

| Pos. | Stk. | L   | w°  | Bezeichnung                             |
|------|------|-----|-----|-----------------------------------------|
| 1    | 1    | 100 | 315 | Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr   |
| 2    | 1    | 100 | 315 | Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr   |
| 3    | 1    | 100 | 60  | Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr   |
| 4    | 1    | 100 | 60  | Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr   |
| 5    | 1    | 50  | 0   | Muffe 1/2" Thermometer                  |
| 6    | 1    | 50  | 0   | Muffe 1/2" Thermometer                  |
| 7    | 1    | 70  | 345 | Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung |
| 8    | 1    | 25  | 0   | Muffe 3/4" Entlüftung                   |
| 9    | 1    | 50  | 345 | Muffe 1/2" Fühler                       |
| 10   | 1    | 50  | 345 | Muffe 1/2" Fühler                       |
| 11   | 1    | 0   | -   | Montagenah                              |
| 12   | 1    | 0   | -   | Montagenah                              |
| A    | 2    | --  | 270 | Hebeöse oben                            |

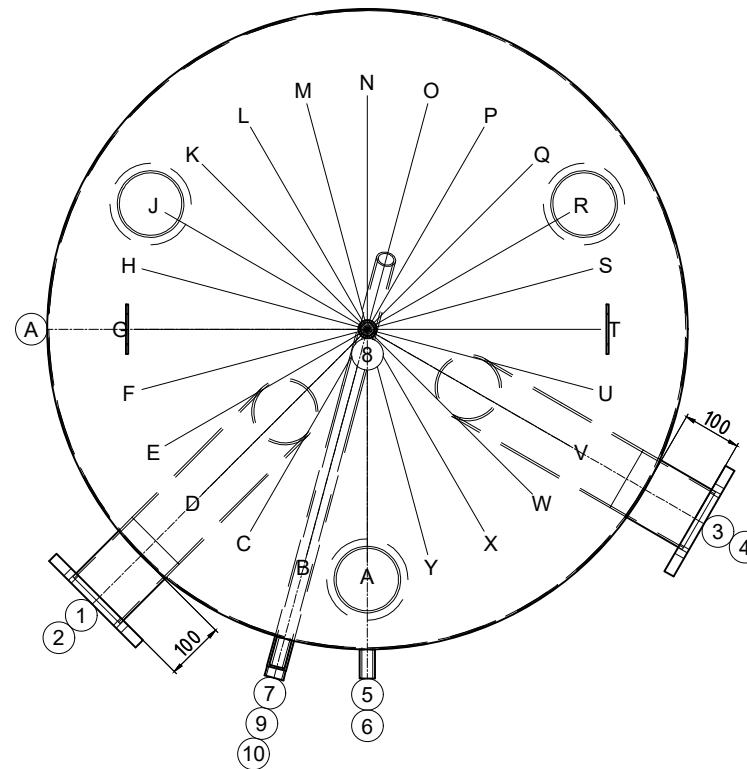

Gut zur Fertigung

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_



Z.-Nr.: 50325/2

Kom.: KST300 118828 Genève

Auftragsnr.: 50325

Stückzahl: 1

Bezeichn: Kältespeicher

Genauer: --

Inhalt: 1963 Liter  
 Material: S235JR  
 Gewicht: 245 kg  
 Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C  
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa  
 Oberfläche außen: 1K Zinkstaub  
 Oberfläche innen: roh  
 Boden/Mantelstärke: 3/3  
 Kippmaß: 2324 mm  
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:  
 bauseits

Joan SANZ  
 25.03.2025

PLATZSCHWEISSUNG; .

Ersteller/Datum: egl / 25.03.2025