




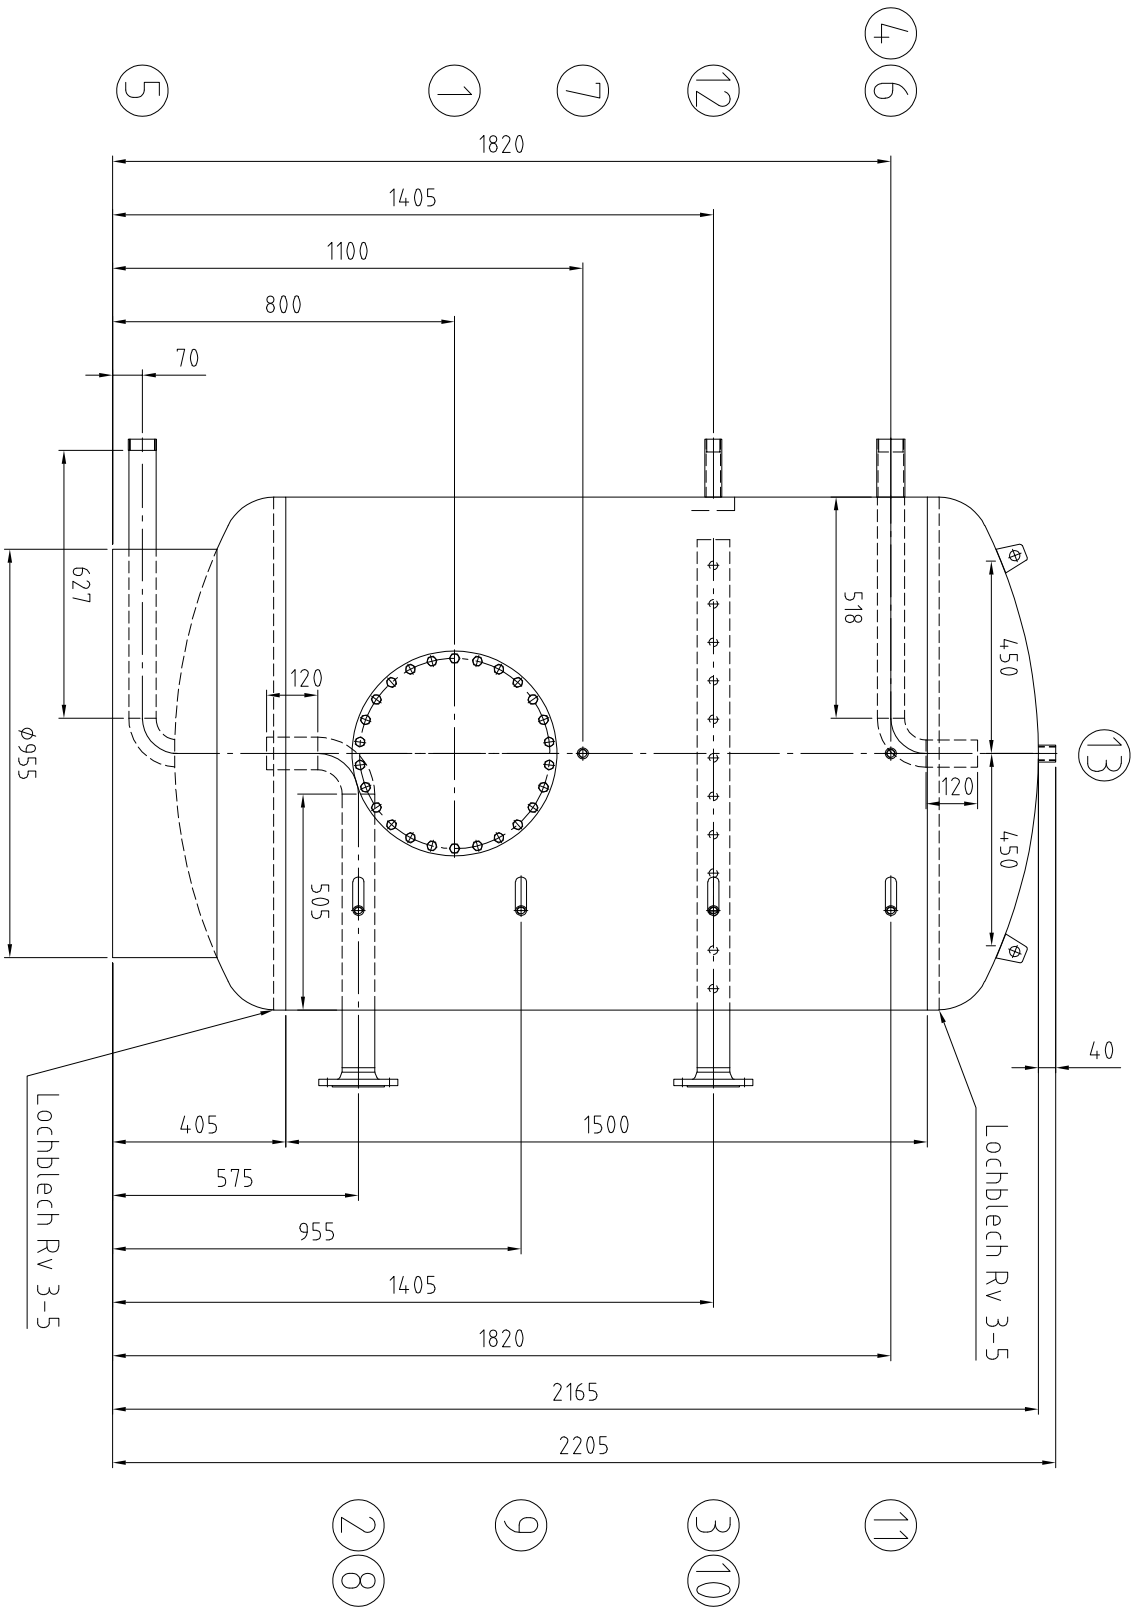


Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according
to the top view!!

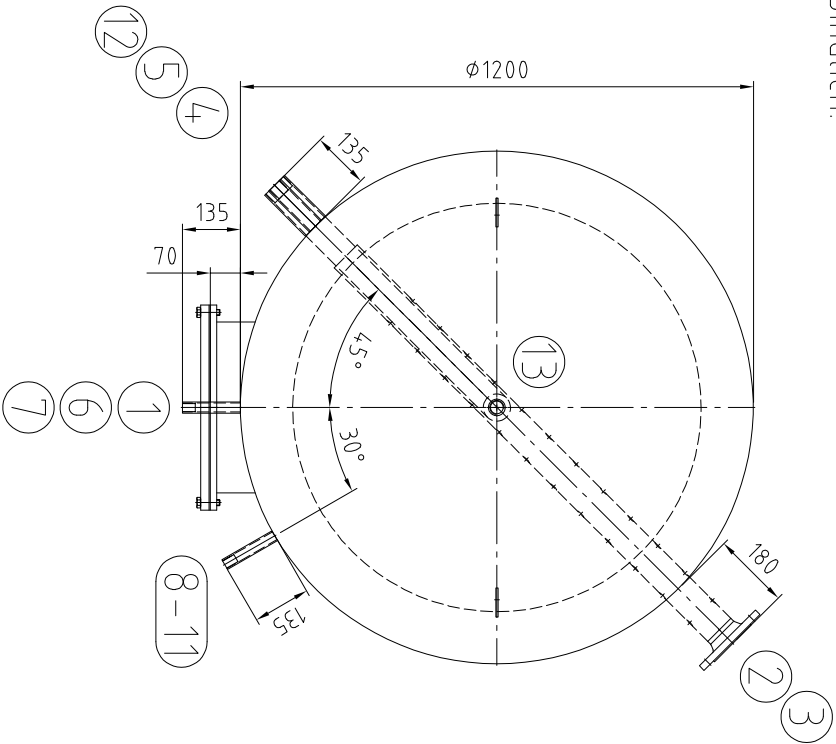

Kippmaß/ tilting tight: 2285 mm

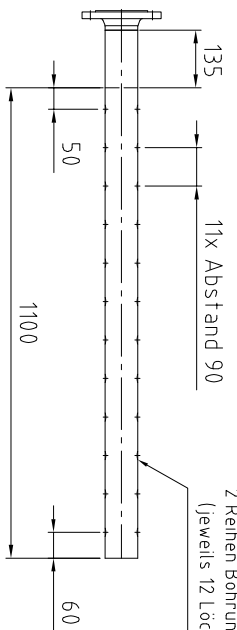

Joan SANZ
24.03.2025

Detail Sprührohr

Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure		(PS)	0 / 6	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature		(TS)	0 / 109	°C
Prüfdruck Test pressure		(PT)	12	bar
Volumen Capacity		(V)	2150	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment			gebleizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material			316L	
Gewicht Weight			34.0	
Artikel-Nr. Article number				
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU			n. Art. 4 Abs. (3)	

13	Entlüftung	Rp 1"	DIN 2986		
12	Zirkulation	Rp 1"	DIN 2986		
11	Muffenanschluss	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Muffenanschluss	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Muffenanschluss	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Muffenanschluss	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Muffenanschluss mit Bogenrohr Kaltwasser	Rp 2"	DIN 2986		
4	Muffenanschluss mit Bogenrohr Warmwasser	Rp 2"	DIN 2986		
3	V-Flansch mit Sprührohr	DN65	EN1092-1	4-Loch	
2	V-Flansch mit Bogenrohr	DN65	EN1092-1	4-Loch	
1	Revisionsöffnung 400/480	DN65	EN1092-1	4-Loch	
Stützen Denomination		DN	PN	Norm	Dichtfläche
				Standard	Facing
					Position
					Rohrabbmessung
					Dimension

Index Datum/date Gez./drawn Gepr./appr.		Kennwort/Subject:		Art der Änderung / Modification	
Datum/date		Name/name			
Gez. / drawn		Riedel			
Gepr. / appr.		Entrennaut			

Brauchwarmwasserspeicher Typ RET 2150 special

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	P2500233	Projekt Nr. / Project No.:	KST300/118828	Maßstab / Scale	1:12.5	Blatt / sheet	1/1
------------------------------	----------	----------------------------	---------------	-----------------	--------	---------------	-----

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzmerkmal DIN 34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzmerkmal DIN 34-1-D" reserved

