


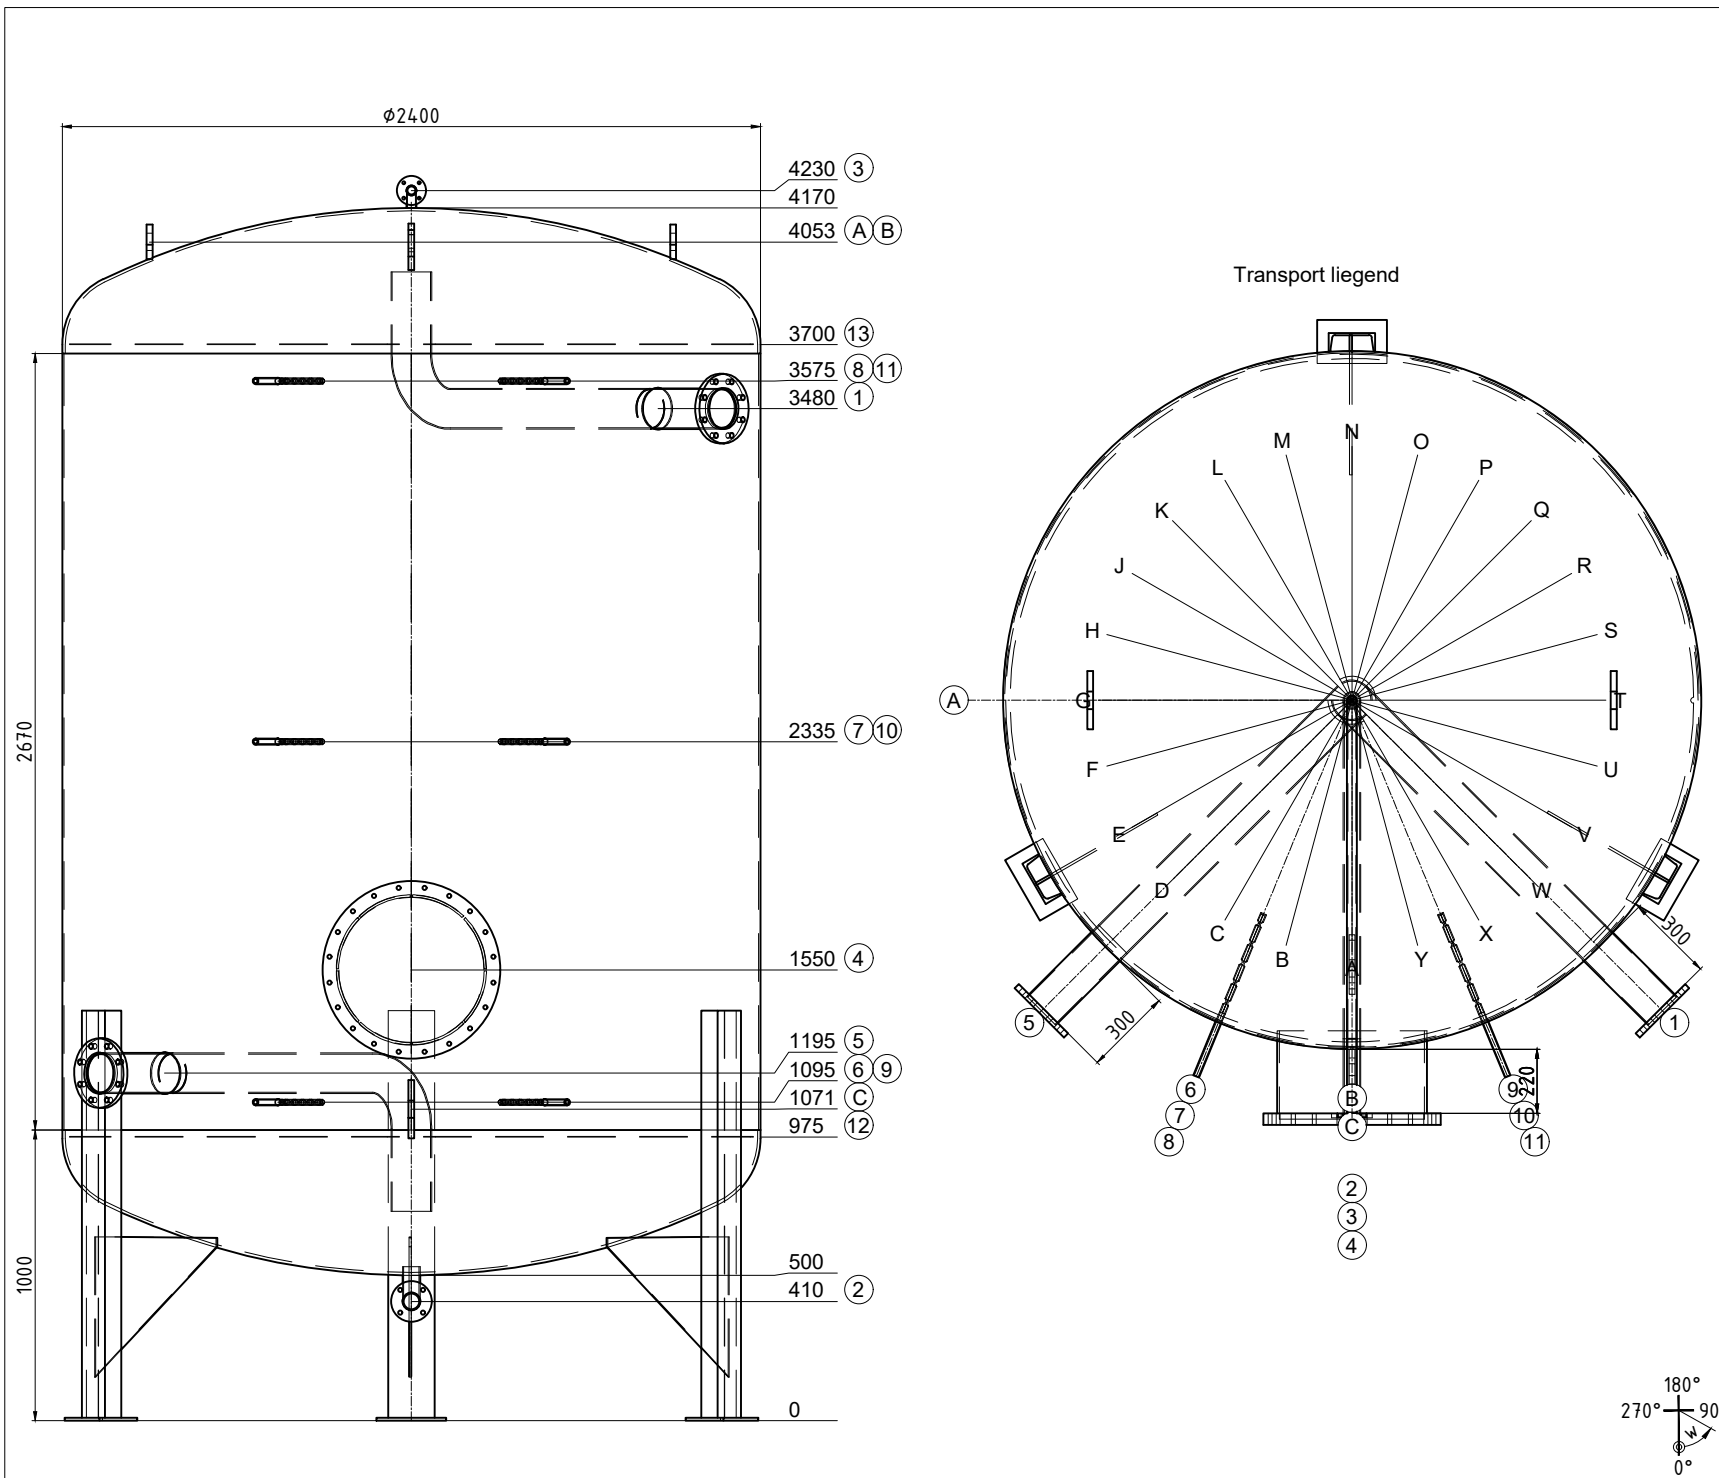


Gut zur Fertigung	
Datum	Unterschrift
	
Z.-Nr.:	50434/2 Blatt 1 von 2
Kom.:	KST300 119103 Centrale
Auftragsnr.:	50434
Stückzahl:	2
Bezeichn:	Pufferspeicher
Genauer:	--
Inhalt: 14920 Liter	
Material:	
Gewicht:	
Betriebstemperatur: Std=-10° bis 120°C	
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.6 / 0.9 MPa	
Oberfläche außen: grundiert	
Oberfläche innen: roh	
Boden/Mantelstärke:	
Kippmaß: 4326 mm	
Isolierung: bauseits	
Ersteller/Datum: egl / 02.04.2025	

Lochblech mit 50% Durchlässigkeit! 120°C ist ein KAT 4 Behälter!

Z.-Nr.: 50434/2 Blatt 2 von 2 – Anschlussliste


Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	300	45	Flansch Typ01 DN125 PN6 mit Bogenrohr
2	1	220	0	Flansch Typ01 2" PN6 mit Bogenrohr Entleerung
3	1	220	0	Flansch Typ01 1" PN6 mit Bogenrohr Entlüftung
4	1	220	0	Mannloch NW500 PN6
5	1	300	315	Flansch Typ01 DN125 PN6 mit Bogenrohr
6	1	200	337.5	Tauchhülse Rohr ø8mm 400mm in Speicher ragend
7	1	200	337.5	Tauchhülse Rohr ø8mm 400mm in Speicher ragend
8	1	200	337.5	Tauchhülse Rohr ø8mm 400mm in Speicher ragend
9	1	200	22.5	Tauchhülse Rohr ø8mm 400mm in Speicher ragend
10	1	200	22.5	Tauchhülse Rohr ø8mm 400mm in Speicher ragend
11	1	200	22.5	Tauchhülse Rohr ø8mm 400mm in Speicher ragend
12	1	0	-	Lochblech
13	1	0	-	Lochblech
1001	2	--	270	Hebeöse oben
1002	1	--	0	Hebeöse oben
1003	1	120	270	Hebeöse seitlich

11v {

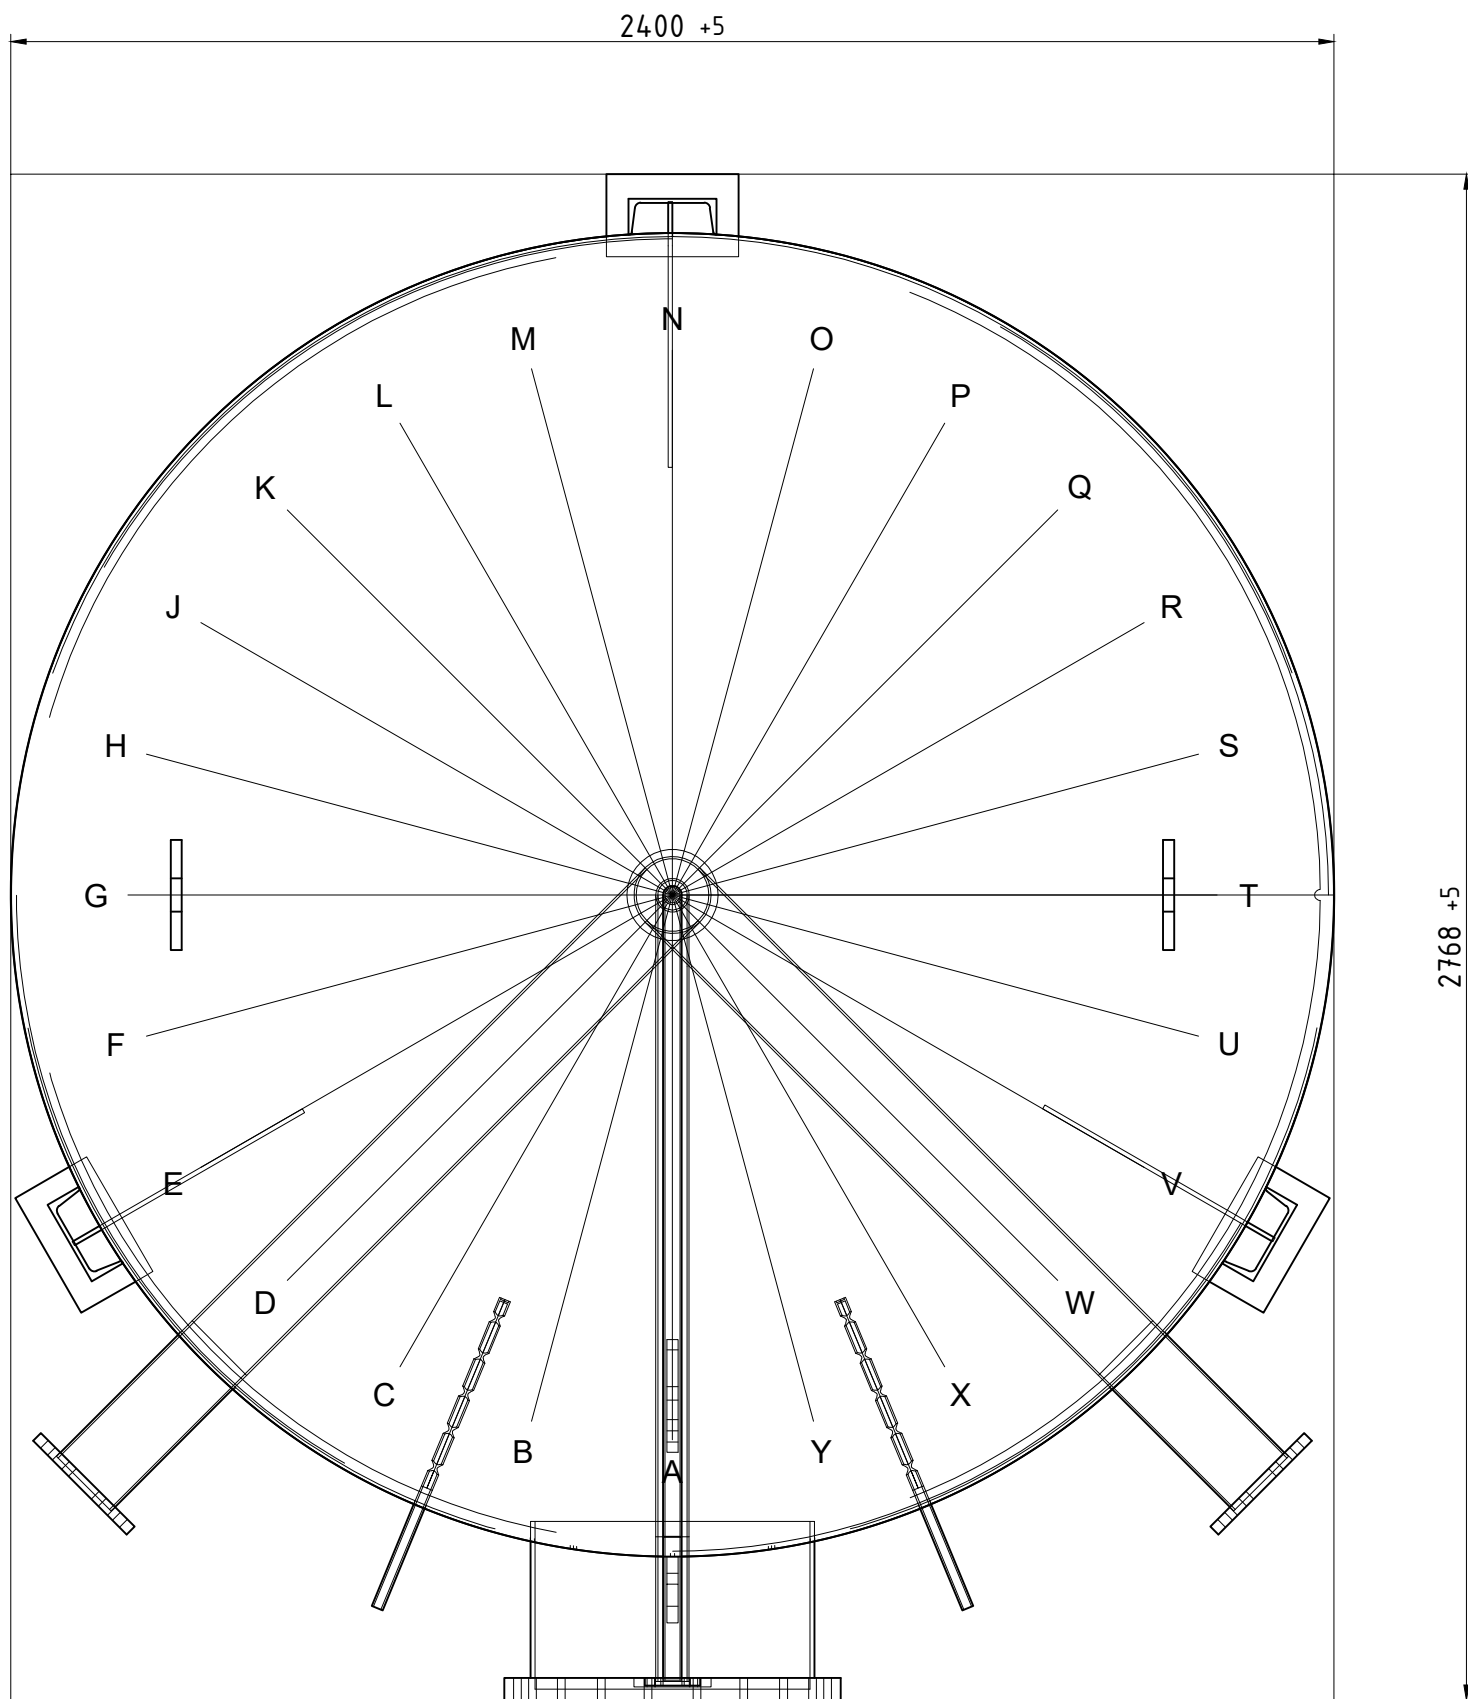

50434/2

Einbringmasse