




Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift

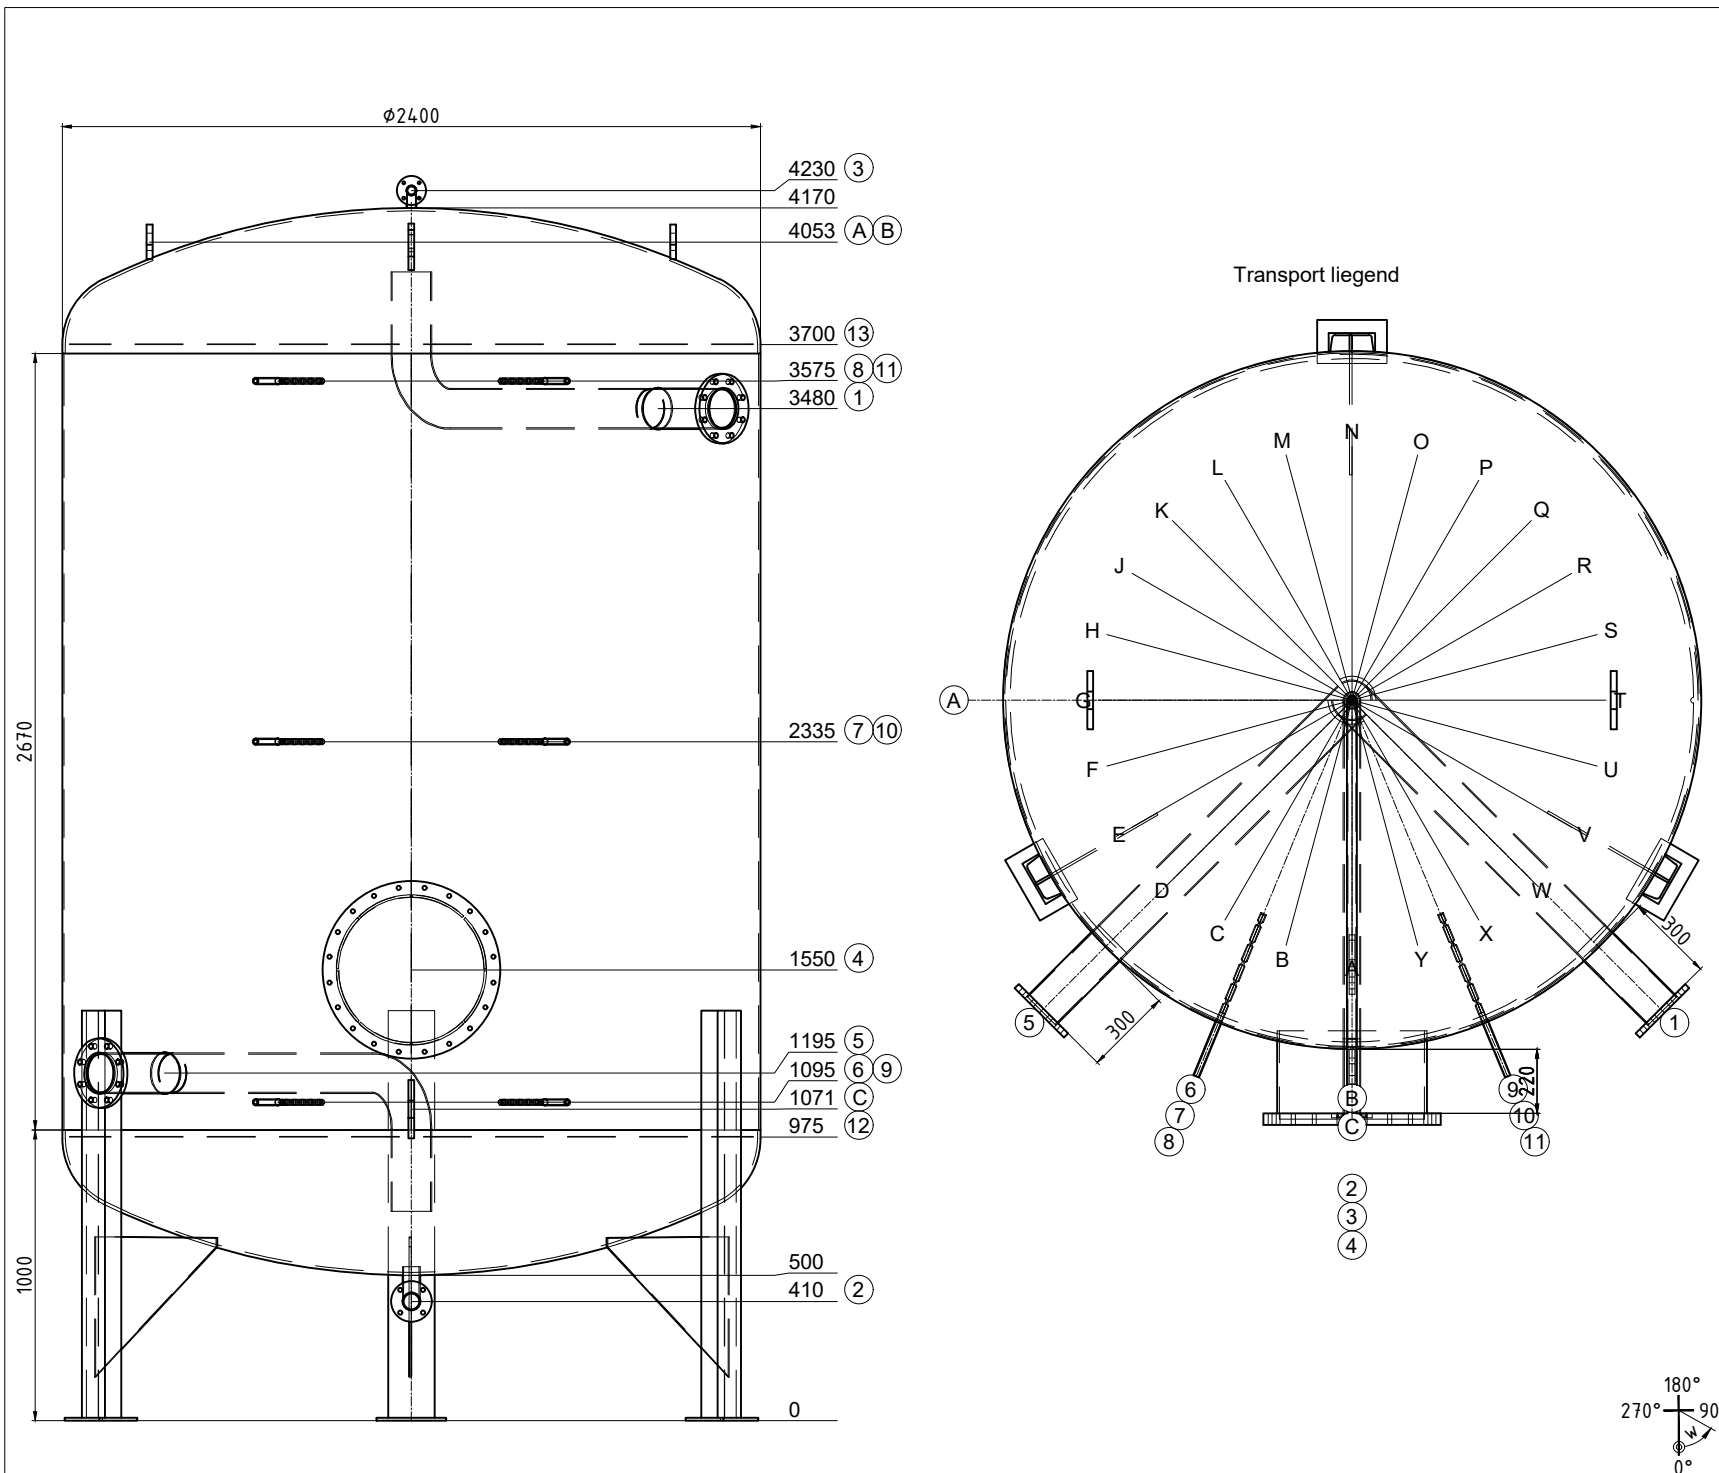

Z.-Nr.: 50434/2 Blatt 1 von 2

Kom.: KST300 119103 Centrale

Auftragsnr.: 50434

Stückzahl: 2

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 14920 Liter
 Material:
 Gewicht:
 Betriebstemperatur: Std=-10° bis 120°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.6 / 0.9 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke:
 Kippmaß: 4326 mm

Isolierung:
 bauseits


Lochblech mit 50% Durchlässigkeit!

120°C ist ein KAT 4 Behälter!

Ersteller/Datum: egl / 02.04.2025

Z.-Nr.: 50434/2 Blatt 2 von 2 – Anschlussliste


Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	300	45	Flansch Typ01 DN125 PN6 mit Bogenrohr
2	1	220	0	Flansch Typ01 2" PN6 mit Bogenrohr Entleerung
3	1	220	0	Flansch Typ01 1" PN6 mit Bogenrohr Entlüftung
4	1	220	0	Mannloch NW500 PN6
5	1	300	315	Flansch Typ01 DN125 PN6 mit Bogenrohr
6	1	200	337.5	Tauchhülse Rohr ø8mm 400mm in Speicher ragend
7	1	200	337.5	Tauchhülse Rohr ø8mm 400mm in Speicher ragend
8	1	200	337.5	Tauchhülse Rohr ø8mm 400mm in Speicher ragend
9	1	200	22.5	Tauchhülse Rohr ø8mm 400mm in Speicher ragend
10	1	200	22.5	Tauchhülse Rohr ø8mm 400mm in Speicher ragend
11	1	200	22.5	Tauchhülse Rohr ø8mm 400mm in Speicher ragend
12	1	0	-	Lochblech
13	1	0	-	Lochblech
1001	2	--	270	Hebeöse oben
1002	1	--	0	Hebeöse oben
1003	1	120	270	Hebeöse seitlich

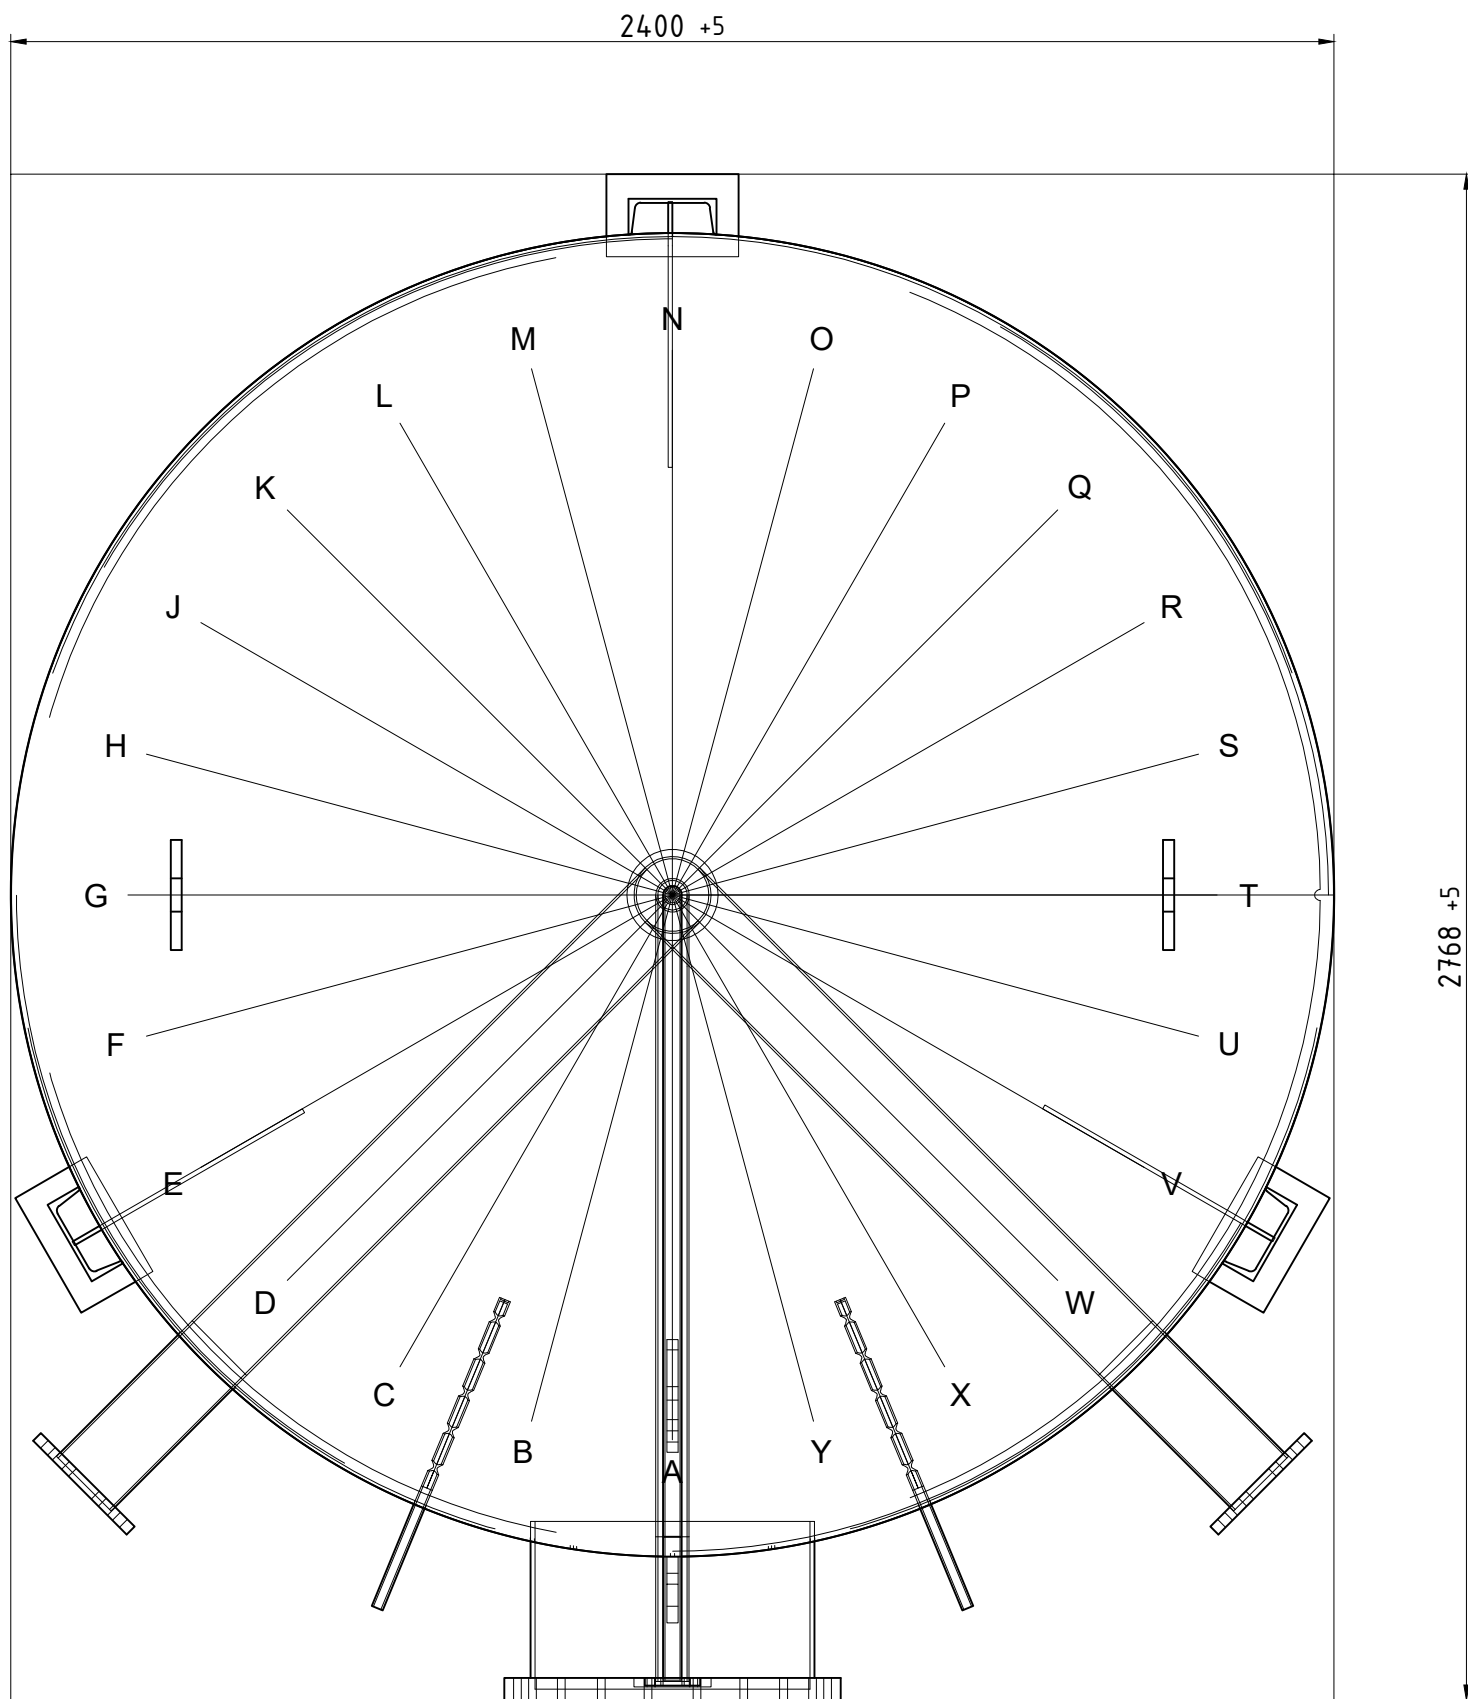

50434/2

Einbringmasse