

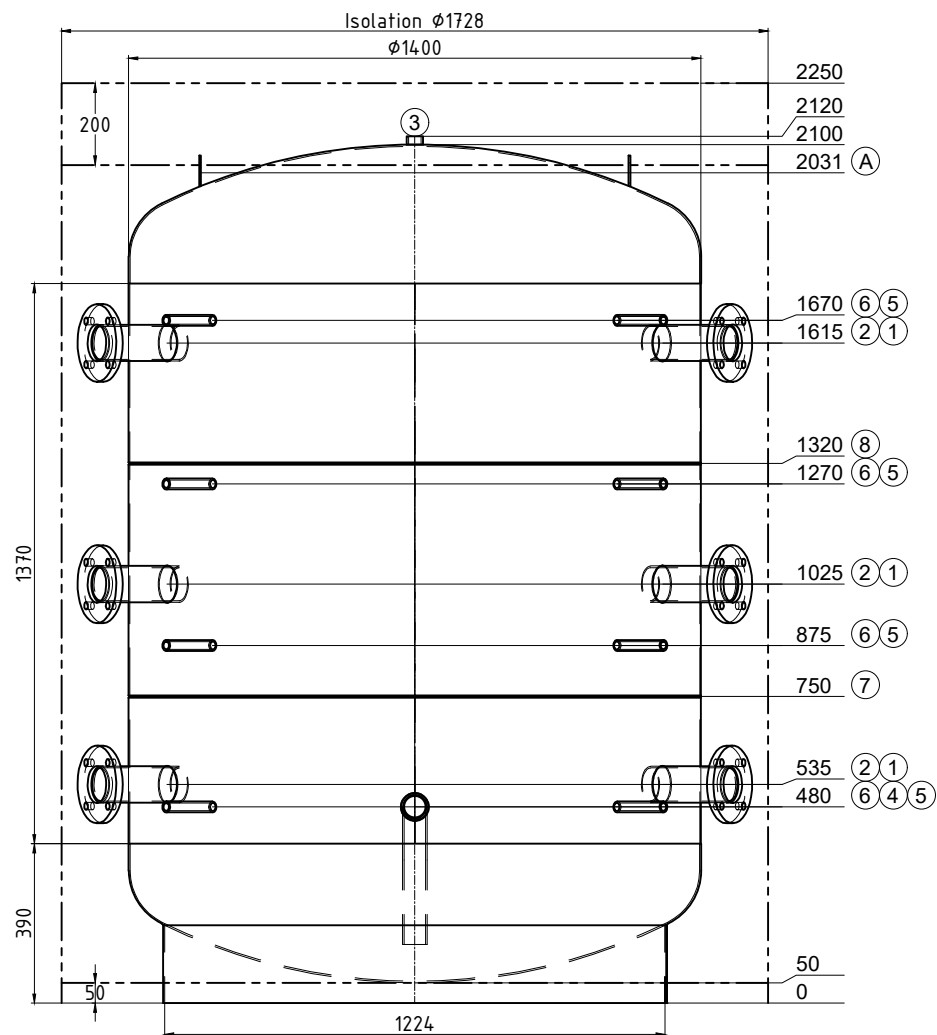




#### Transport debout

| Pos. | Pcs | L   | w°  | Description                           |
|------|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 1    | 3   | 180 | 60  | Flasque Typ01 DN80 PN6                |
| 2    | 3   | 180 | 300 | Flasque Typ01 DN80 PN6                |
| 3    | 1   | 20  | 0   | raccord 1" Entlüftung                 |
| 4    | 1   | 160 | 0   | raccord 2" avec tube coudé Entleerung |
| 5    | 4   | 160 | 45  | raccord 1/2"                          |
| 6    | 4   | 160 | 315 | raccord 1/2"                          |
| 7    | 1   | 0   | -   | joint d'assemblage                    |
| 8    | 1   | 0   | -   | joint d'assemblage                    |
| A    | 2   | --  | 270 | (EN) Lifting lug en haut              |

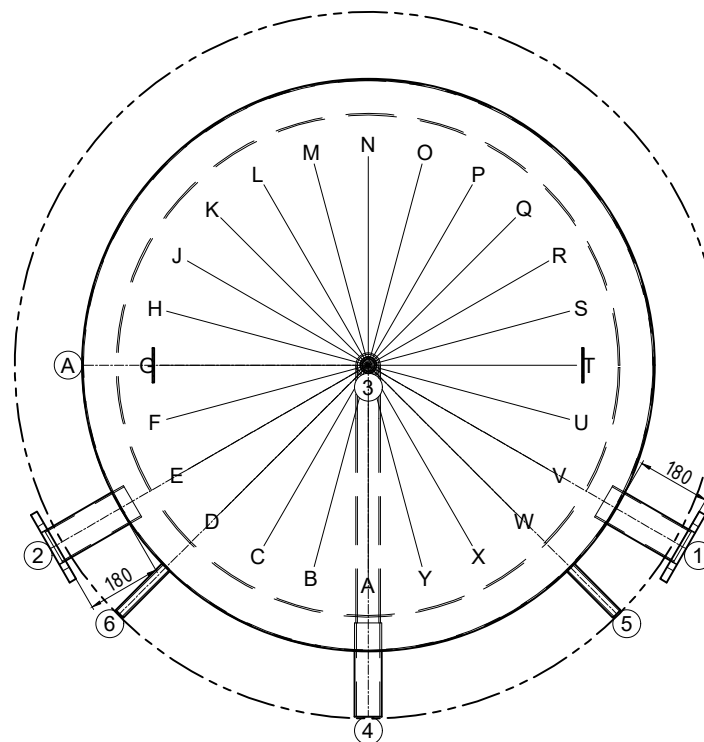

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 50462/1

Com.:

KST300 119160 Thônex

N° d'ordre: 50462

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 2834 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 345 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 4/3

Hauteur de basculement: 2314 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4  
 paragraphe 3.

Isolation:

toison en fibre de polyester 160 mm, 17  
 kg/m³

PS-gaine 1.2 mm, gris

diamètre Isolation: 1728.4 mm

Poids Isolation: 39.8 kg

soudure sur place

créateur/date: egl / 02.04.2025

