



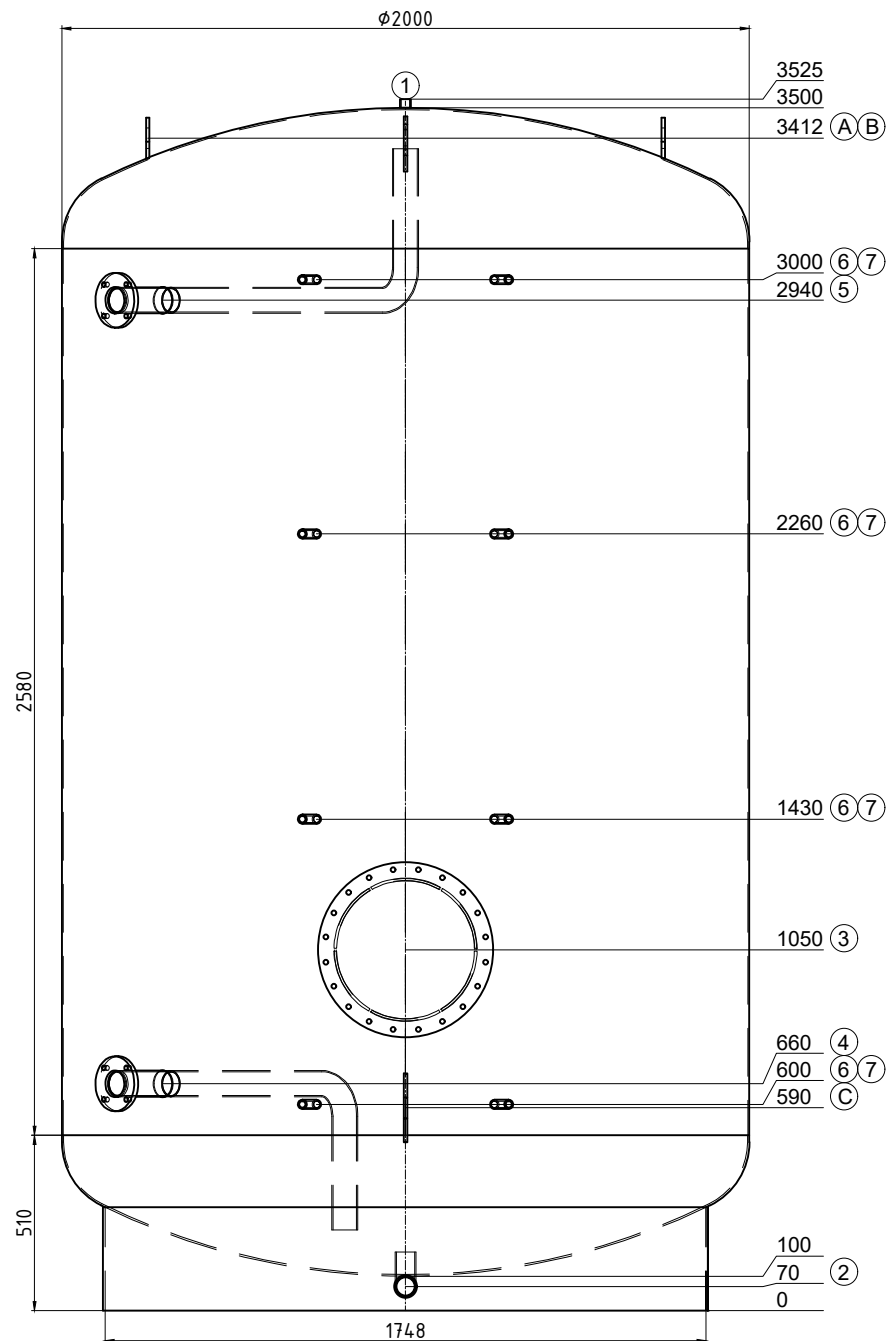

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	160	0	raccord 2" avec tube coudé Entleerung
3	1	180	0	ouverte de révision NW400 PN6
4	1	180	315	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
5	1	180	315	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
6	4	160	345	raccord 1/2"
7	4	160	15	raccord 1/2"
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	0	(EN) Lifting lug en haut
C	1	120	270	(EN) Lifting lug latéralement

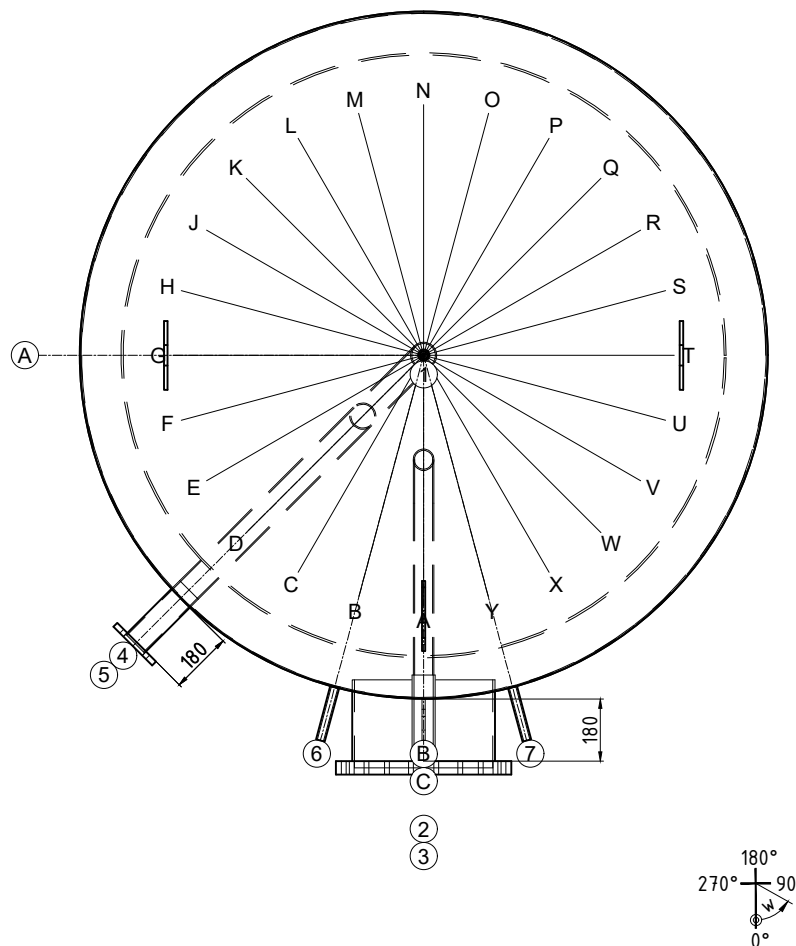

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 50463/1

Com.: KST300 Lignerolle

N° d'ordre: 50463

Qté: 1


Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 9741 Liter
 Matériel: S235JR
 Poids: 998 kg
 Température de service: -10° bis 109°C
 Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
 Surface extérieur: apprêté
 Surface intérieur: brut
 épaisseur du bas / de la gaine: 5/4
 Hauteur de basculement: 3737 mm
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
 paragraphe 3.

Isolation:
 fait du client

créateur/date: egl / 02.04.2025

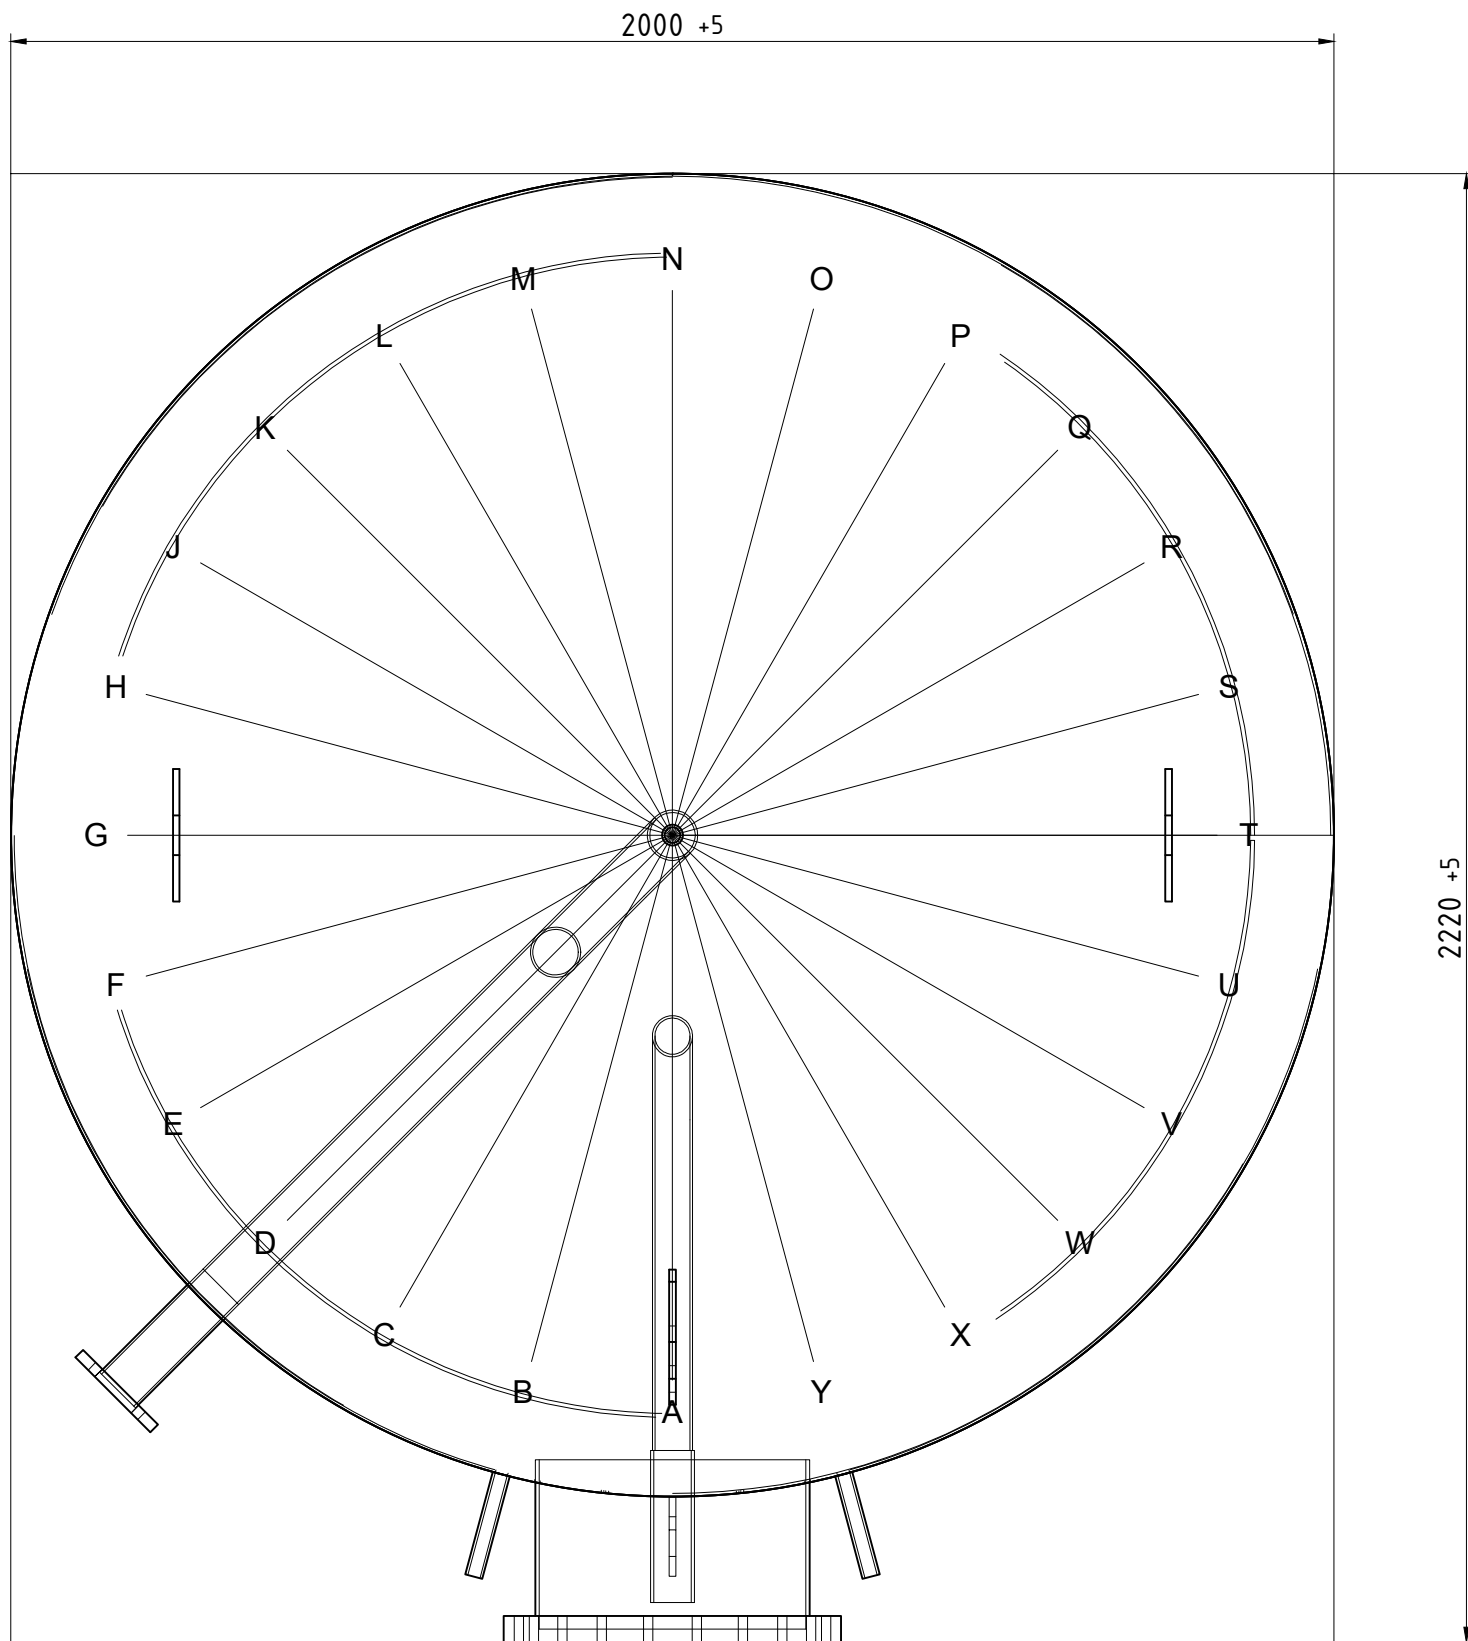

50463/1

Einbringmasse