
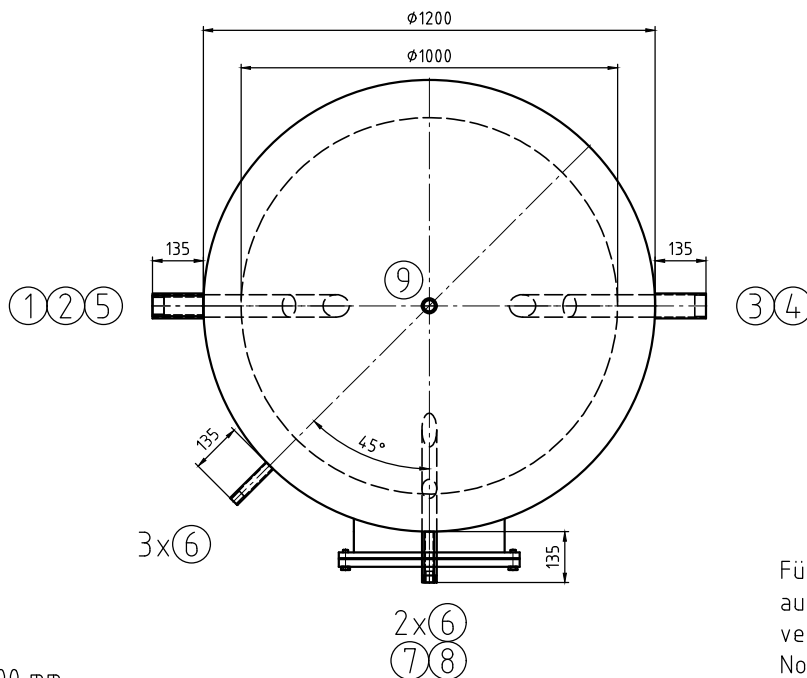


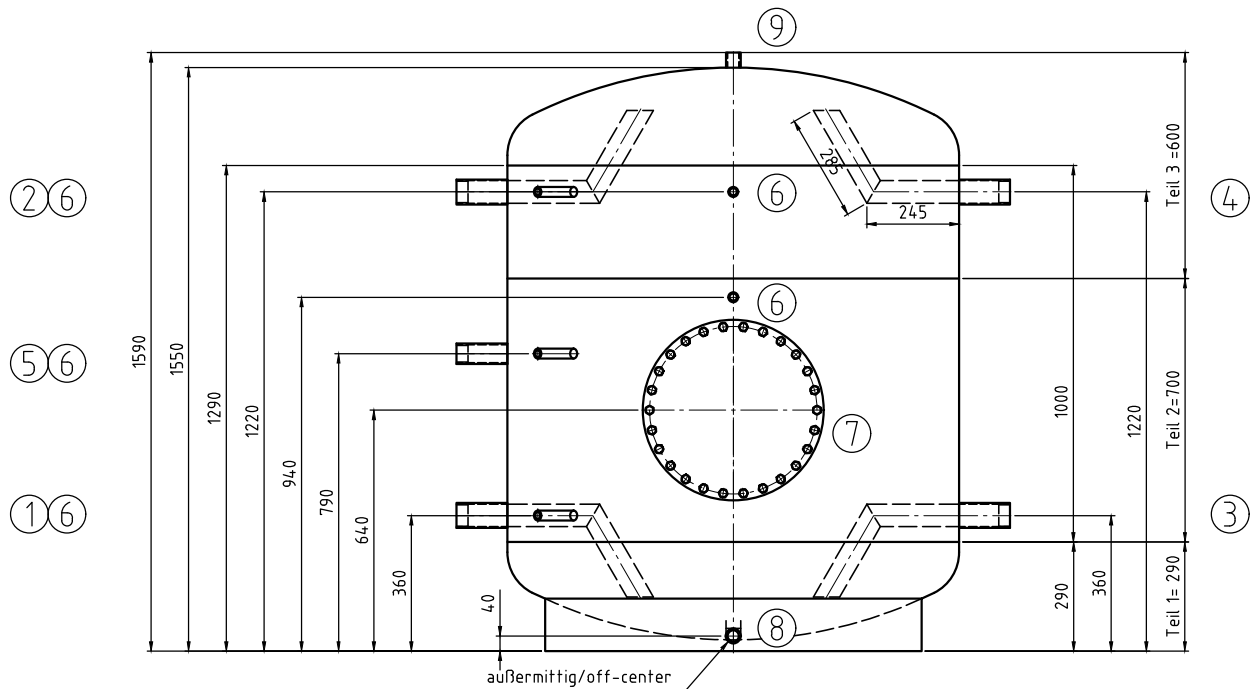

Kippmaß/ tilting tight: 1700 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!

Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure		(PS)	0 / 6	-	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature		(TS)	0 / 109	-	°C
Prüfdruck Test pressure		(PT)	9	-	bar
Volumen Capacity		(V)	1515	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404 316Ti / 316L			
Gewicht Weight		280			kg
Artikel-Nr. Article number					
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art.4 Abs. (3) / art. 4 (3)			

9	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986				
8	Entleerung/ drain	Rp 1"	DIN 2986				
7	Mannloch/ manhole 400/480	400	RET	EPDM			
(5x) 6	Temperatursensoren/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986				
5	Muffenanschluss/ socket connection	Rp 1 1/2"	DIN 2986				
4	Muffenanschluss/ socket connection	Rp 2"	DIN 2986				
3	Muffenanschluss/ socket connection	Rp 2"	DIN 2986				
2	Muffenanschluss/ socket connection	Rp 2"	DIN 2986				
1	Muffenanschluss/ socket connection	Rp 2"	DIN 2986				
Stützen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification			
	Datum/date	Name/name		Kennwort/Subject:			
Gez. / drawn	07.04.2025	Benker					
Gepr. / appr.	07.04.2025	Wihan					
Benennung / Designation :							
Brauchwasserspeicher/storage tank							
Typ RET 1500 Sonder 1							
Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :		Maßstab / Scale	Blatt / sheet	
22985-0	P2500273				1:10	1/1	
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH; All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved						Stand/as per: 07.04.2025	

