

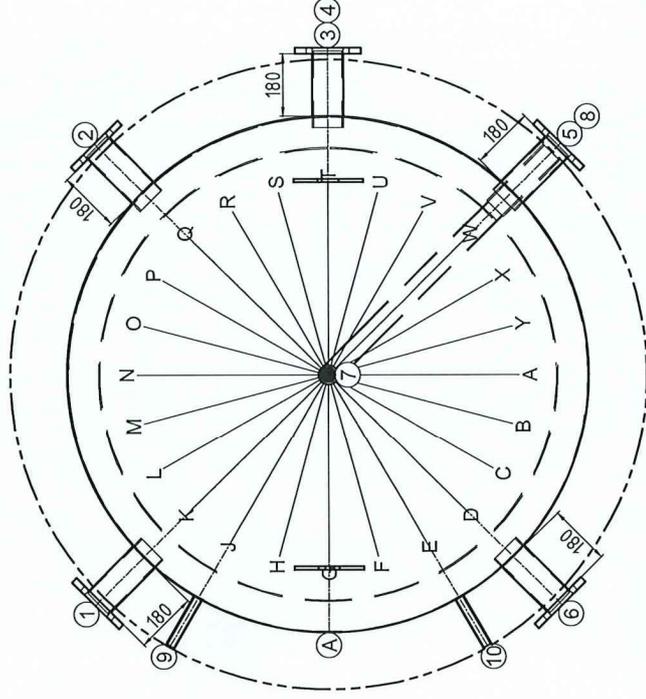


Genève 125 - Accu chauffage
 Bon pour fabrication
 le 25.04.2025
[Signature]

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w	Description
1	1	180	225	Flasque Typ01 DN80 PNG
2	1	180	135	Flasque Typ01 DN80 PNG
3	1	180	90	Flasque Typ01 DN80 PNG
4	1	180	90	Flasque Typ01 DN80 PNG
5	1	180	45	Flasque Typ01 DN80 PNG
6	1	180	315	Flasque Typ01 DN80 PNG
7	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
8	1	160	45	raccord 2" avec tube coudé Entleerung
9	4	160	240	raccord 1/2"
10	4	160	300	raccord 1/2"
11	1	0	0	- joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

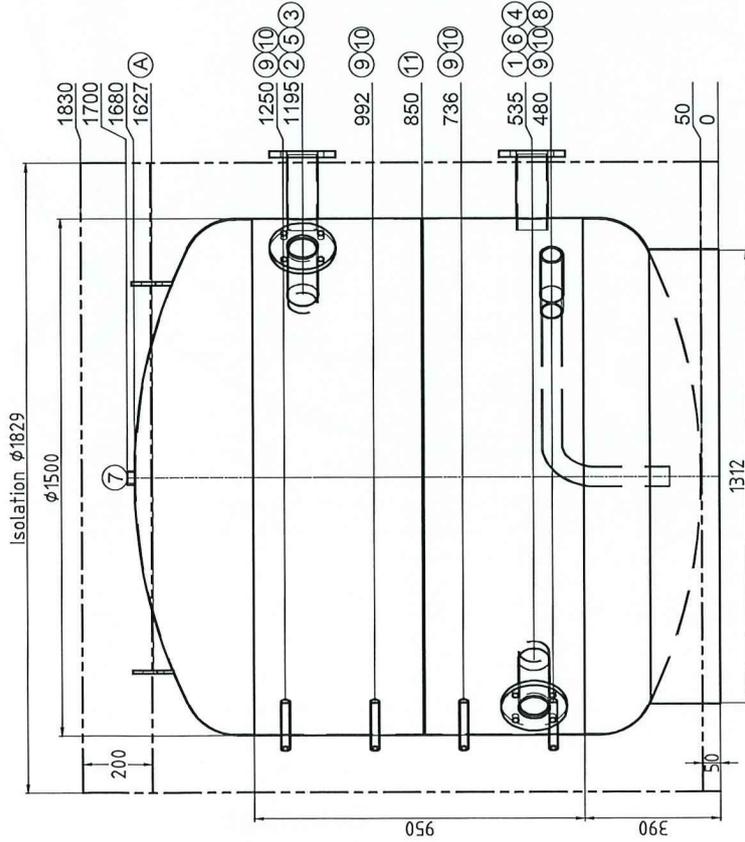

ok for production

Date Signature



N° dessin: 50462/2

Com.: KST300 119160 Thônex

N° d'ordre: 50462

Qtité: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 2498 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 328 Kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 4/3

Hauteur de basculement: 2026 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4

paragraphe 3.

Isolation:

toison en fibre de polyester 160 mm, 17

kg/m³

PS-gaine 1.2 mm, gris


diamètre Isolation: 1829.4 mm

Poids Isolation: 36.2 kg

soudure sur place

créateur/date: egl / 29.04.2025

1744 +5

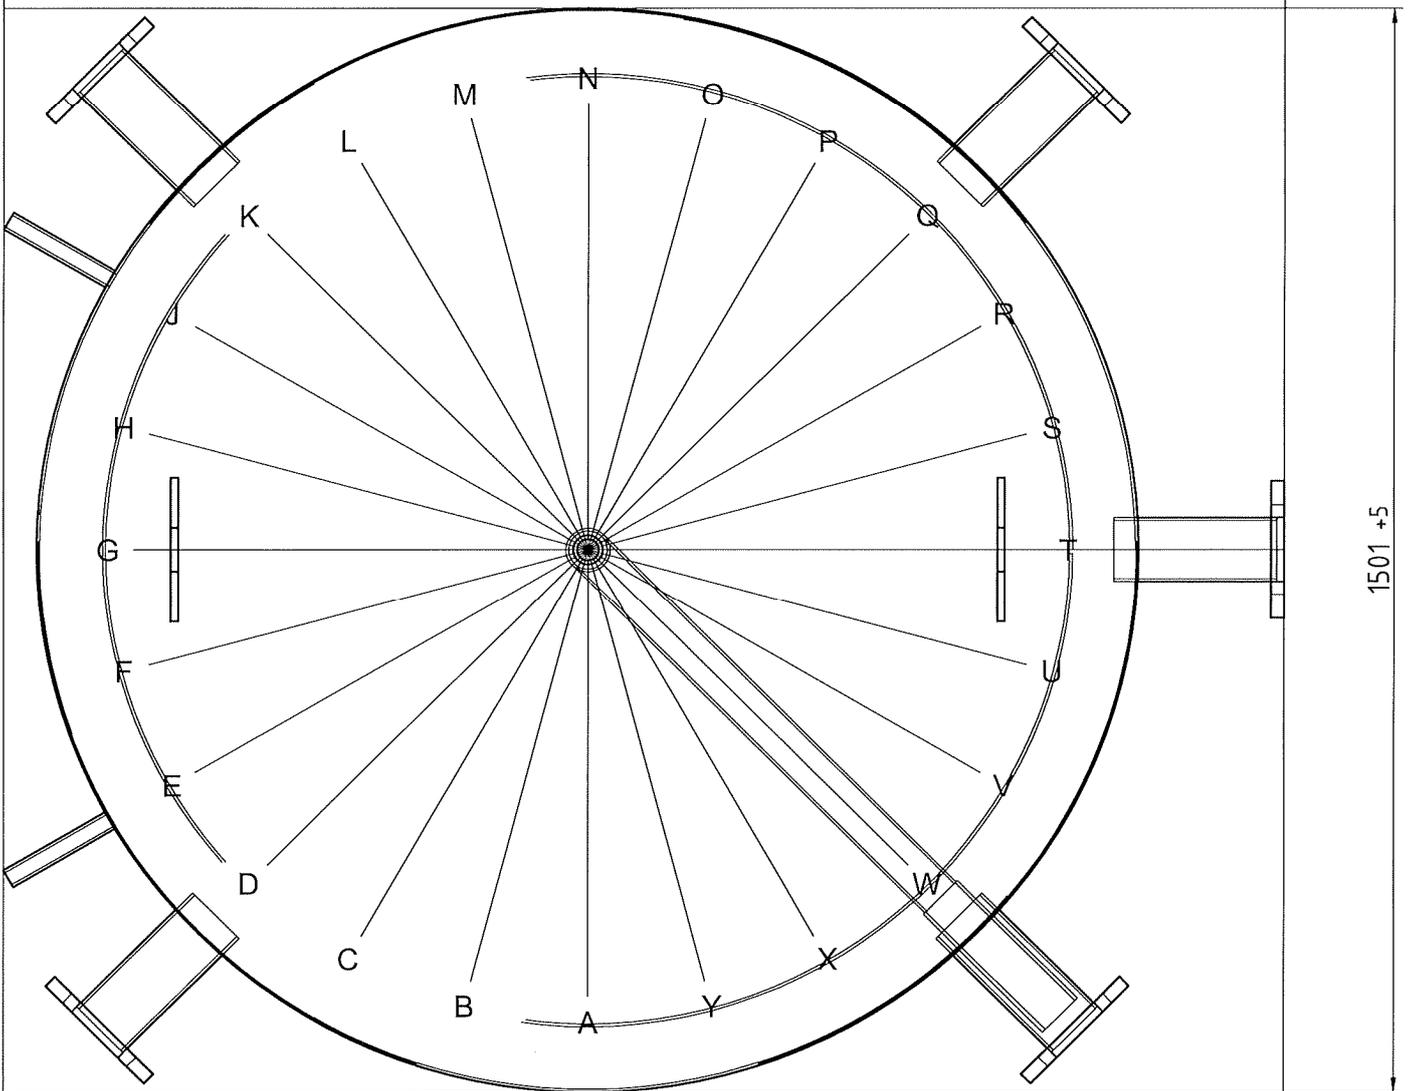

1501 +5

50462/2

Einbringmasse