



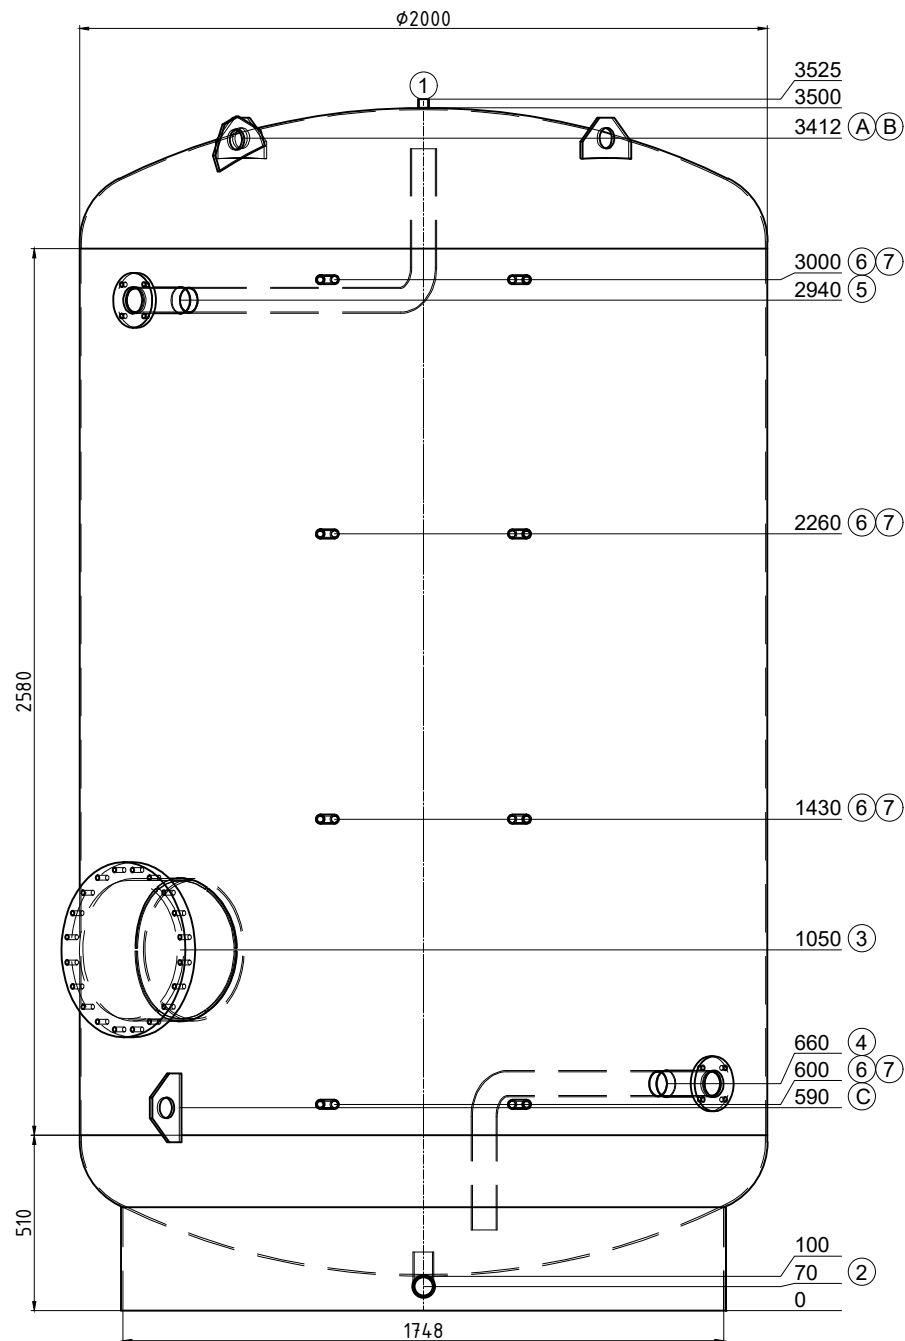

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	160	0	raccord 2" avec tube coudé Entleerung
3	1	194	315	ouverte de révision NW400 PN6
4	1	180	45	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
5	1	180	315	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
6	4	160	345	raccord 1/2"
7	4	160	15	raccord 1/2"
A	2	--	225	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	315	(EN) Lifting lug en haut
C	1	120	225	(EN) Lifting lug latéralement

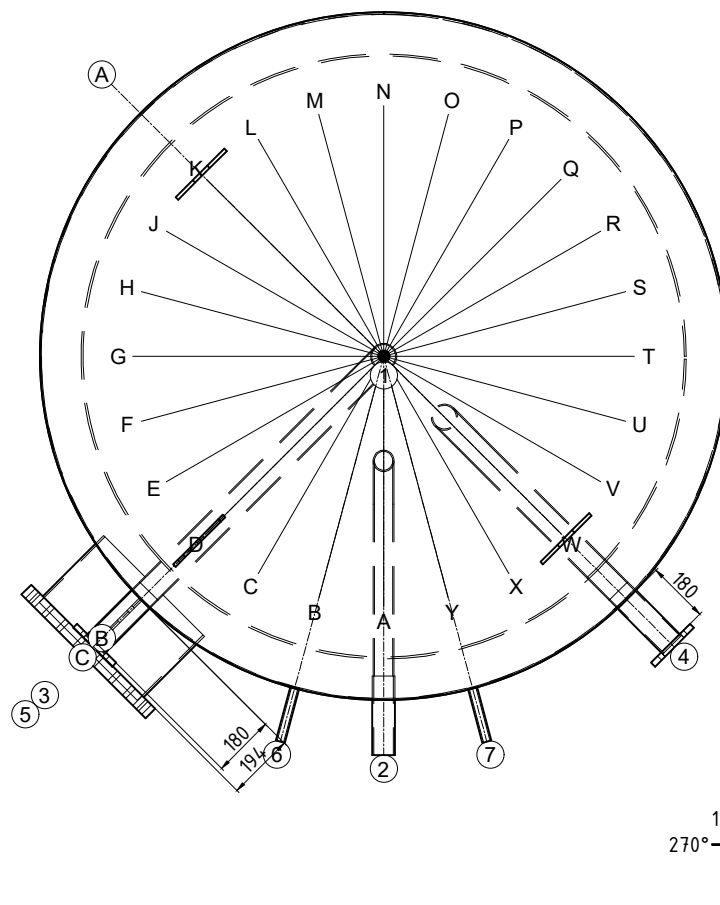

ok for production

07.04.2025

Date

Signature



N° dessin: 50464/2

Com.:
KST300 Lignerolle

N° d'ordre: 50464

Qté: 1

Description: Réservoir tampon


Précise: --

Contenu: 9741 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 999 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 5/4
Hauteur de basculement: 3737 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

1x Flanschadapter ML400 auf $\varnothing 220/280$ mitliefern

créateur/date: egl / 03.04.2025

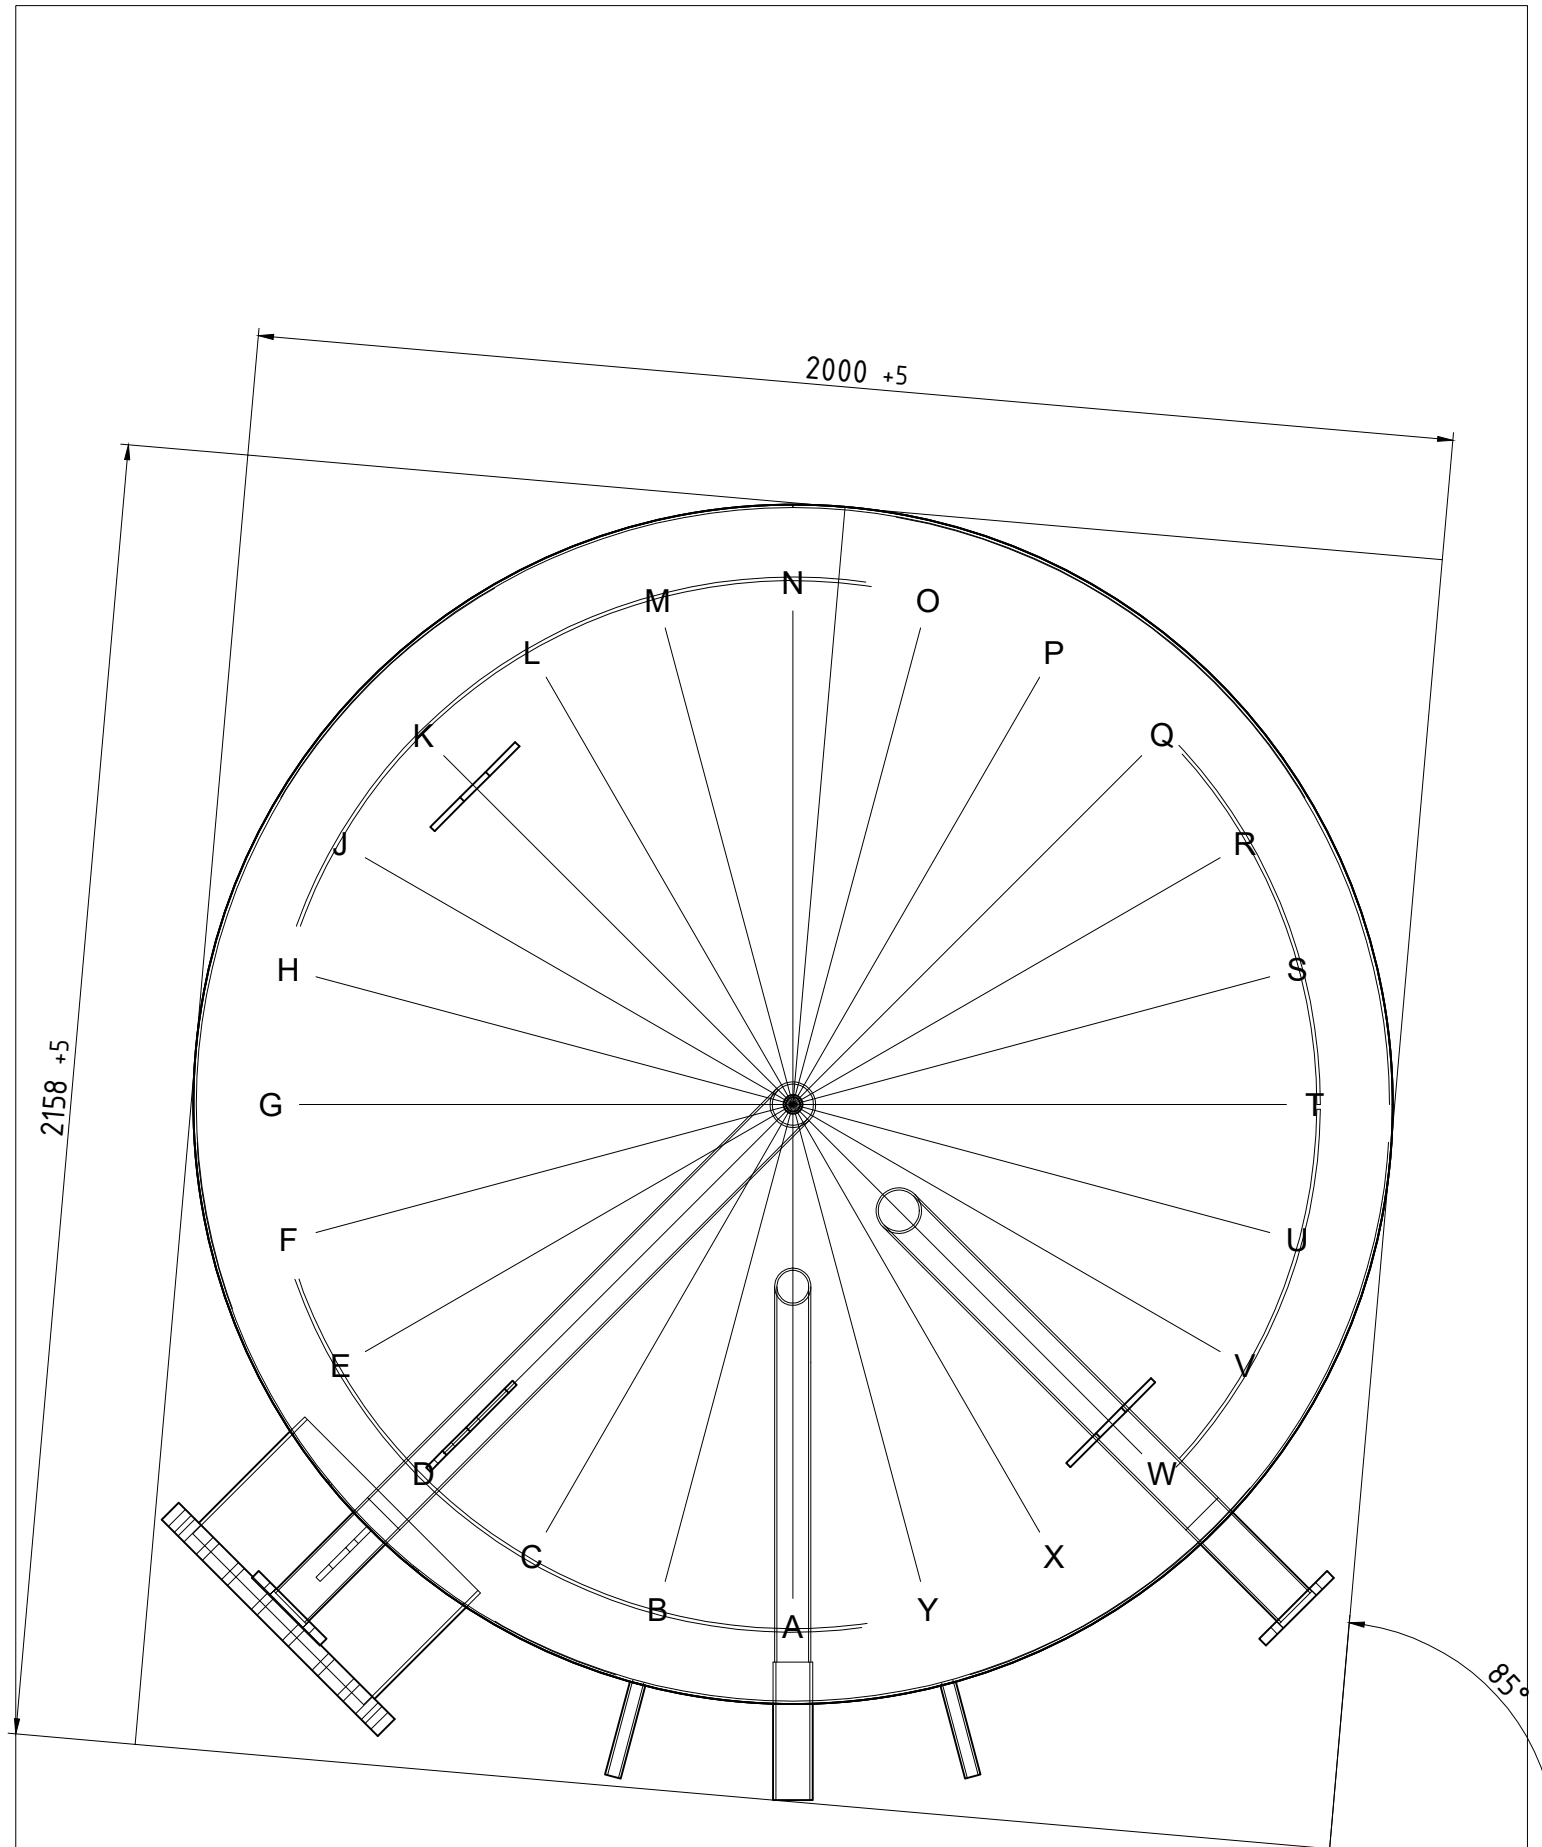

50464/2

Einbringmasse