

Gut zur Fertigung  
 Datum: *DHN → FR CH*  
 Unterschrift: *[Signature]*



Z.-Nr.: 50768/1  
 Konr.:  
 KST300 119957 Genève  
 Auftragsnr.: 50768  
 Stückzahl: 1  
 Bezeichnet: Pufferspeicher  
 Genauer: --


Inhalt: 791 Liter  
 Material: S235JR  
 Gewicht: 150 kg  
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C  
 Betriebs-/Prüfdruck: 0.3 / 0.45 MPa  
 Oberfläche außen: grundiert  
 Oberfläche innen: roh  
 Boden/Mantelstärke: 3/3  
 Kippmaß: 2071 mm  
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4  
 Abs. 3.

Isolierung:  
 bauseits

*22/05/2022*  
*[Signature]*

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	1	150	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entlüftung
3	1	100	0	Handloch NW220/290 PN6 (nicht f. Askoma geeignet)
4	3	130	330	Muffe 1/2" Thermometer
5	3	130	30	Muffe 1/2" Fühler
6	1	150	270	Flansch Typ01 DN65 PN6
7	1	150	270	Flansch Typ01 DN65 PN6
8	1	150	90	Flansch Typ01 DN65 PN6
9	1	150	90	Flansch Typ01 DN65 PN6
A	2	--	270	Hebeöse oben

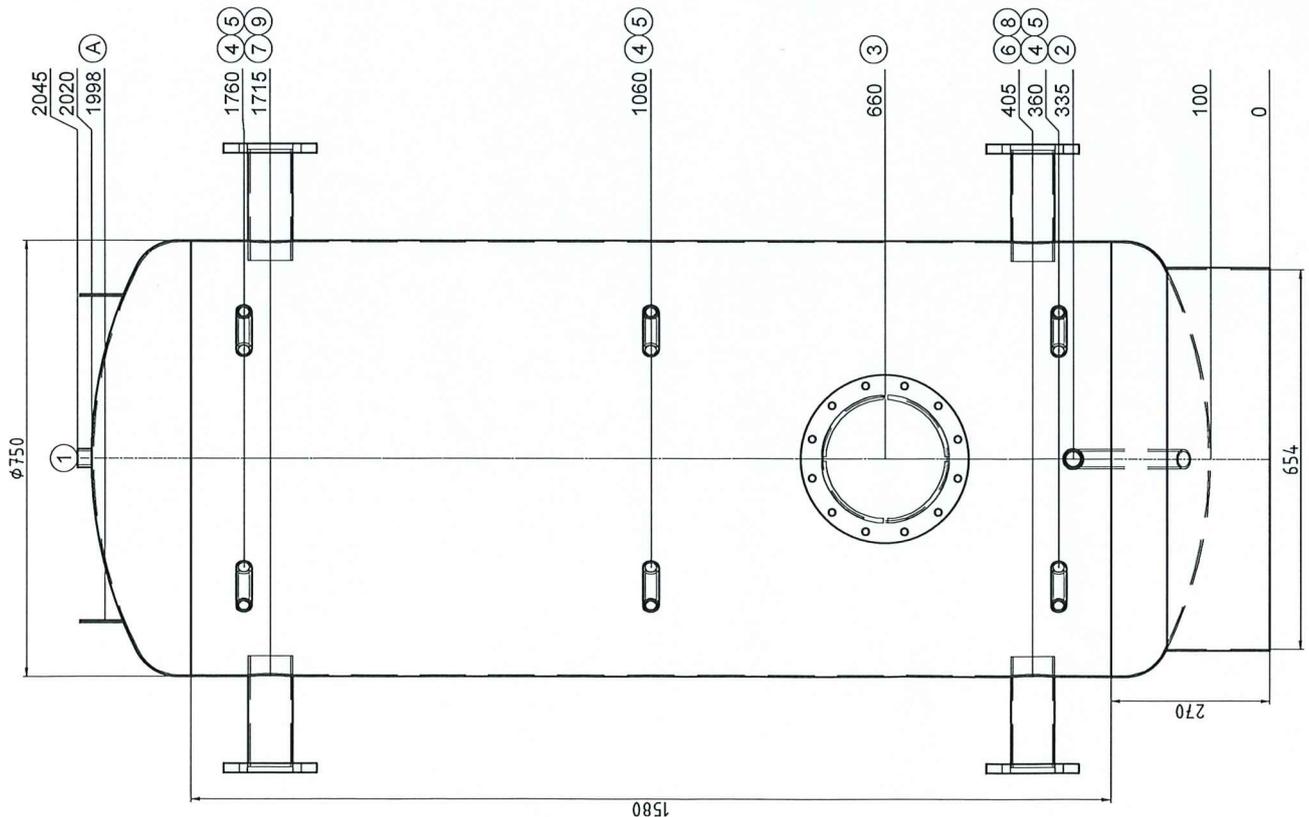

Ersteller/Datum: egl / 20.05.2025

