

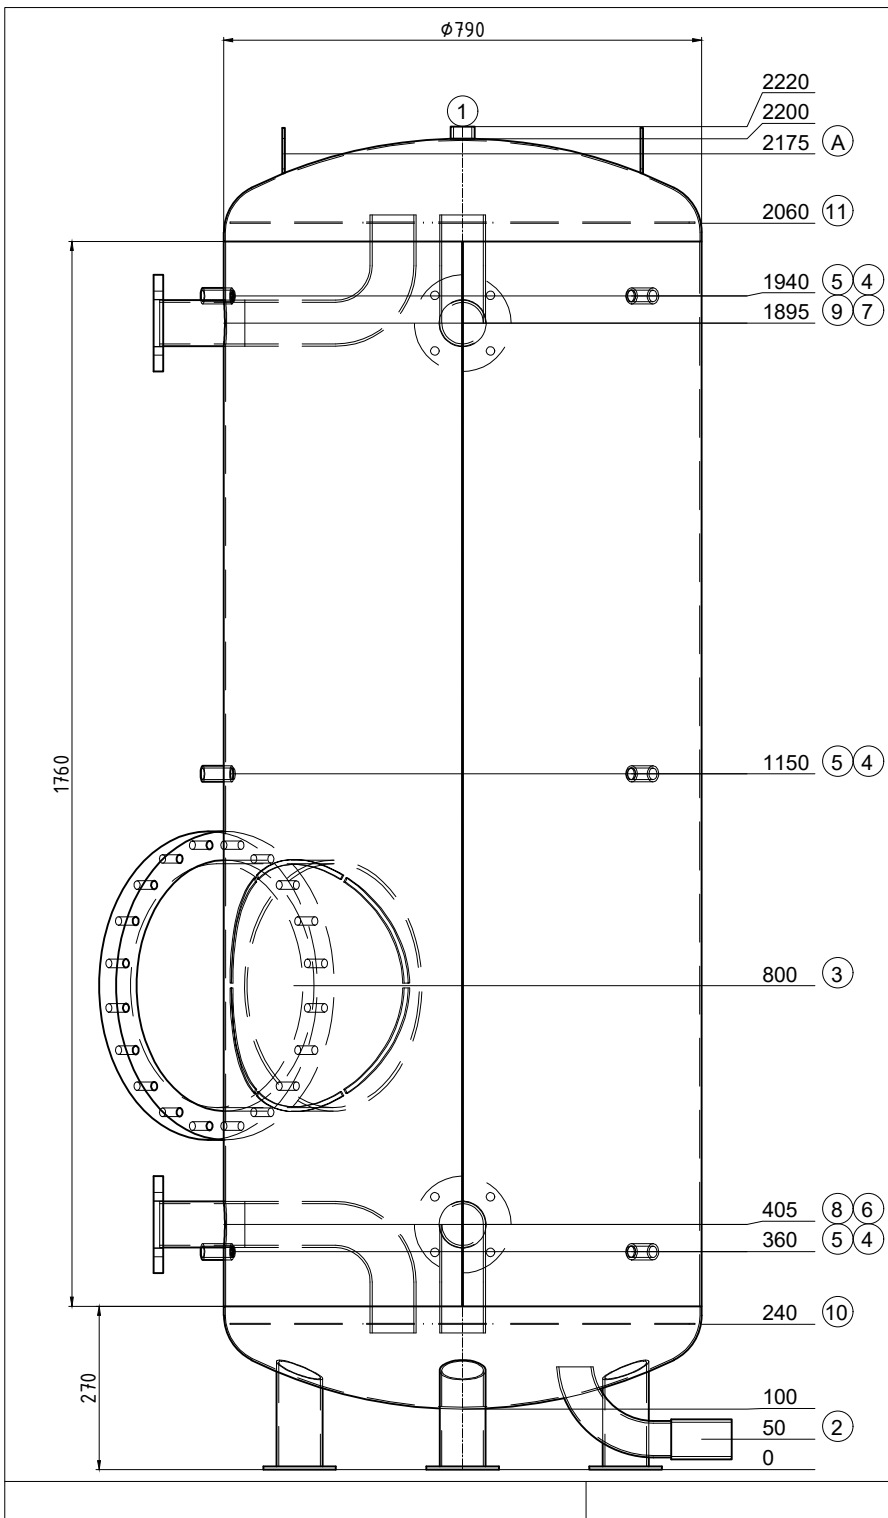




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
2	1	50	90	Muffe 2" mit Bogenrohr Entleerung
3	1	160	225	Revisionsöffnung NW400 PN6
4	3	50	135	Muffe 1/2" Fühler
5	3	50	255	Muffe 1/2" Thermometer
6	1	100	180	Flansch Typ01 DN65 PN6 mit Bogenrohr
7	1	100	180	Flansch Typ01 DN65 PN6 mit Bogenrohr
8	1	100	270	Flansch Typ01 DN65 PN6 mit Bogenrohr
9	1	100	270	Flansch Typ01 DN65 PN6 mit Bogenrohr
10	1	0	-	Lochblech
11	1	0	-	Lochblech
A	2	--	270	Hebeöse oben

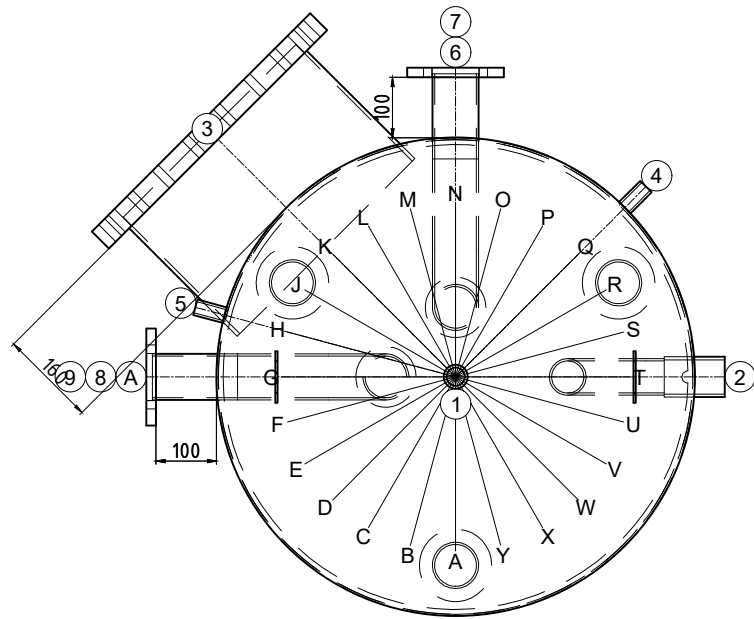

Gut zur Fertigung

Datum: _____ Unterschrift: _____



Z.-Nr.: 50615/2

Kom.: KST300 119504 Thermoflex

Auftragsnr.: 50615

Stückzahl: 1

Bezeichn: Kältespeicher

Genauer: --

Inhalt: 961 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 229 kg
 Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.6 / 0.9 MPa
 Oberfläche außen: 1K Zinkstaub
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Kippmaß: 2228 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 bauseits

Ersteller/Datum: egl / 14.05.2025

