

Société Projet
 Adresse _____
 Contact F. L. L.
 N. tél 03 31 31 31
 E-Mail _____

ballon chaud 45/60°C

TPOLOGIE RÉSERVOIR

☐ Ballon pour ECS

- ☐ Inox AISI 316L (Tmax = 95°C) ☐ Teflon (Tmax = 70°C)
☐ Émail vitrifié (Tmax = 95°C) ☐ Galvanisé (Tmax = 60°C)
☐ Keramtech (Tmax = 100°C)

☒ Réservoir tampon eau technique

- ☐ Fer verni (Tmax = 95°C) ☐ Inox AISI 304 (Tmax = 25°C)
☐ Galvanisé (Tmax = 60°C) ☐ Inox AISI 316L (Tmax = 95°C)

☐ Ballon tampon combiné (type)

- ☐ PC - Ballon intérieur vitrifié ☐ MXW - Prod. Instantanées ECS
☐ XPC - Ballon intérieur inox AISI 316L ☐ Autre _____

DIMENSIONS

Capacité	2000	(L)
Diamètre	1200	(mm)
Hauteur maximale	2200	(mm)
Pression d'exercice	6/9	(bar)

CALORIFUGEAGE EAU CHAUDE

☐ PU Flexible ☐ 50 mm ☐ 100 mm ☐ mm

☐ PU Rigide ☐ PE Polyester flexible (100 mm)

☐ Autre

CALORIFUGEAGE EAU FROIDE



☐ PU Rigide ☐ mm

☐ Pexl ☐ mm

☐ Autre

ÉCHANGEURS DE CHALEUR

☐ Supérieur	☐ (m²)
☐ Inférieur	☐ (m²)
☐ Sanitaire	☐ (m²)
☐ Autre	☐ (m²)

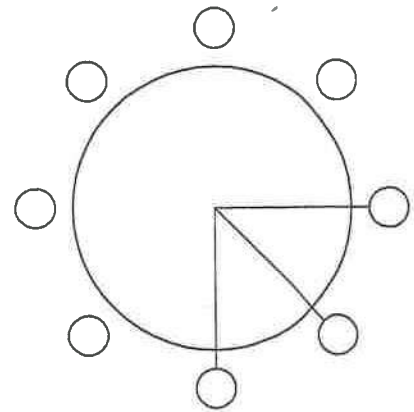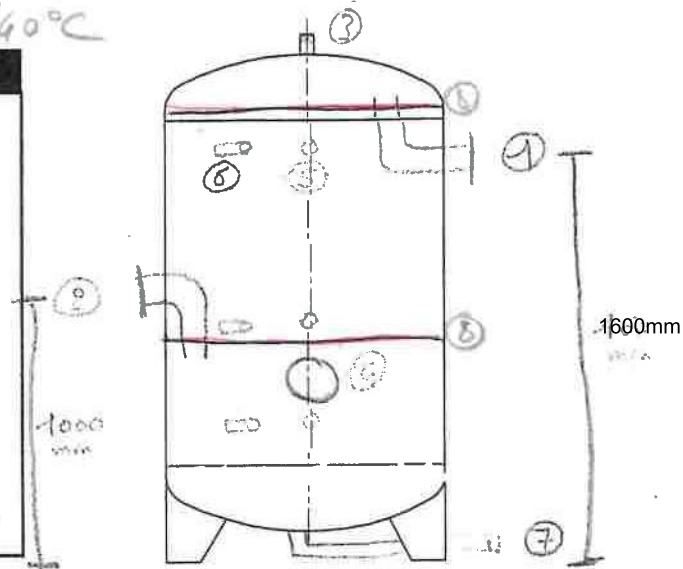

POSITION	CONNEXIONS
①	Prise coudé à bride DN 125 lg 120mm
②	Prise coudé à bride DN 125 lg 120mm
③	Prise fileté DN 25 lg120mm
④	Bride revision DN 120/180mm lg120mm
⑤	Prise 1/2 lg120mm
⑥	Prise 1/2 lg120mm
⑦	Prise vidange DN 25 fileté
⑧	Toile stratification micro perforé