

Société Nino SA
 Adresse _____
 Contact F. L. Soud
 N. tél 079 312 33 75
 E-Mail _____

ballon froid 10/15°C

TPOLOGIE RÉSERVOIR

☐ **Ballon pour ECS**


☐ Inox AISI 316L (Tmax = 95°C) ☐ Teflon (Tmax = 70°C)
☐ Émail vitrifié (Tmax = 95°C) ☐ Galvanisé (Tmax = 60°C)
☐ Keramtech (Tmax = 100°C)

☒ **Réservoir tampon eau technique**

☐ Fer verni (Tmax = 95°C) ☐ Inox AISI 304 (Tmax = 25°C)
☐ Galvanisé (Tmax = 60°C) ☐ Inox AISI 316L (Tmax = 95°C)

☐ **Ballon tampon combiné (type)**

☐ PC - Ballon intérieur vitrifié ☐ MXW - Prod. Instantanée ECS
☐ XPC - Ballon intérieur Inox AISI 316L ☐ Autre _____

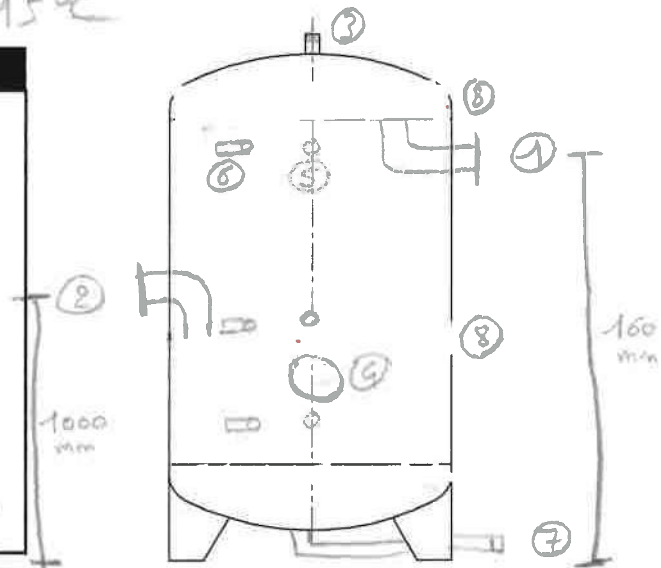

DIMENSIONS		
Capacité	1500	(L)
Diamètre	1000	(mm)
Hauteur maximale	2200	(mm)
Pression d'exercice	6/9	(bar)

CALORIFUGEAGE EAU CHAUDE

☐ PU Flexible ☐ 50 mm ☐ 100 mm ☐ mm

☐ PU Rigide ☐ PE Polyester flexible (100 mm)

☐ Autre


CALORIFUGEAGE EAU FROIDE

☐ PU Rigide ☐ mm

☐ Pexl ☐ mm

☐ Autre

ÉCHANGEURS DE CHALEUR	
☐ Supérieur	☐ (m²)
☐ Inférieur	☐ (m²)
☐ Sanitaire	☐ (m²)
☐ Autre	☐ (m²)

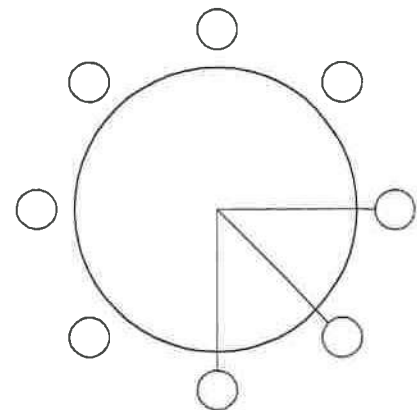

POSITION	CONNEXIONS
①	prise courbe à bride DN 150 lg 70 mm
②	prise courbe à bride DN 150 lg 70 mm
③	prise flexible DN 25, lg 70 mm
④	bride ventilon DN 120/130 mm lg 70 mm
⑤	prise 1/2 lg 70 mm
⑥	prise sonde 1/2 lg 70 mm
⑦	vidange 1" fillet