



Ce croquis est donné à titre indicatif. Le plan de fabrication sera envoyé ultérieurement pour validation et sera le seul document faisant foi.

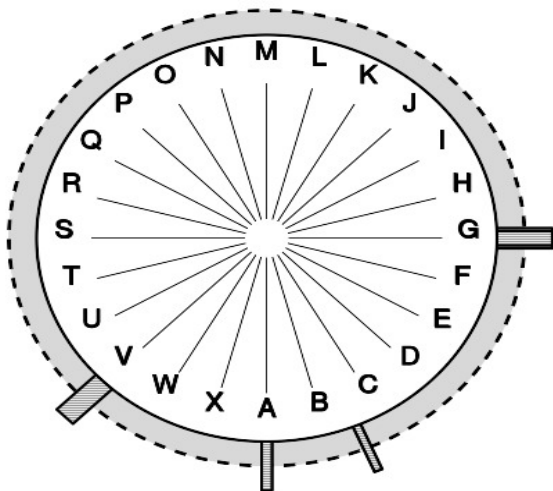

Pos.	Angle	Description
1	00	bride(s) de révision Ø120/180
2	90	Prise(s) filetées Rp2" avec tube coudé pour eau chaude
3	315	Prise(s) filetées Rp2" avec tube coudé pour eau froide
4	23	Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant pour Volume couverture des pointes 1700l
5	00	Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100
6	00	Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100
7	00	bride(s) de révision Ø200/280
8	90	Prise(s) filetées Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge aller
9	23	Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant
10	00	Prise(s) filetées Rp¾" pour purge
11	00	Prise(s) filetées Rp¾" pour vidange

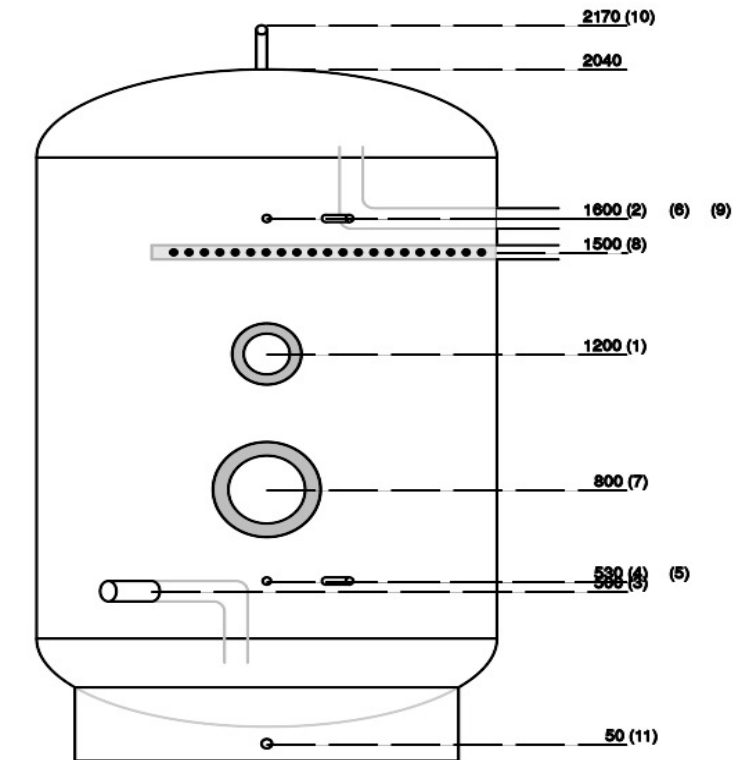

Prilly - Badminton /
Chauffe-eau

Accumulateur sanitaire sur virole,
en Acier Inox V4A 2000 litres

Qte : 1

Volume : 2000 litres

Diamètre : 1200 mm

Isolation : Isolation Laine de roche
avec manteau tôle alu 160mm pour
cuve 2000 litres. Hauteur inf.
2500mm