
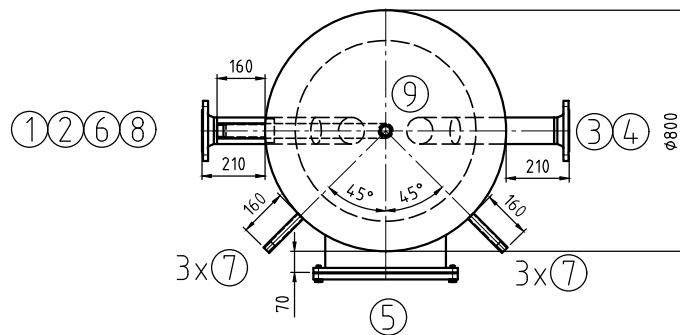


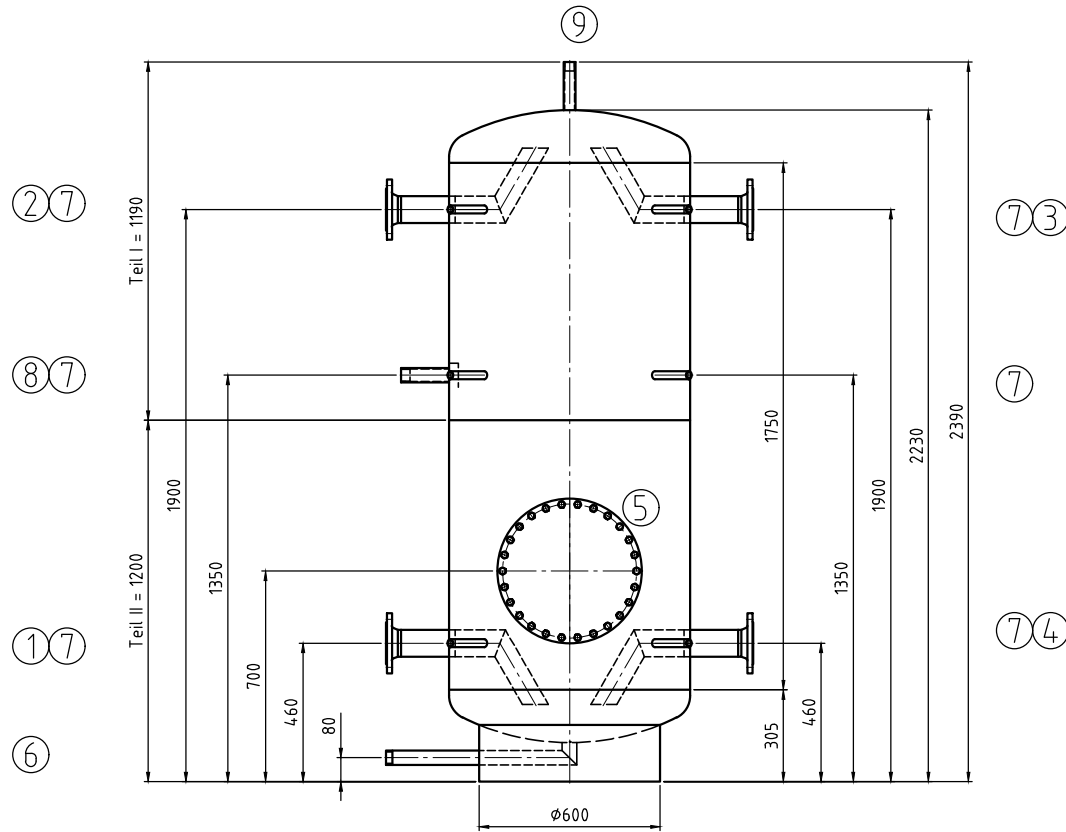

Kippmaß/ tilting tight: 2450 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich  
die Draufsicht verbindlich!  
Nozzle direction only according  
to the top view!!

2 Stück/pieces

|                                                                   |      |                                                  |  |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
|                                                                   |      | Mantelraum<br>Inside of jacket                   |  | Rohrraum<br>Inside of tubes |  |
| Min./max. zul. Druck<br>Min./max. allow. pressure                 | (PS) | 0 / 6                                            |  | - bar                       |  |
| Min./max. zul. Temperatur<br>Min./max. allow. temperature         | (TS) | 0 / 109                                          |  | - °C                        |  |
| Prüfdruck<br>Test pressure                                        | (PT) | 9                                                |  | - bar                       |  |
| Volumen<br>Capacity                                               | (V)  | 1000                                             |  | - L                         |  |
| Oberflächenbearbeitung<br>Surface treatment                       |      | gebeizt und passiviert<br>pickled and passivated |  |                             |  |
| Werkstoff<br>material                                             |      | 1.4571 / 1.4404 316Ti / 316L                     |  |                             |  |
| Gewicht<br>Weight                                                 |      | 200 kg                                           |  |                             |  |
| Artikel-Nr.<br>Article number                                     |      |                                                  |  |                             |  |
| Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU<br>Category/module PED 2014/68/EU |      | Art.4 Abs. (3) / art. 4 (3)                      |  |                             |  |

|        |                                   |           |          |               |  |  |
|--------|-----------------------------------|-----------|----------|---------------|--|--|
| 9      | Entlüftung/ air vent              | Rp 1"     | DIN 2986 |               |  |  |
| 8      | Zirkulation / circulation         | Rp 1 1/4" | DIN 2986 |               |  |  |
| 7 (6x) | Thermometer/ thermometer/sensors  | Rp 1/2"   | DIN 2986 |               |  |  |
| 6      | Entleerung/ drain                 | Rp 1 1/4" | DIN 2986 |               |  |  |
| 5      | Revisionsöffnung/ manhole 400/480 | 400       | RET      | EPDM          |  |  |
| 4      | Heizungsrücklauf / heating return | 80        | 16       | DIN EN 1092-1 |  |  |
| 3      | Heizungsvorlauf / heating flow    | 80        | 16       | DIN EN 1092-1 |  |  |
| 2      | Warmwasser / warm water           | 80        | 16       | DIN EN 1092-1 |  |  |
| 1      | Kaltwasser / cold water           | 80        | 16       | DIN EN 1092-1 |  |  |

|                   |                           |    |    |                  |                       |                      |                            |
|-------------------|---------------------------|----|----|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| Stützen<br>Nozzle | Benennung<br>Denomination | DN | PN | Norm<br>Standard | Dichtfläche<br>Facing | Position<br>Position | Rohrabmessung<br>Dimension |
|                   |                           |    |    |                  |                       |                      |                            |
|                   |                           |    |    |                  |                       |                      |                            |
|                   |                           |    |    |                  |                       |                      |                            |
|                   |                           |    |    |                  |                       |                      |                            |

|                                  |            |            |             |                                 |  |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|---------------------------------|--|
| Index                            | Datum/date | Gez./drawn | Gepr./appr. | Art der Änderung / Modification |  |
|                                  | Datum/date | Name/name  |             | Kennwort/Subject:               |  |
| Gez. / drawn                     | 23.05.2025 | Benker     |             |                                 |  |
| Gepr. / appr.                    | 23.05.2025 | Wihan      |             |                                 |  |
| Benennung / Designation :        |            |            |             |                                 |  |
| Warmwasserspeicher/ storage tank |            |            |             |                                 |  |
| Typ RET 1000 Sonder              |            |            |             |                                 |  |

|                               |                             |                           |                 |               |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| Zeichnung Nr. / Drawing No. : | Projekt Nr. / Project No. : | Bestell Nr. / Order No. : | Maßstab / Scale | Blatt / sheet |
| 23097-0                       | P2500398                    | P01241                    | 1:12.5          | 1/1           |

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.  
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

Stand/as per: 23.05.2025

