



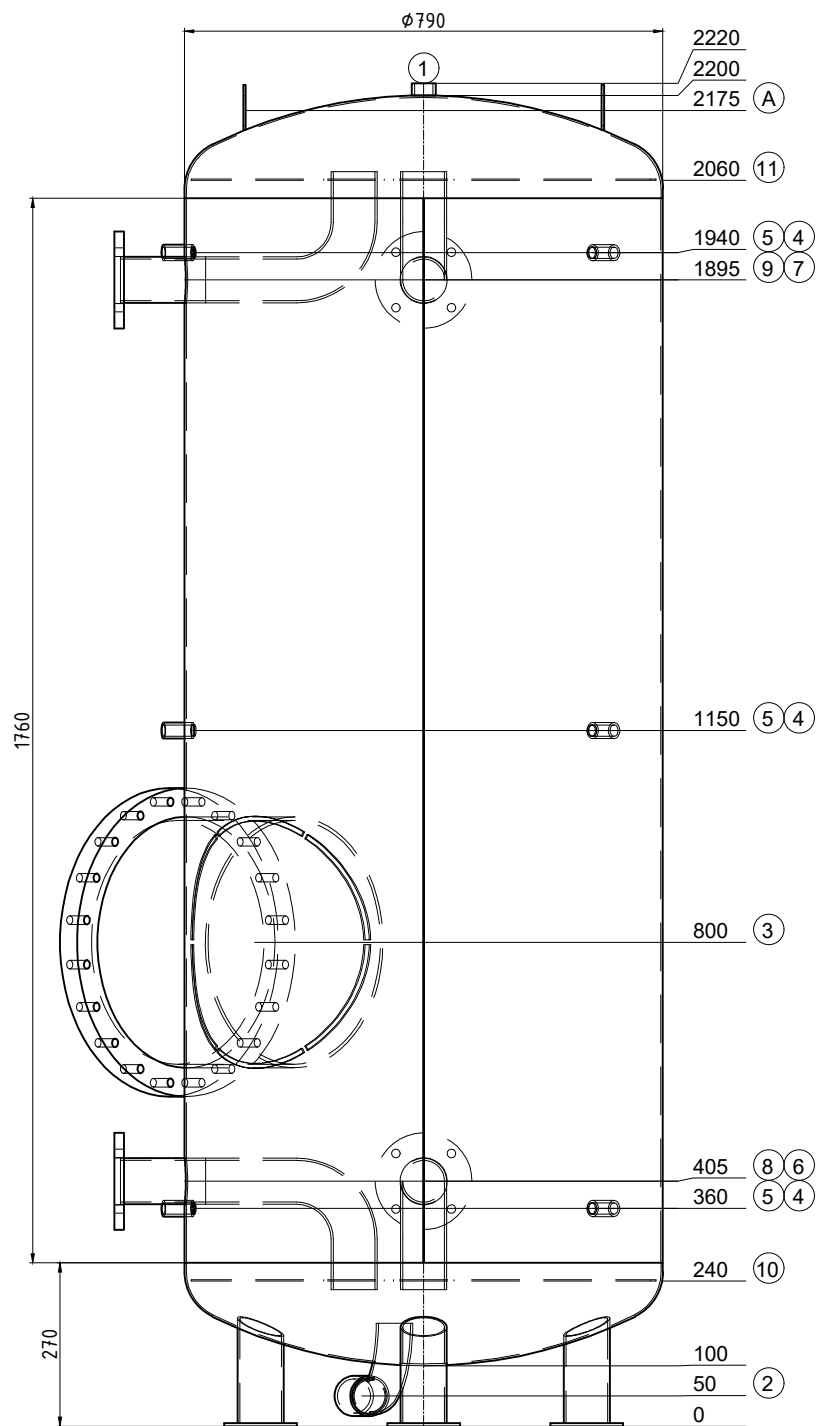

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	50	195	raccord 2" avec tube coudé Entleerung
3	1	160	225	ouverte de révision NW400 PN6
4	3	50	135	raccord 1/2" Fühler
5	3	50	255	raccord 1/2" Thermometer
6	1	100	180	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
7	1	100	180	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
8	1	100	270	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
9	1	100	270	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
10	1	0	-	tôle perforée
11	1	0	-	tôle perforée
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

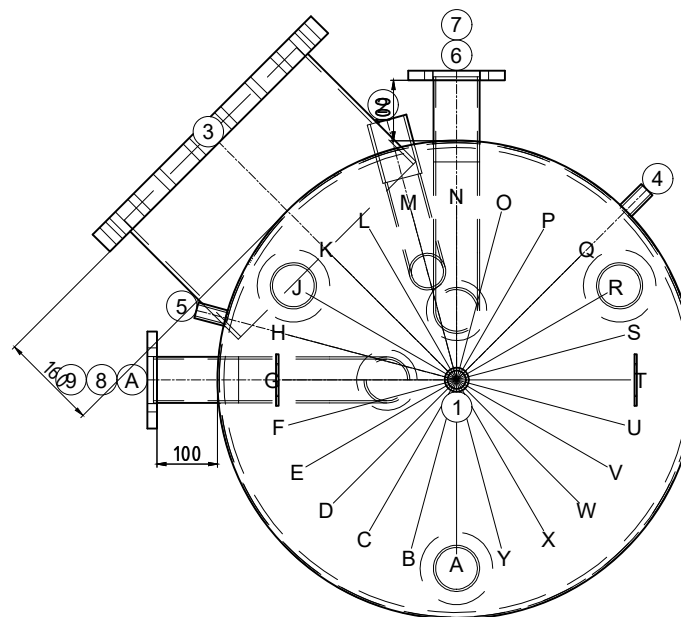

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 50615/3

Com.: KST300 119504 Thermoflex

N° d'ordre: 50615

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 961 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 229 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3


Hauteur de basculement: 2228 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

Cyril Barthel
21.05.2025

créateur/date: egl / 21.05.2025

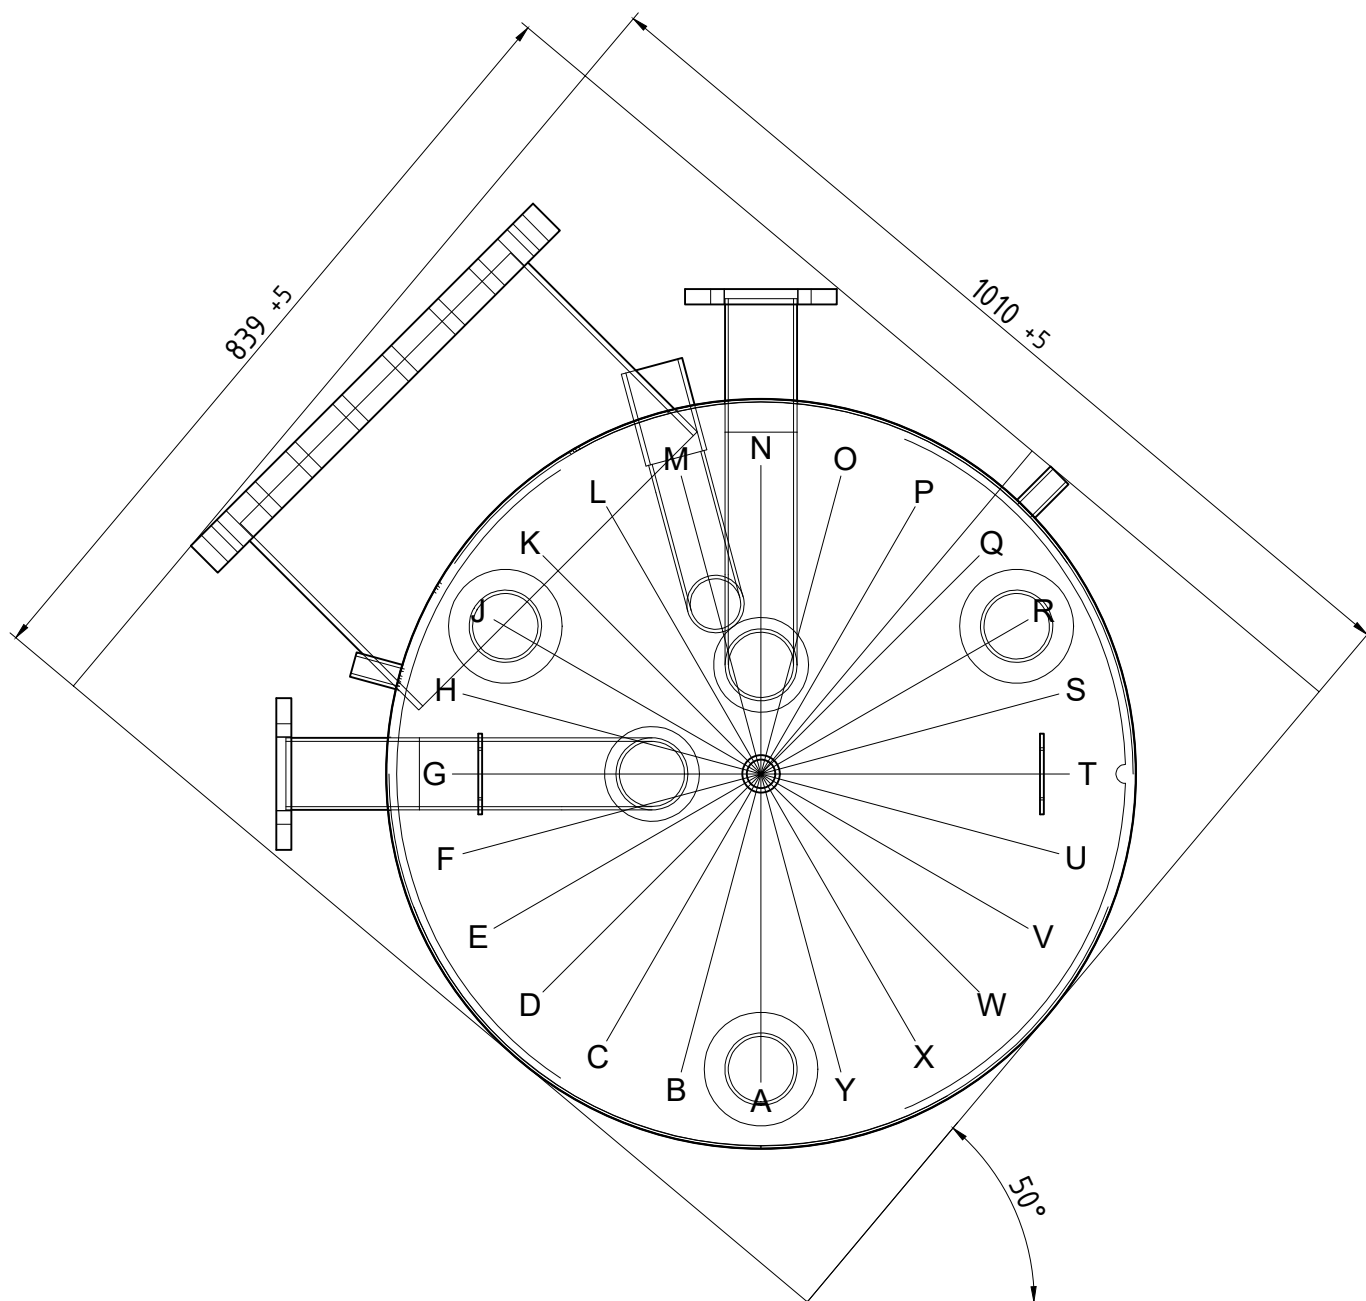

Cyril Barthel
21.05.2025

50615/3

Einbringmasse