



3 mise par sondes
3 mise par thermomètres

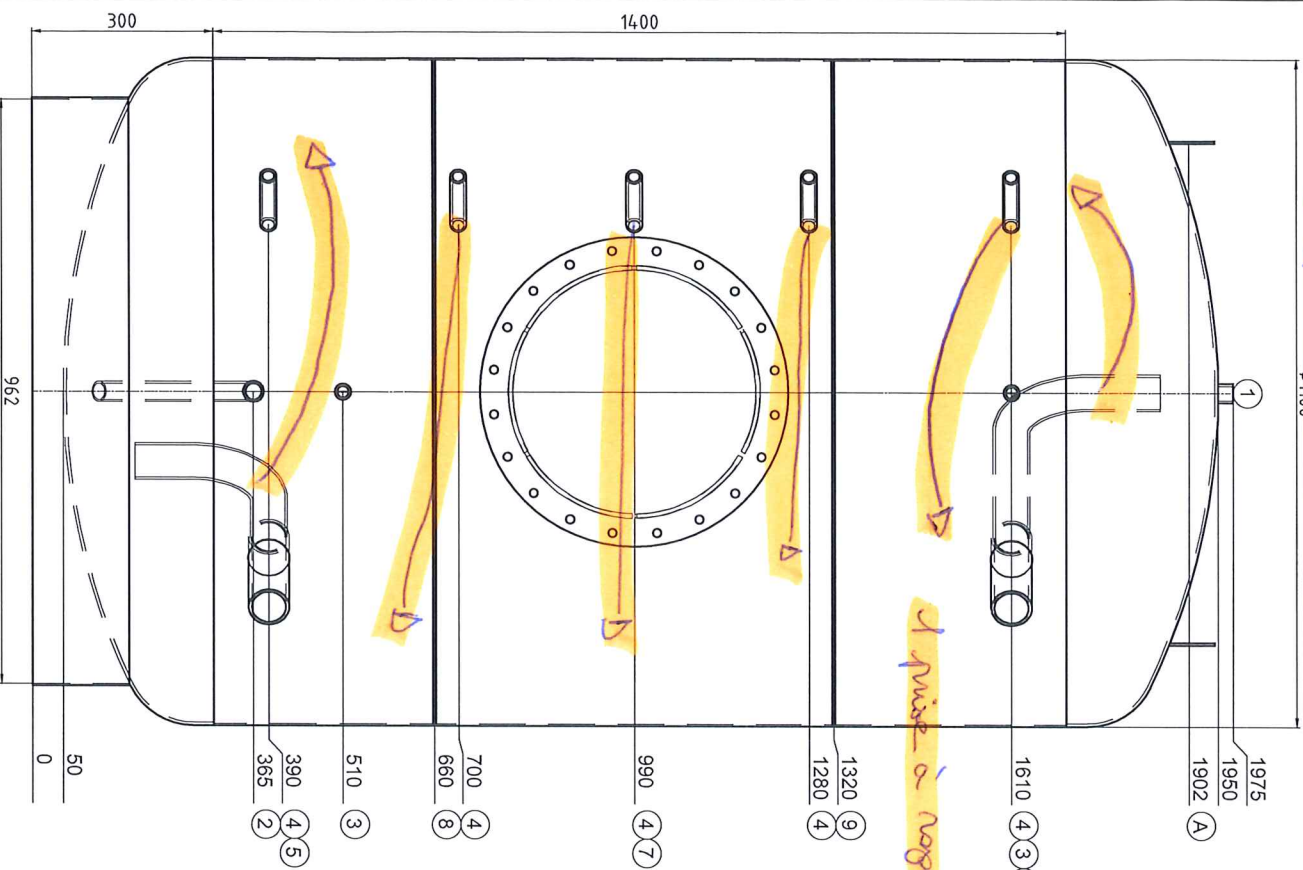

Transport debout			
Pos.	Pcs	L	Description
1	1	25	0 raccord 3/4" Entlüftung
2	1	180	0 mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
3	2	160	0 raccord 1/2" Thermometer
4	5	160	330 raccord 1/2" Fühler
5	1	160	30 raccord 2" avec tube coudé
6	1	160	30 raccord 2" avec tube coudé
7	1	180	0 ouverte de révision NW400 PN6
8	1	0	- joint d'assemblage
9	1	0	- joint d'assemblage
A	2	--	270 (EN) Lifting lug en haut

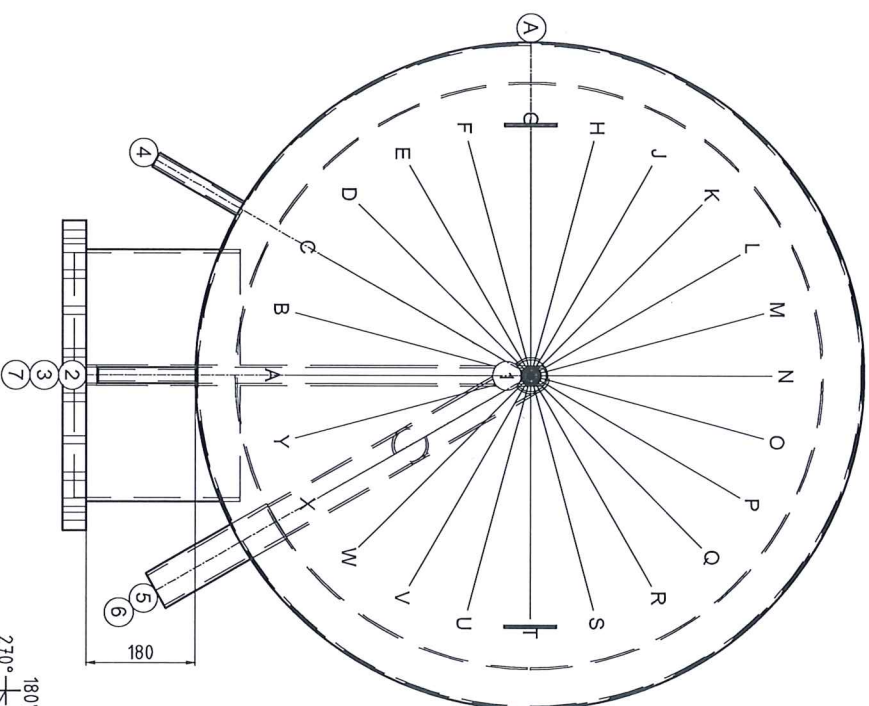

ok for production

Date: Signature:

N° dessin: 50896/1

Com.: KST300 120213 Genève Migros Fusierie

N° d'ordre: 50896

Atte: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 1636 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 300 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/dessai: 0,6 / 0,9 MPa
Surface extérieure: apprêté
Surface intérieure: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 5/3
Hauteur de basculement: 2078 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.
Isolation:
fait du client

soudure sur place; Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\varnothing 16\text{mm}$

créateur/date: egl / 10.06.2025